

HOMAG BMG 512/40/12/F/V/K

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **HOMAG**

CODE **W12053**

MODELL **BMG 512/40/12/F/V/K**

TYP **BEARBEITUNGSZENTRUM MIT
VERLEIMAGGREGAT**

TECHNISCHE DATEN

5-Achs CNC-BEARBEITUNGSZENTRUM zum Fräsen, Bohren, Schneiden und KANTENANLEIM.
 Portalmaschine (mobil in X-Achse)
 Steuerung PowerControl PC86 PowerTouch- Software WoodWOP
 Aufspanntisch mit Konsolen - Konsolen Auflagearme (Nr.) 8 (K)
 LED zeigen die programmierten-Position der Vakuumsauger (Y-achse)
 Automatischer Wechsel-System der Werkzeugen
 Tellerwechsler - Magazinplätze (Nr. Werkzeugplätze) 14
 Maximaler Arbeitsbereich (X - Y - Z) mm 4000 (4175) x 1325 (1550) x 300
 Maximaler Arbeitsbereich (X - Y - Z) in Verleimung (mm) 4000 (4175) x 1325 (1550) 60
 Vakuumpumpe (Kapazität in m3 /h) 90-100
 Spänetransportband
 ARBEITSGRUPPEN (OBEN):
 N° 17 Unabhängige vertikalen Bohrspindeln - (High-Speed)
 N° 4 Unabhängige horizontalen Bohrspindeln (Kreuzkopf)
 N° 1 Sägeaggregat (in X-Y-Richtung 90° schwenkbar) durchmesser (mm) 125
 N° 1 Vertikaler Hauptspindel (Fraesaggregat) (Drive5+) HSK F63 (KW 12)
 N° 1 Vertikaler Hauptspindel (Fraesaggregat) Standard - (Hydraulische Befestigung) KW 6
 Kantenanleimaggregat (an Bord erhältlich) POWER EDGE - Verleimaggregat (Leim Hot Melt + Vorschmelzer)
 Rollenmaterial (Kanten) Dicke (min/max) mm 0,4 / 3
 Kantenmagazin für Rollen (fach Nr.) 3
 VorkappenStation
 OPTIONAL:
 Adapteraggregat Säge / Adapteraggregat zum Bündigfräsen und Profilziehklinge

FOTOS



01



02

Fotos


Code: W12053




03




04

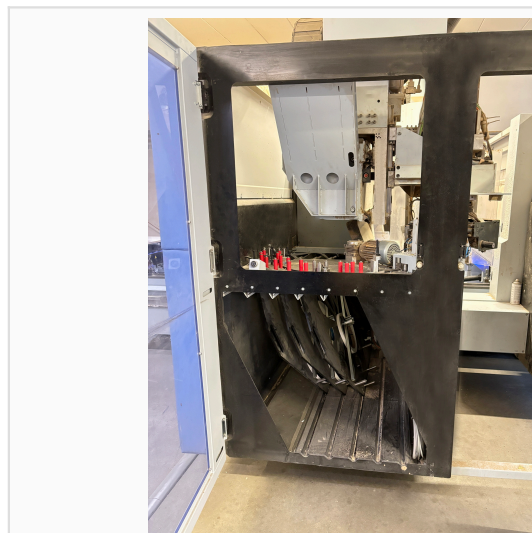


05

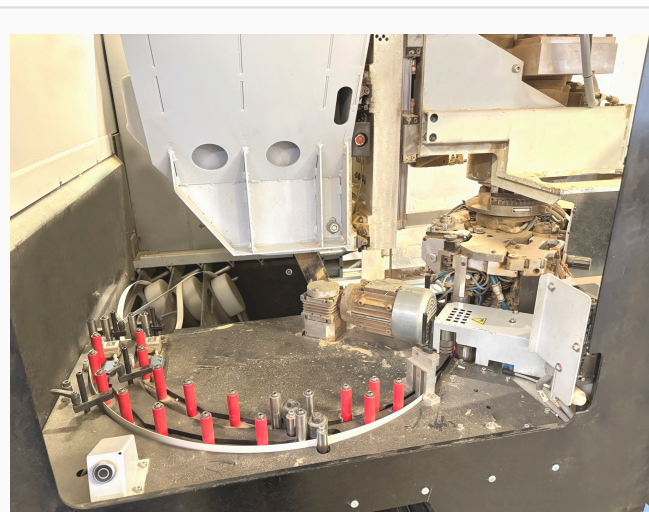

06

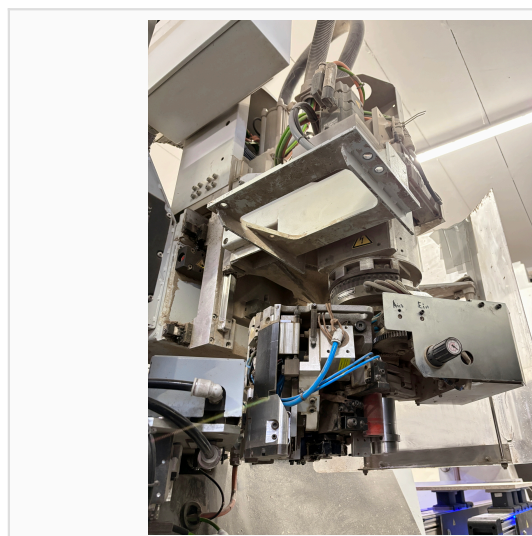

07

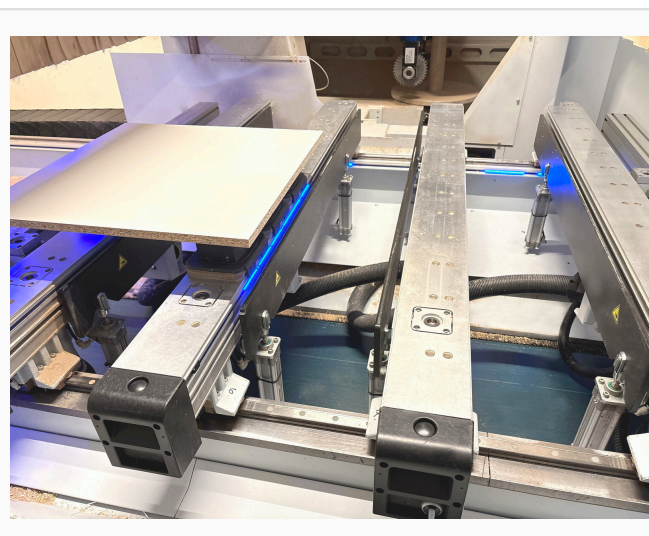


08

Fotos

Code: W12053



09

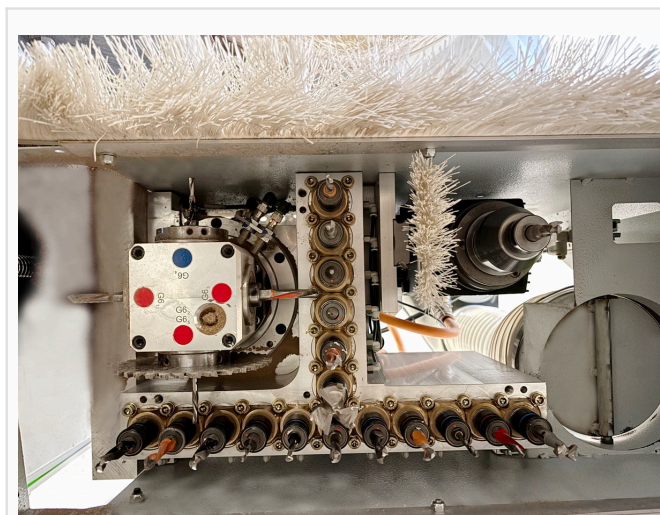

10