

IMA Combima /K /II /950 /F /R75 /R1.3

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **IMA**

CODE **YZ0200D**

MODELL **Combima /K /II /950 /F /R75 /R1.3**

TYP **FORMATBEARBEITUNGS- u. KANTENANLEIMMASCHINE**


TECHNISCHE DATEN

Doppelseitige Solo maschine (oder 1° und/oder 2° maschine in ein Maschinenstrasse)
Kantendicke im Rollen (min/max) mm 0,4 / 3
Kantendicke im Streifen-Furnier (max) mm 1,3
Platten Dicke (min/max) mm 10 / 45
Arbeitsbreite (min/max) mm 244 / 2300 ca.
Steuerung /Software ICOS Open
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) 8 - 40
Keine Übertragung bar (Master & Slave systeme)
Sicherheit und Lärmschutz Kabine
Anschlagnocken versenkbar, Abstand (mm) 270
FORMATBEARBEITUNGS (für jede Seite):
Fügefräsaggregat 75.30 (Kw 6,6 x 2)
KANTENANLEIM TEIL (für jede Seite):
Verleimteil (P.U.R. Leim + Vorschmelzer) 04.1570 + 283.205
Kantenmagazin für Rollen (fach Nr. 6)
Kappaggregat 08.42 (Kw 0,2 x 2) 40 m/min
Fräsaggregat 08.055 (Kw 0,66 x 2) 0°-30°
Multifunktionsaggregat (Radiusfräsen und Formfräsaggregat) MFA 08.342 (Kw 0,66 x 2) max 25 m/min
Formfräsaggregat (Kopier) 08.465 (Kw 0,18 x 4) max 20 m/min
Schwabbelaggregat 08.617-2 (Kw 0,18 x 2)
Freiplate

FOTOS



01

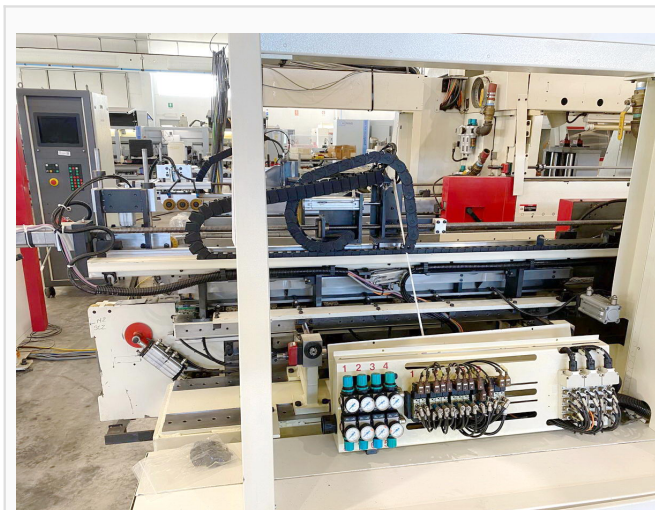

02

Fotos


Code: YZ0200D




03



04

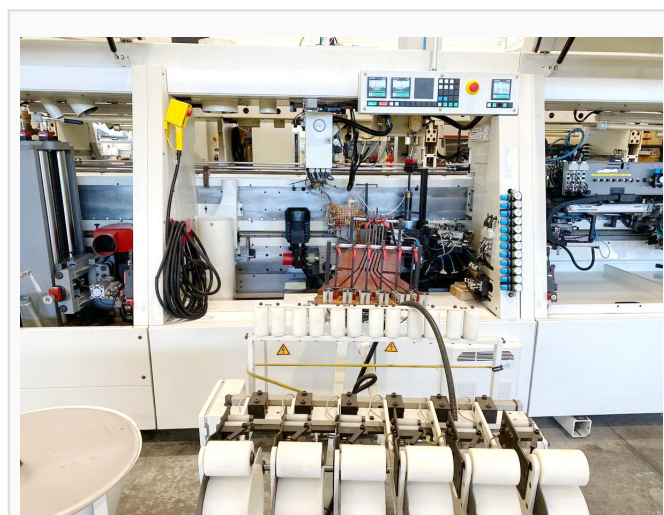


05

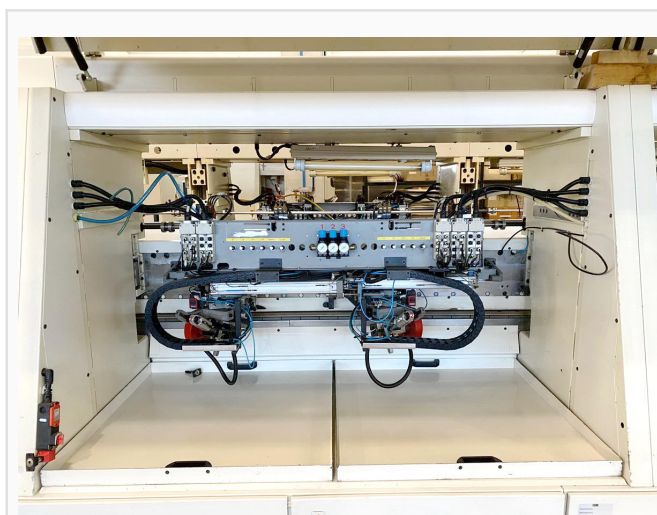

06



07

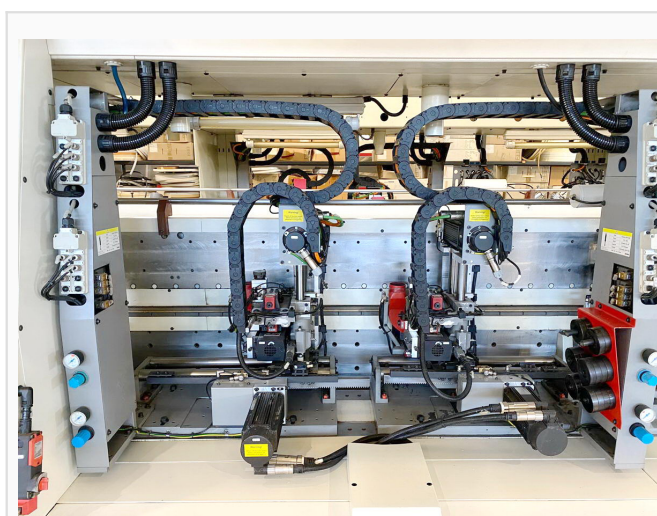


08

Fotos

Code: YZ0200D



09

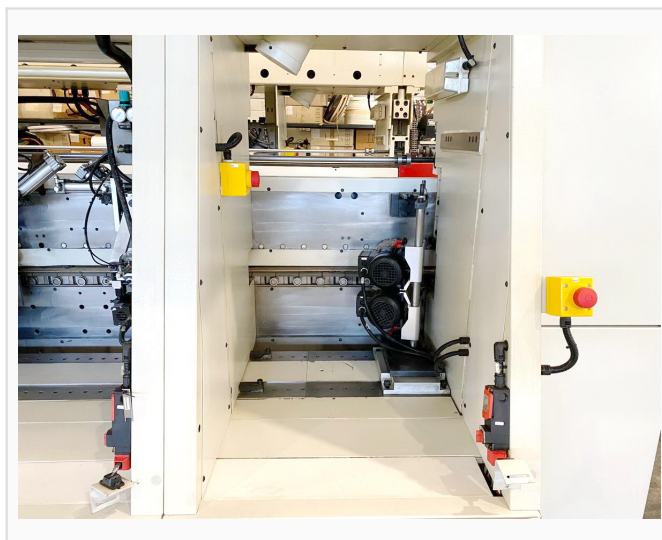

10