

HOMAG KL 26 /8/A12/25/S2

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **HOMAG**

CODE **U09069**

MODELL **KL 26 /8/A12/25/S2**

TYP **KANTENANLEIMMASCHINE**

TECHNISCHE DATEN

DOPPELSEITIGE KANTENANLEIMMASCHINE

Kantendicke im Rollen (min/max) mm 0,3/3

Kanten Dicke in Leisten / Streifen (min/max) mm 0,4/12

Platten Dicke (min/max) mm 12/60

Arbeitsbreite (min/max) mm 240/2500

Steuerung NC 21 (HOMATIC)

Vorschubgeschwindigkeit m/min (regelbar) 10/32

Oberdruck keilriemen angetrieben

Einschubtisch

Fügefräsaggregat (2 X kW 4)

Lampen, um die Werkstücke seitigen Wärme

Verleimteil (Hot Melt + Vorschmelzer)

Kanten Druckzone C

Kantenmagazin für Rollen (fach) Nr. 2

Kappaggregat HL 83 (2 X kW 0,5)

Vorfräsaggregat 2 X kW 1,55

OPTIONAL: Fräsaggregat MF20 (2 X kW 0,55)

Multifunktionsaggregat (Radiusfräsen und Formfräsaggregat) FF12 (4 X kW 0,4)

Profilziehklingenaggregat MN 20

Finishaggregat (Flachziehklingen + Glätteaggregat) FA 11

Sprayeraggregat (für Polierflüssigkeit)

Freiplatz (LH)

Nr. 1 Universalfräsaggregat zum Nuten/Fälzen und Profilieren (RH)

FOTOS



01



02

Fotos

Code: U09069



03



04



05



06




07



08

Fotos


Code: U09069

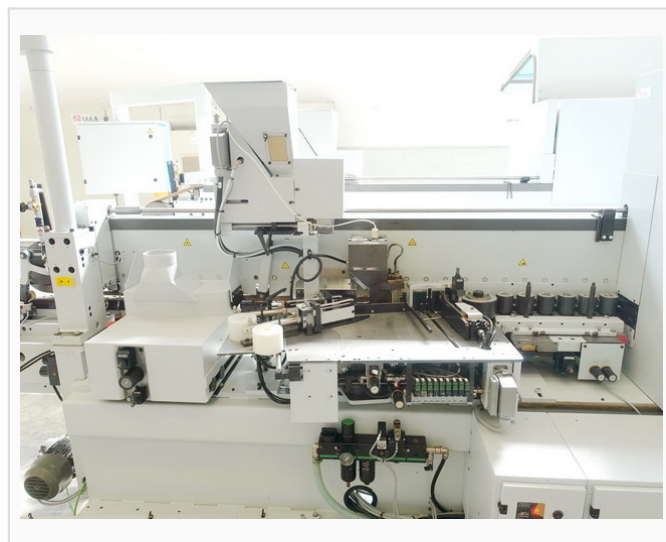


09



10

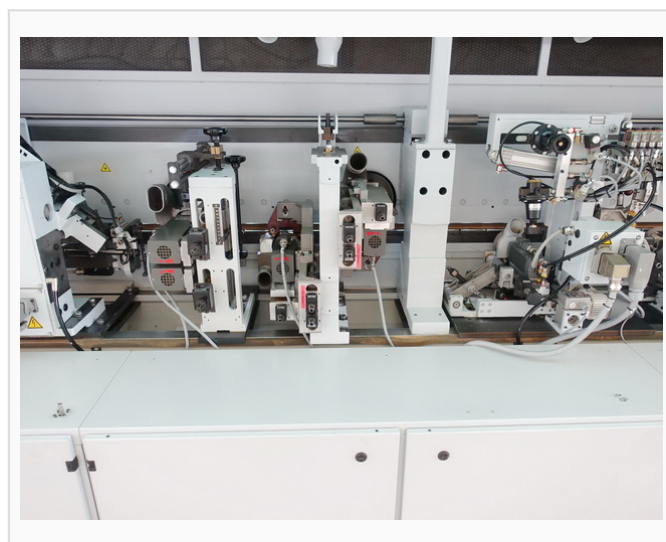

11

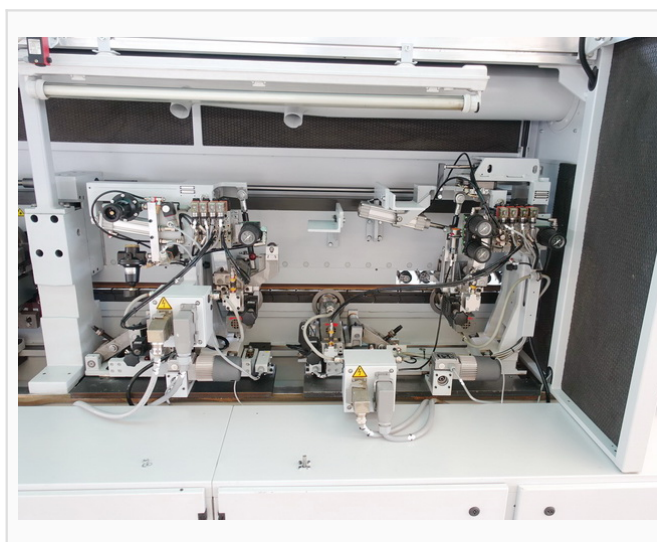

12



13



14

Fotos

Code: U09069



15



16