

## IMA Novimat/Contour/I/G80/700/L20+

ONLINE-  
MASCHINENSEITE



MARKE **IMA**

CODE **202008**

MODELL **Novimat/Contour/I/G80/700/L20+**

TYP **KANTENANLEIMMASCHINE**

### TECHNISCHE DATEN

#### EINSEITIGE KANTENANLEIMMASCHINE (LINKS)

Kantendicke im Rollen (min/max) mm 0,3 / 3

Kanten Dicke in Leisten / Streifen (min/max) mm 0.8 / 20

Platten Dicke (min/max) mm 8 / 60

Steuerung ICOS Open

Vorschubgeschwindigkeit m/min (regelbar) 6 - 30

Oberdruck keilriemen angetrieben

Schutz- und Schallschutzkabinen

OPTIONAL: Panel-Einführungssystem 63.152 (mm 500 x 500)

Verstellbares Anschlaglineal C.N gesteuert

Fügefräsaggregat mit CN-gesteuerte 08.379 (Kw 4,0 x 2) Kanten Druckzone (CN-gesteuerte)

Verleimteil (Hot Melt Leim) 283.1513

Kantenmagazin für Rollen (fach N°) 1+2

Kappaggregat 08.42/30/B (Kw 0,66 x 2) max 30 m/min (0°-25°)

Fräsaggregat 08.055 (Kw 1,85 x 2) 0°-25°

Multifunktionsaggregat (Radiusfräsen und Formfräsaggregat) SKF-L (2 x Kw 0,18) + (2 x Kw 0,4)

Profilziehklingenaggregat 08.519

Flachziehklingenaggregat 08.521

Sprayeraggregat (für Polierflüssigkeit)

Schwabbelaggregat 08.617-2 (Kw 0,18 x 2)

### FOTOS



01



02

## Fotos

Code: 202008




03



04




05

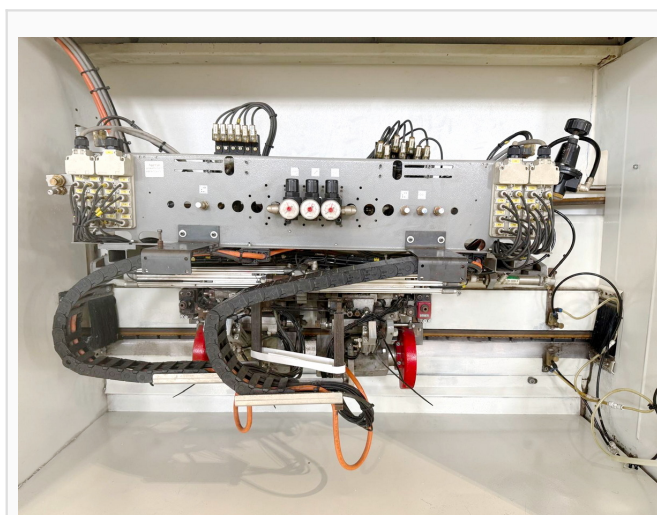

06




07

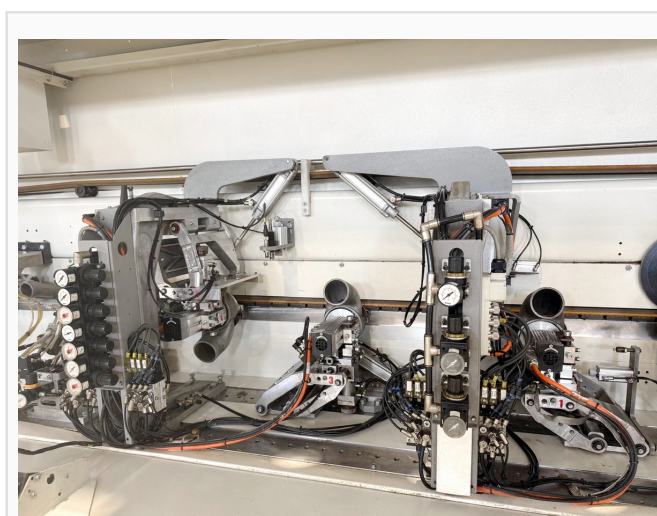

08

## Fotos

Code: 202008

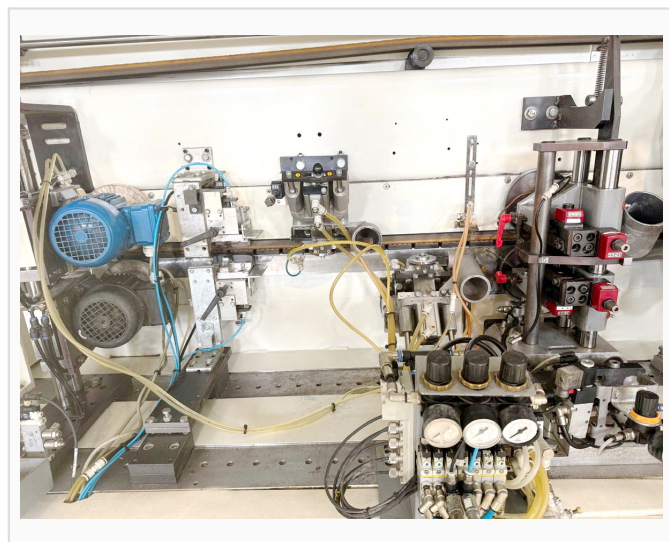

09



10