

IMA Novimat LASER System/I/R75/1110/R3

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **IMA**

CODE **K12056**

MODELL **Novimat LASER System/I/R75/1110/R3**

TYP **KANTENANLEIMMASCHINE**

TECHNISCHE DATEN

EINSEITIGE KANTENANLEIMMASCHINE (LINKS)

Kantendicke im Rollen (min/max) mm 0,3 / 3 - in Leisten / Streifen mm max 1

Platten Dicke (min/max) mm 14 / 60 (LASER - Max 50)

Steuerung ICOS Open

Vorschubgeschwindigkeit m/min (regelbar) 6 - 30

Sprayeraggregat (für flüssige Antihaft)

Panel-Einführungssystem A1 / 15

Verstellbares Anschlaglineal C.N gesteuert

Fügefräsaggregat (CN-gesteuert) 08.378 (2 x Kw 4,5) Kanten Druckzone (CN-gesteuert)

1° Verleimaggregat (Leim PUR + Vorschmelzer) 283.201 + 283.203

2° Verleimaggregat (Vorschmelzer mit Laser) Laser System LASERLINE

Sprühaggregates (für Trennflüssigkeit)

Druckzone + Kantenmagazin für Rollen (N° 36 + 1 fach)

Kappaggregat 08.428 (Kw 0,2 x 2) Geschwindigkeit bis zu 30 m / min (0° -25°)

Vorfräsaggregat 08.0555 HS/LS1 (Kw 1 x 2)

Mehrfach-profil Fräsaggregat (CN gesteuert) 08.0587 (Kw 0,66 x 1) 4 profiles

Konturfräsaggregat (zum Feinfräsen) CN-gesteuert KFA 30 (Kw 0,5 x 1) max 30 m/min

Mehrfach-Profilziehklängenaggregat (CN gesteuert) 08.0516 (4 profiles)

Flachziehklängenaggregat 08.521

Sprayeraggregat (für Polierflüssigkeit)

Schwabbelaggregat 08.614 (Kw 0.25 x 4)

Nr. 2 Universalfräsaggregat zum Nuten/Fälzen und Profilieren 08.190 (Kw 4,5x2) 90°/180°/270° (CN gesteuert)

FOTOS



01



02

Fotos

Code: K12056



03




04



05



06

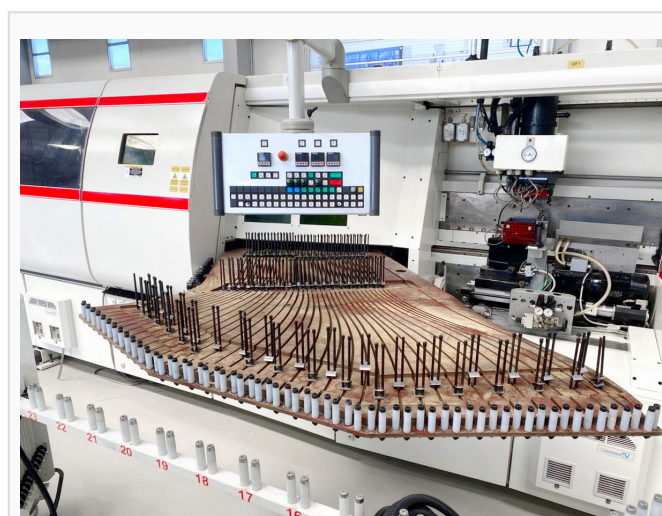


07



08

Fotos


Code: K12056

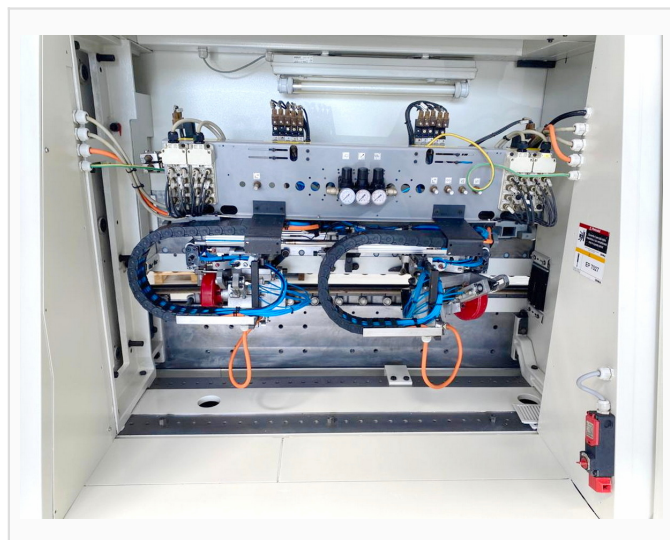


09




10

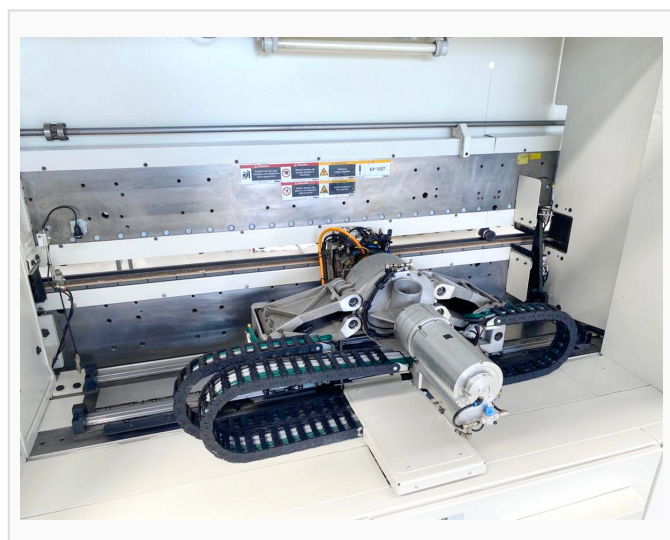

11

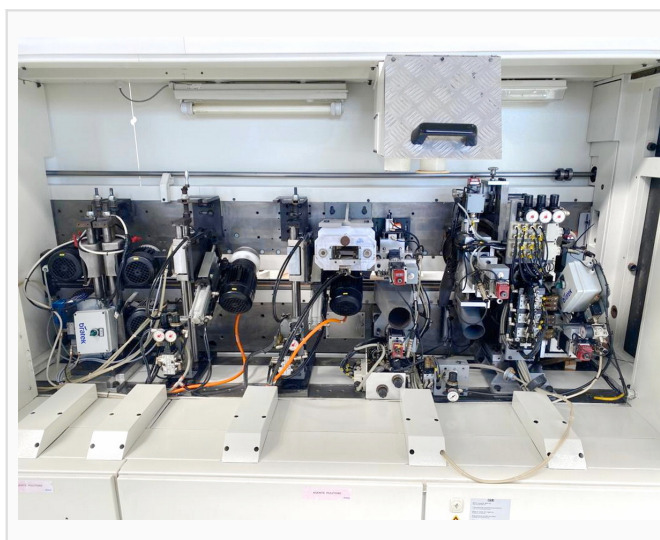

12

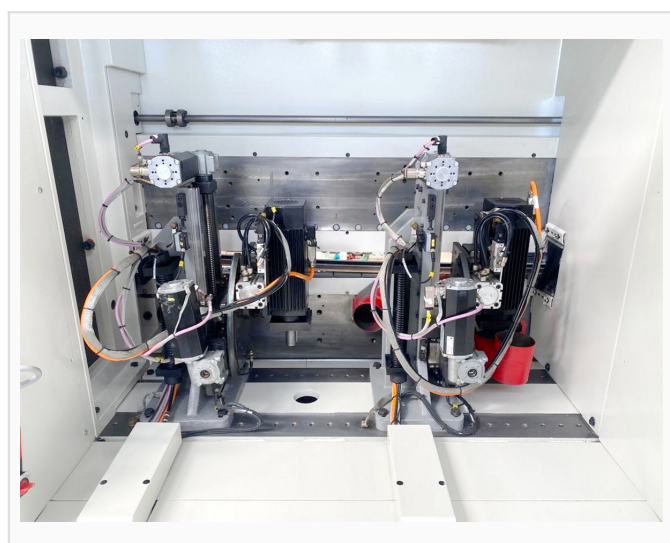

13



14

Fotos

Code: K12056



15



16