

HOMAG BAZ 222 / 60 / K

FICHA ONLINE

MARCA **HOMAG**CÓDIGO **K04021**MODELO **BAZ 222 / 60 / K**TIPO **CENTRO DE MECANIZADO A C.N. (PANTOGRAFO CON CANTEADO)****DETALLES TÉCNICOS**

CENTRO DE MECANIZADO A C.N a 4 ejes (X-Y-Z-C) pantografo, taladro, corte y canteado

Máquina a cigüeñal - Alfombras frontales de emergencia

Control Numerico Tipo PowerControl PC 85 (Software WoodWop)

N. 10 Numero de las Consolas / Mesa de trabajo con consolas (mm 1340)

Sistema LED (sobre las Consolas) para el posicionamiento de las ventosas

Sistema de cambio automático de herramienta (Almacén con N. 18 puestos)

Campo útil de trabajo (X - Y - Z) mm 6175 x 1550 x 60

Campo útil de trabajo (X - Y - Z) en canteado mm 6000 x 1475 x 60

N. 2 Campos de trabajo - N. 2 Bombas de vacío (capacidad 100 m3/h)

Cinta motorizada para la eliminación de los escombros

Potencia total instalada KW 27

Grupos de trabajo (superiores)

N. 18 Porta-brocas independientes verticales para taladrar (Kw 2,2)

N. 4 Porta-brocas independientes horizontales para taladrar N. 10

N. 1 Electro-mandril vertical HSK F63 (Kw 11)

N. 1 Sierra circular 0°-90°) diam. (mm) 125

Grupo a cantear a bordo (eje Y) Power Edge (Cola termo-fusible + Unidad de fusion)

Grueso del canto en bobina-rollos (min/max) mm 0,4 - 3

Porta rollos (almacen por N. 2 bobinas)

FOTOS

01



02

Fotos

Código: K04021



03




04



05



06

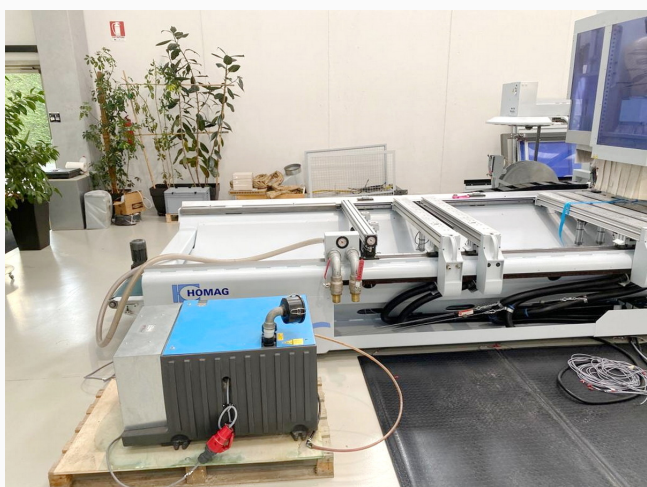


07



08

Fotos

Código: K04021

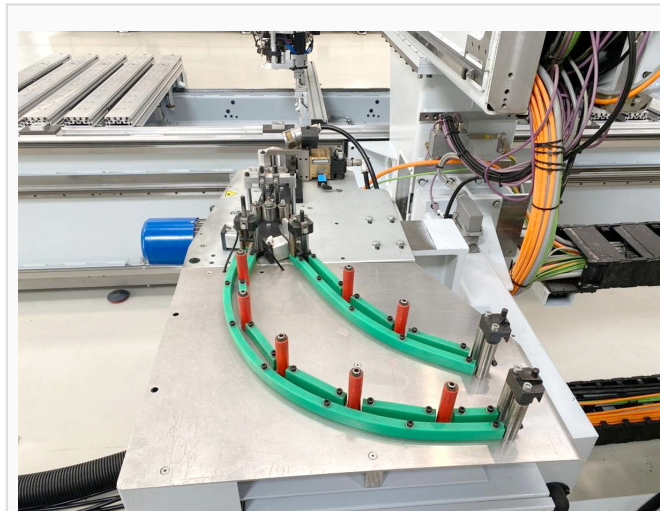

09



10



11



12



13



14

Fotos

Código: K04021



15



16