

IMA Bima 400 V/R - 145/400

FICHA ONLINE

MARCA **IMA**CÓDIGO **K03015**MODELO **Bima 400 V/R - 145/400**TIPO **CENTRO DE MECANIZADO A C.N.
(PANTOGRAFO CON CANTEADO)****DETALLES TÉCNICOS**

CENTRO DE MECANIZADO A C.N a 5 ejes (X-Y-Z-C-5) pantografo, taladro, corte y canteado

Máquina a cigüeñal - Alfombras frontales de emergencia

Mando (Control Numerico) ICOS CNC - Software IMAWOP

Cabina de proteccion del cabezal de trabajo

Mesa de trabajo con consolas (Numero de las Consolas) n° 8 x mm 1400

Sistema LED (sobre las Consolas) para el posicionamiento de las ventosas

Sistema de cambio automático de herramienta - Almacén herramienta (N° 18 puestos)

Max campo útil de trabajo (X - Y - Z) mm 4000 x 2100 x 300

Max campo útil de trabajo (X - Y - Z) en canteado (mm) 4000 x 1800 x 60

Campos de trabajo (N°) 2 - Bomba de vacío (capacidad m3/h) 140

Cinta motorizada para la eliminación de los escombros

Cuadro eléctrico y de mando separado - Potencia total instalada (Kw) 32

GRUPOS DE TRABAJO (SUPERIORES):

N. 21 Porta-brocas independientes verticales para taladrar (4 X Kw 1,2)

N. 1 Husillo (electro-mandril) vertical HSK 63 ROBOT (Kw 16)

Grupo de canteado (Cola termo-fusible) instalado a bordo VT 100

Grueso del canto en rollo (Min/Max) mm 0,4 / 3

Porta rollo (N° bobinas) 2

OPCIONAL:

Grupo sierra circular diam mm 200

Grupo combinado regruesador y rasca canto

Agregado taladrador con N. 4 husillos horizontales

FOTOS

01



02

Fotos


Código: K03015



03



04

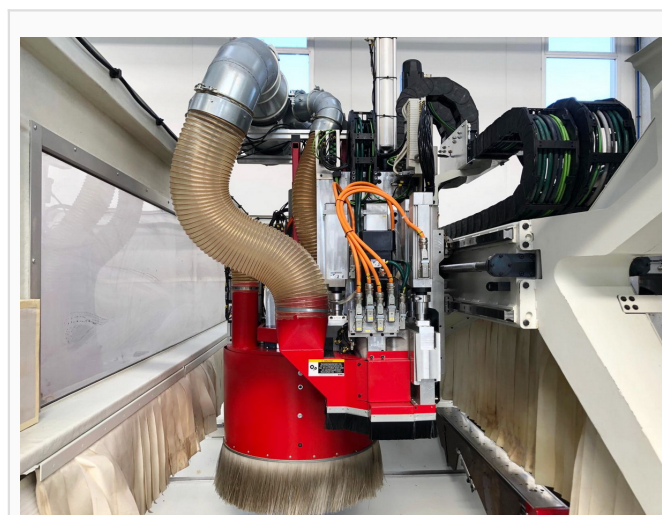


05



06



07

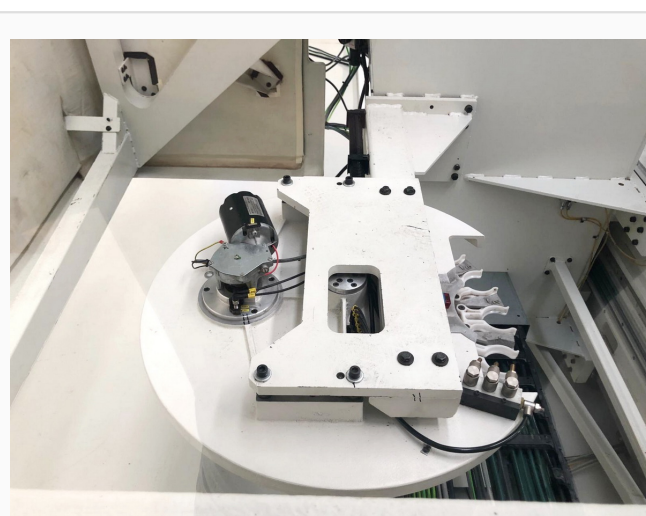


08

Fotos

Código: K03015



09

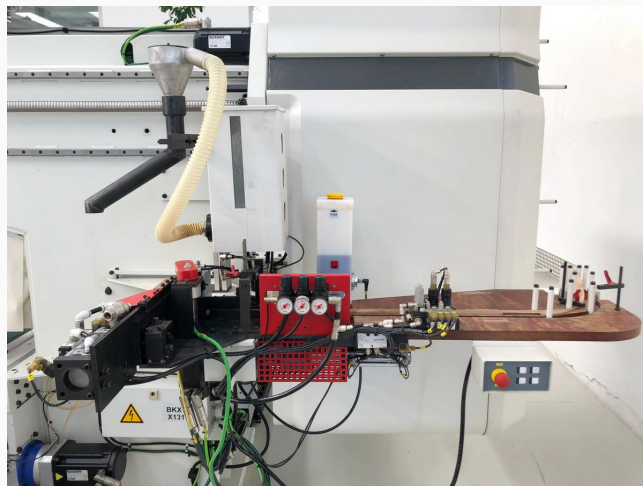

10



11



12




13



14

Fotos

Código: K03015

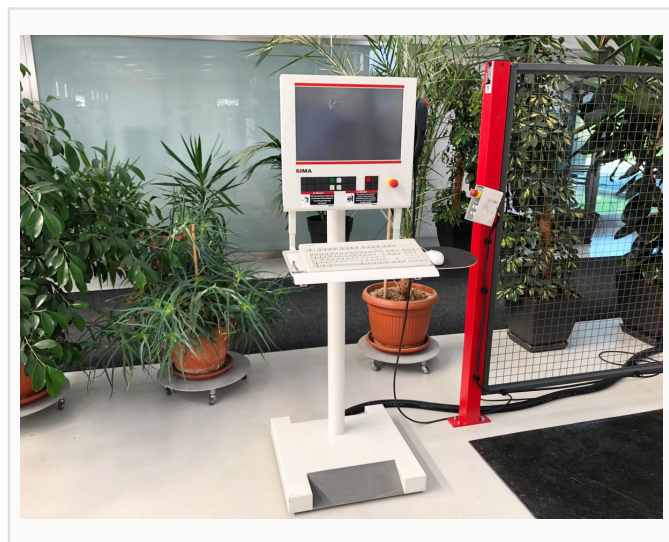

15



16