

IMA Combima Concept/II/B/R3

FICHA ONLINE

MARCA **IMA**CÓDIGO **004012**MODELO **Combima Concept/II/B/R3**TIPO **COMBINADA (PERFILADORA-
CANTEADORA)****DETALLES TÉCNICOS**

Maquina Bilateral y Independiente (o 1° y/o 2° en una linea)

Grueso del canto en bobina-rollos (min/max) mm 0,3 / 3

Grueso del cantos en tiras / listones (min/max) max mm 1,0

Grosor tableros/paneles (min/max) mm 8 / 45 (60)

Anchura de trabajo (min/max) mm 236 (266) / 3300

Mando /Software ICOS Open (Windows base)

Velocidad de avance ajustable (m/min) 10 - 50

Cabinas de proteccion y insonorizacion

PARTE ESCUADRADORA-PERFILADORA (por cada lado):

Tupí (anti-astilla) 75.186 (1 x Kw 4,4)

Trituradores (2 x Kw 6,6)

Espacio libre

PARTE CANTEADO (para cada lado):

Radiador de calor para precalentar el canto de la pieza para precalentar el canto de la pieza

Grupo encolador (Cola termo-fusible) 04.1570

Zona de presión

Porta rollos / almacen (N° de bobinas) 2

Grupo Retestador 08.42 (2 x Kw 0,66) 30 m/min (0°-25°)

Grupo Regruesador 08.0555 (1 x Kw 0,66)

Grupo Multi-funciones (refilar perfiles y redondear) MFA 08.342 (2 x Kw 0,66) SERVO - 20m/min

Grupo Rasca-canto y perfiles (repulidor) 08.519

Rasca-cola (repulidor de cola) 08.50

Grupo de Cepillos (Biselador) 08.617-2 (2 x Kw 0,18)

Tupí (Refilador Universal) para rinurar: 75.30 (2 x Kw 4,4)

OPCIONAL: Mecanismo automatico de retorno de piezas

FOTOS


01




02

Fotos

Código: 004012

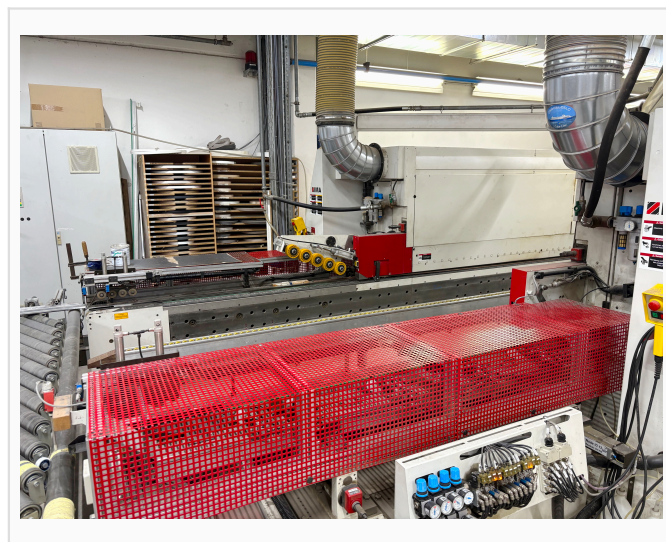


03

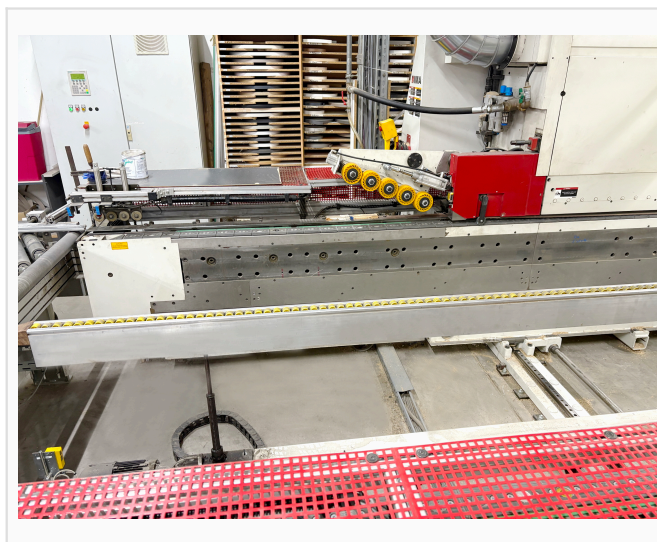


04



05

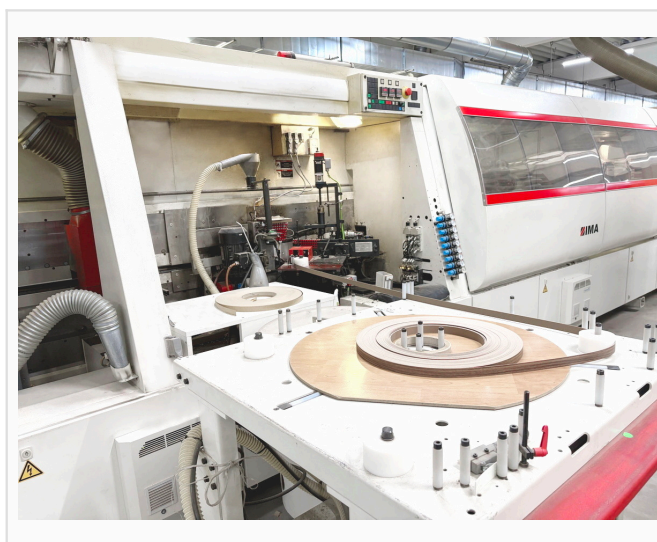

06

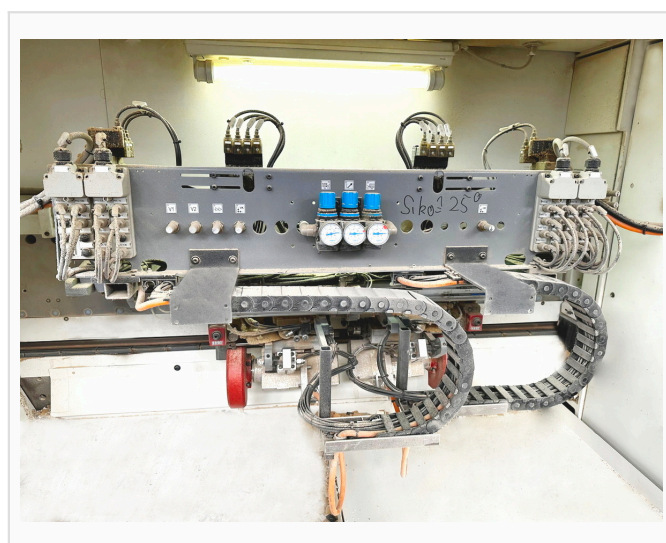


07




08

Fotos

Código: 004012

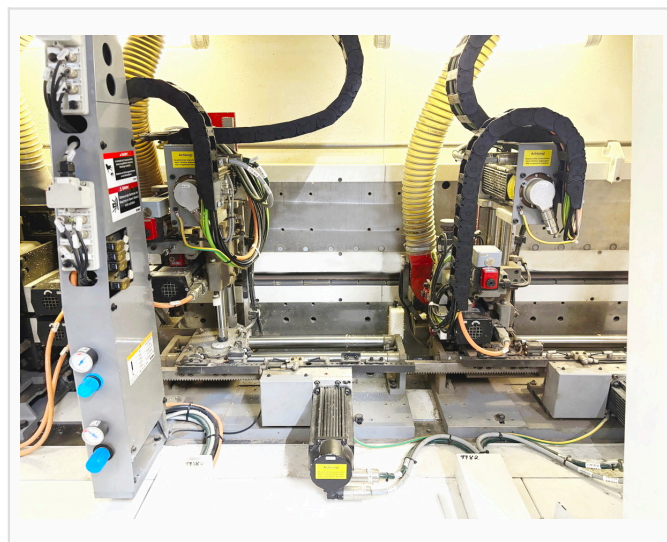

09

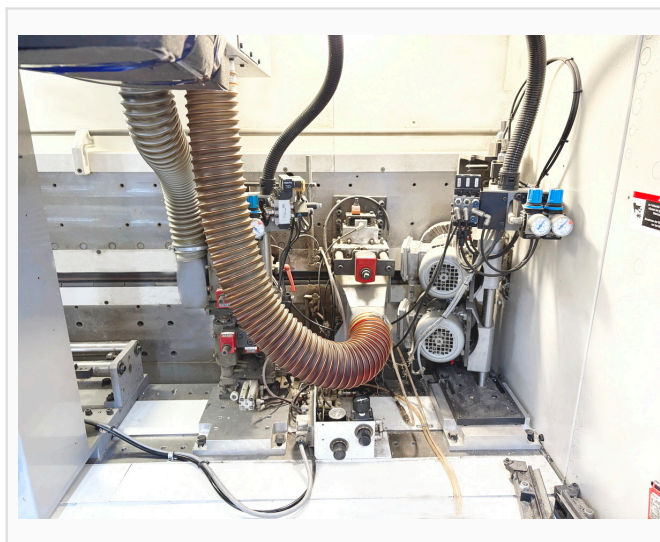

10




11



12



13

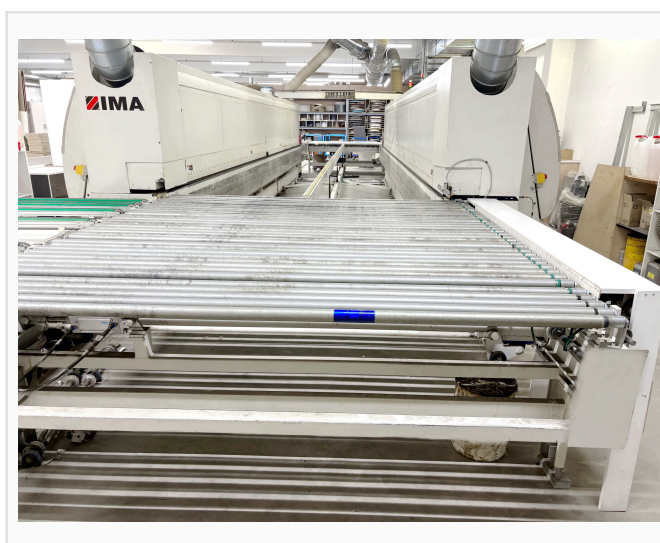

14

Fotos

Código: 004012



15



16