

BIESSE Stream SB 7.5**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **BIESSE**CODE **X03001B**MODÈLE **Stream SB 7.5**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS DOUBLE - Première (1ère) machine dans une ligne

Épaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,3 - 3

Épaisseur panneaux (min/max) mm 10 - 60

Largeur de travail (min/max) mm 240 - 1200

Contrôle Numérique / Logiciel SINITRA

Vitesse réglable d'entraînement (m/min) 10 - 40 (INVERTER C.N.)

Cabines de protection et insonorisation

Ligne de travail (plateaux porte-groupes) réglable manuellement

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):

N° 2 Déchiquetteurs (1 Supérieur + 1 Inférieur) DT 10 (Kw 8,1 x 2)

Toupie automatique FS 30 (Kw 5.8) PNEU - 0° - 90°

Espace libre.

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):

Groupe encollage (Colle P.U. + Préfuseur) PURBlue EC + EDGE CONTROL EC40 (40 m/min)

Zone de pression du chant (réglage par C.N.) - Support porte-bobines (pour N. 6 bobines)

Réglage de l'hauteur du chant par C.N. (Z AXIS)

Groupe de Pré-affleurage RS10 (2 x Kw 2) RS10 (2 x Kw 2)

Groupe de Affleurage (Multi-profile, par C.N.) RF40 (2 x Kw 1)

Toupie (pour rainurage et fraisage) FB40 (Kw 5 x 1) 0 - 90°

Racleur de chant-profiles (Multi-profile, par C.N.) RB40 + Racleur de colle RC 20


Brosses SZ30 (2 x Kw 0,37)

OPTION: Sécheur à air chaud (pour réactiver la couleur du chant) PH 10

PHOTOS**01****02**

Photos

Code: X03001B

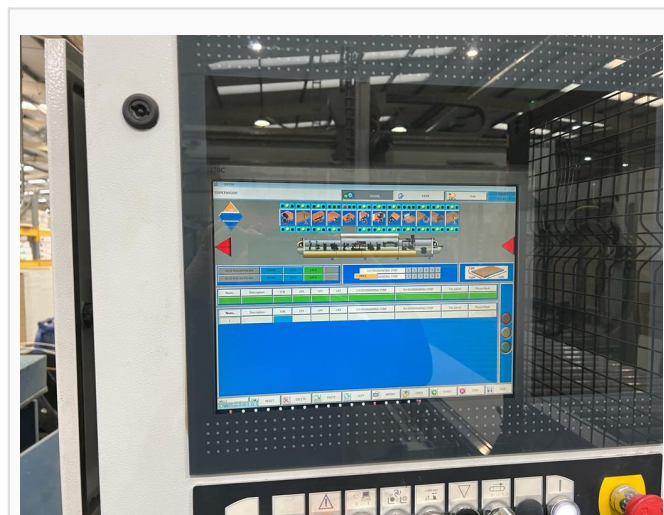

03




04




05



06

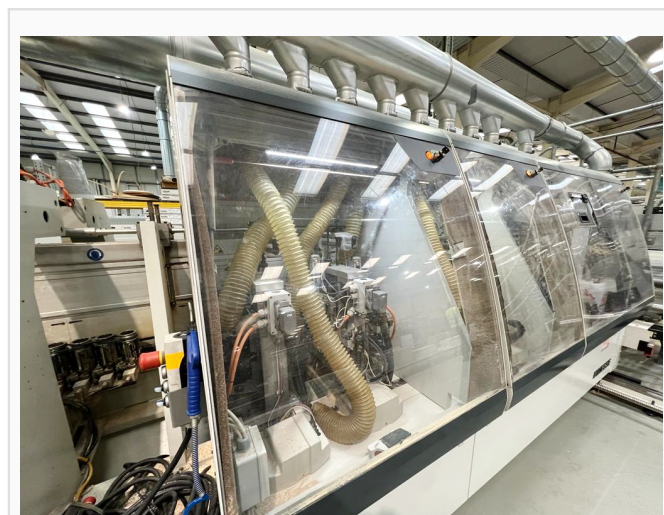


07

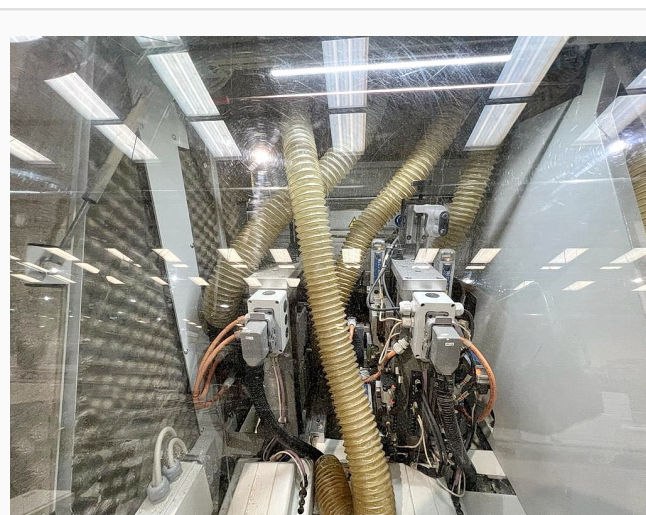


08

Photos

Code: X03001B

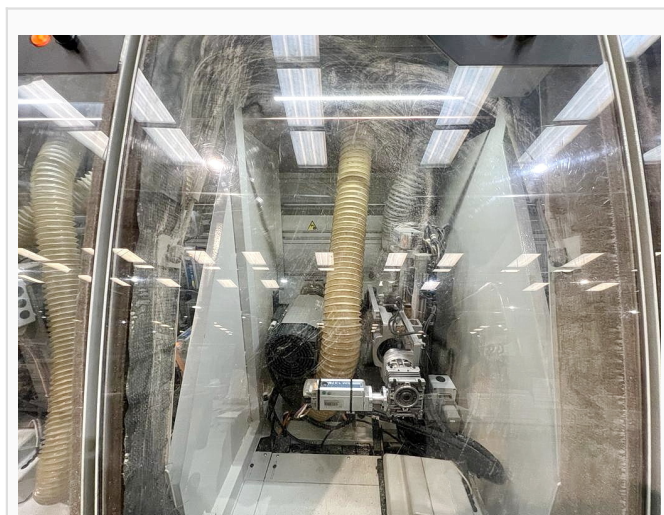

09

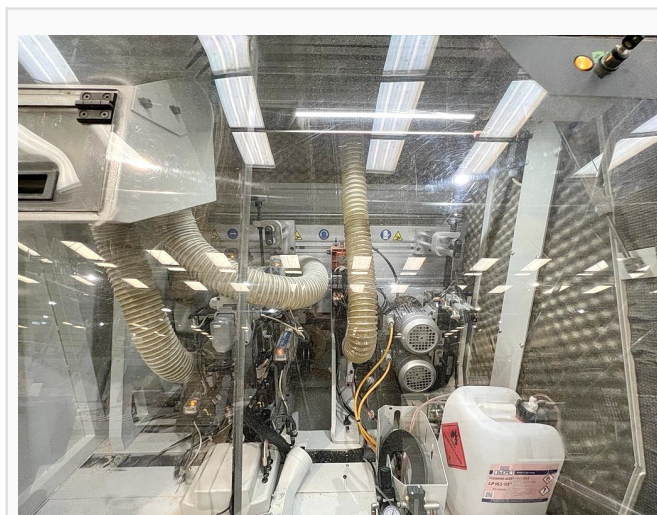

10