

BIESSE Stream SB2 11.0FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **BIESSE**CODE **X03001D**MODÈLE **Stream SB2 11.0**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS DOUBLE, Universelle (1° et/ou 2° machine en ligne)

Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,3 - 3

Epaisseur panneaux (min/max) mm 10 - 60

Largeur de travail (min/max) mm 240 - 3000 - Contrôle Numerique / Logiciel SINITRA

Vitesse réglable d'entraînement (m/min) 10 - 40 (ca.)

Cabines de protection et insonorisation - Distance (entre-axes) des taquets (mm) 500

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):

Toupie (anti-déchets) AS 10 PNEU (Kw 5,8)

N° 2 Déchiquetteurs (1 Supérieur + 1 Inférieur) DT 10 (Kw 5,8 x 2)

Calibrage (Toupies dresseurs verticaux) geré par C.N. RT 20 (Kw 3,5 x 2)

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):

Groupe encollage (Colle P.U. + Préfuseur) PURBlue EC

Réglage de l'hauteur du chant par C.N. (Z AXIS)

Zone préssion du chant (réglage par C.N.) - Porte-bobines (pour N. 6 bobines)

Groupe de Coupe en bout IT 90-X (Kw 0,65 x 2) 36 m/min - 0° - 25°

Groupe de Pré-affleurage RS 10 (Kw 2 x 2) + PRO NESTING

Groupe de Affleurage (Multi-profile, par C.N.) RF 40 (Kw 1 x 2) + PRO NESTING

Copieur Multi-Profile par C.N. (affleurage + copiage des formes) AR 80 (Kw 0,65 x 2) - 32 m/min. ROTAX (fast release)

Toupie (pour rainurage et fraisage) FB 30 (Kw 5 x 1) 0 - 90°

Racleur de chant-profiles (Multi-profile, par C.N.) RB 40 + PRO NESTING

Racleur de colle RC 20 -Groupe pulvérisateur - Brosses SZ30 (2 x Kw 0,37)

OPTION: Sécheur à air chaud (pour réactiver la couleur du chant) PH 10

PHOTOS


01




02

Photos

Code: X03001D

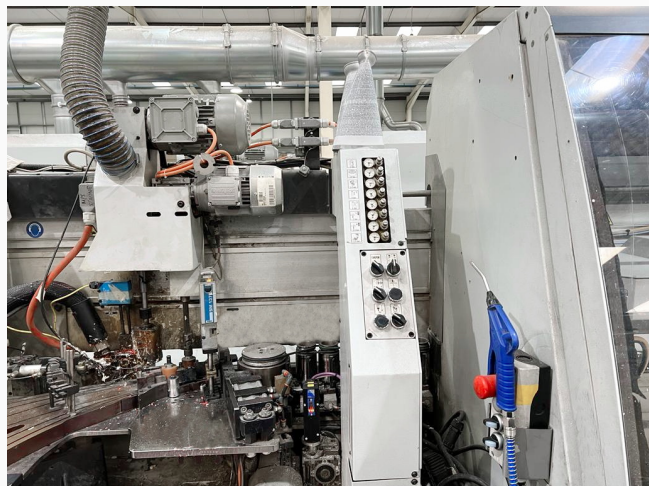

03

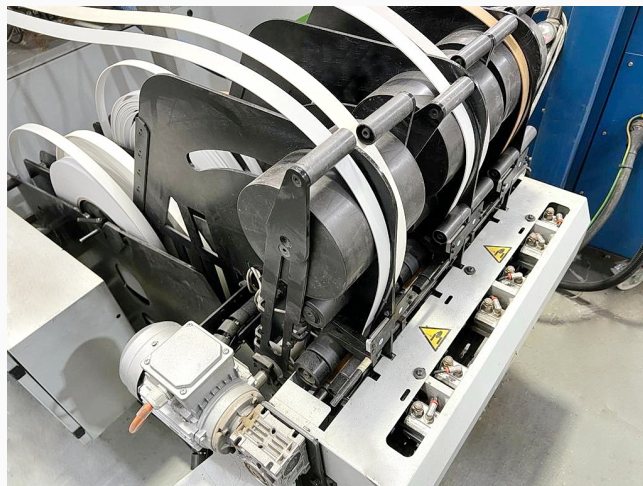


04



05



06

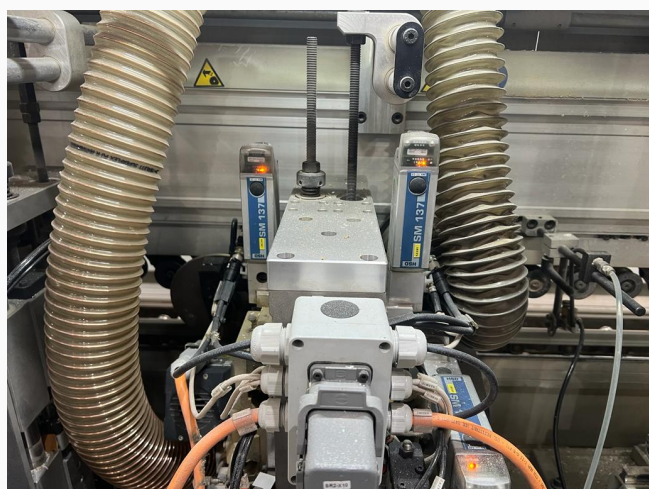


07




08

Photos

Code: X03001D

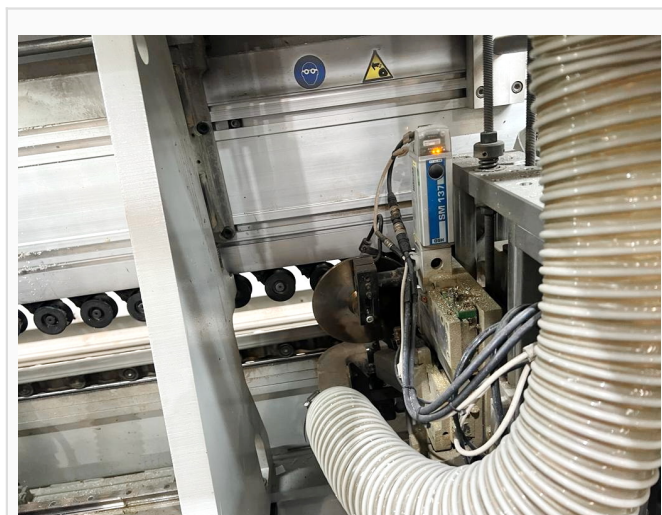

09

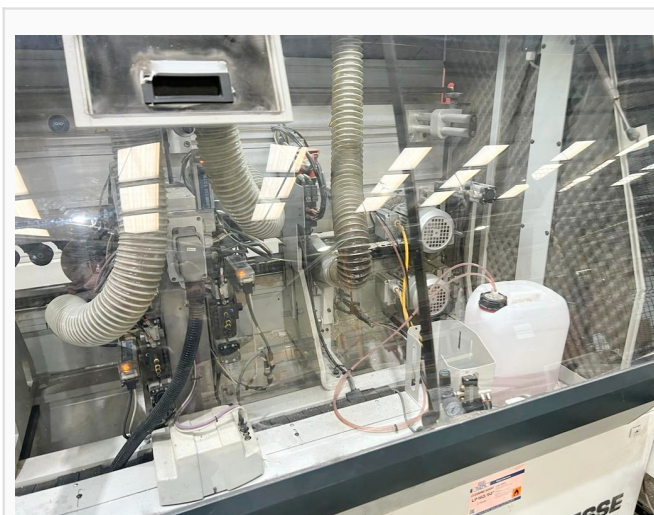

10