

HOMAG KFL 326/CFICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **HOMAG**CODE **X10028**MODÈLE **KFL 326/C**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Double - Machine Indépendante (ou 1ère et/ou 2ème dans une ligne)
Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,4 - 3
Epaisseur panneaux (min/max) mm 8 - 60 / Largeur de travail (min/max) mm 225 - 3000
Contrôle Numérique / Logiciel Power Control PC 22 - Wood Commander
Vitesse réglable d'entraînement (m/min) 15 - 32
Distance (entre-axes) des taquets (mm) 500
PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté)
Toupie (anti-déchets) 1 x Kw 4,5
Déchiquetteurs KD 11 (2 x Kw 6,6)
PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté)
Groupe encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) A3 + SERVO
Zone de pression du chant "A"
Support porte-bobines (pour N. 2 bobines)
Groupe de Coupe en bout HL 84 (2 x Kw 0,22)
Groupe de Pré-affleurage (2 x Kw 0,55)
Groupe de Affleurage 2 x Kw 0,4
Groupe de Copiage de formes (arrondissement) FF 12 (4 x Kw 0,4)
CÔTÉ GAUCHE: 2 x Toupie automatique UF 11 (Kw 4 x 2) 0°-90°
CÔTÉ DROIT: 1 x Toupie automatique UF 11 (Kw 4 x 1) 0°-90°
Racleur de chant-profiles PN10 (PNEU)
Unité de finition (Racleur de colle + Brosses) FA 11

PHOTOS

01



02

Photos

Code: X10028



03




04



05



06

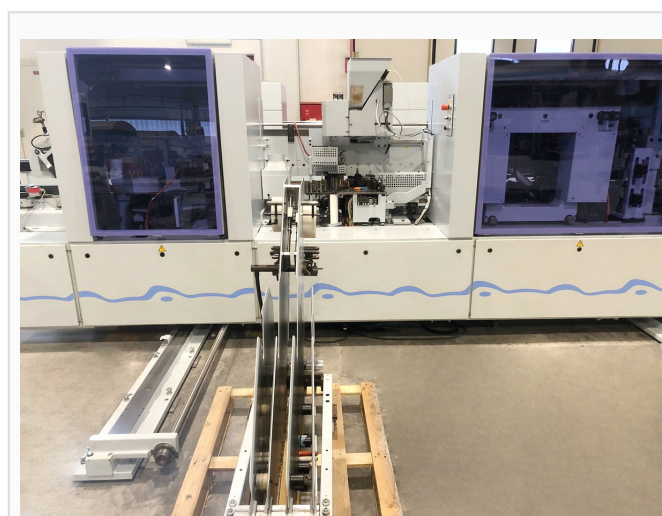

07



08

Photos


Code: X10028



09



10

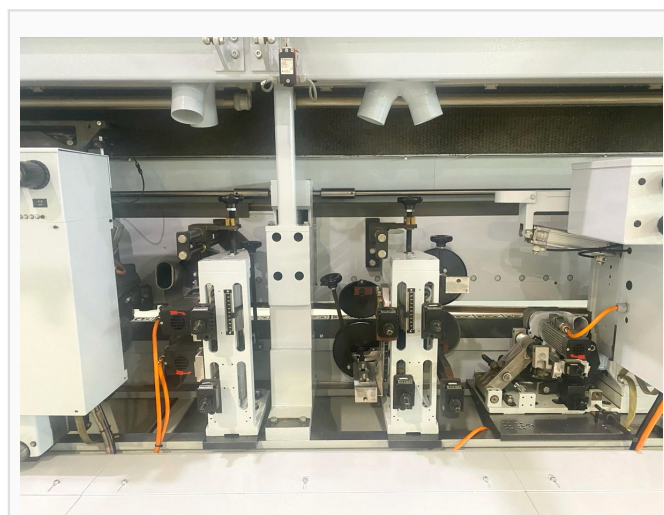

11



12



13



14

Photos

Code: X10028



15



16