


HOMAG KFL 326/M2/C**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **HOMAG**CODE **202005C**MODÈLE **KFL 326/M2/C**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Double - Machine Indépendante (ou 1ère et/ou 2ème dans une ligne)
Epaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0,3 / 3
Epaisseur panneaux (min/max) mm 12 - 40
Largeur de travail (min/max) mm 250 / 2500
Contrôle Numérique / Logiciel Power Control 22 / woodCommander
Vitesse variable d'entraînement (m/min) 15 - 35
Cabines de protection et insonorisation
Distance (entre-axes) des taquets (mm) 1000
PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):
Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)
Toupie (anti-déchets) (1 x Kw 4,5)
Déchiquetteurs KD 11 (2 x Kw 6,6)
PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):
Système encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) A3
Zone de pression du chant A
Support porte-bobines (pour bobines N° 2) - avec alimentation de bord servo-assistée
Groupe de Coupe en bout HL86 (2 x Kw 0,22)
Groupe de Pré-affleurage BF10 (2 x Kw 0,55)
Groupe de Affleurage PF20 (2 x Kw 0,4)
ESPACE LIBRE pour Groupe de Copiage de formes (Arrondissage) FF 12 (2 x Kw 0,4)
Racleur de chant-profilés PN 10
Unité de finition (Racleur de colle + Brosses) FA 11
Groupe pulvérisateur (pour liquide polissage)

PHOTOS**01****02**

Photos


Code: 202005C

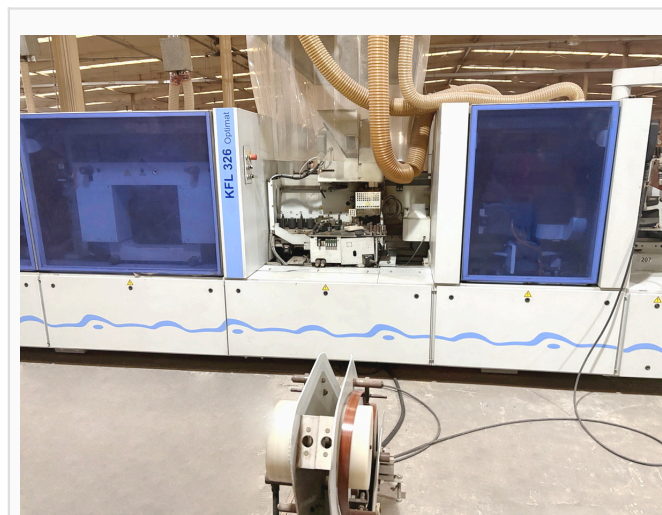

03




04

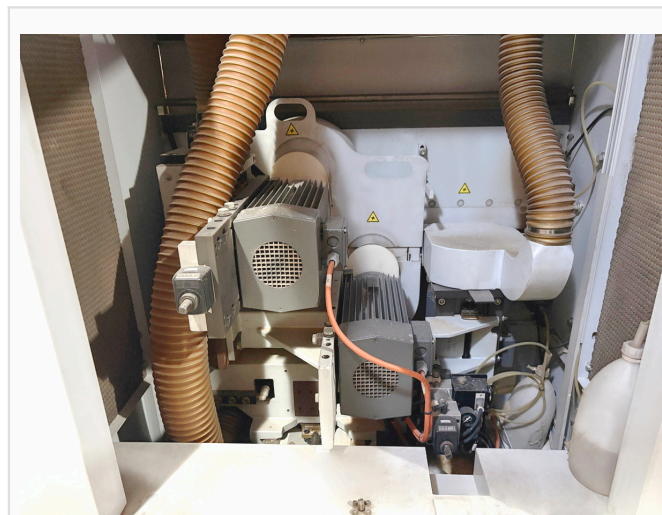


05



06

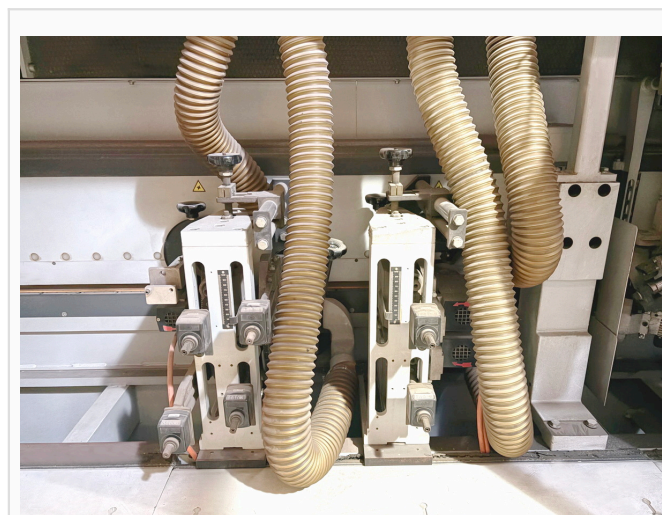


07

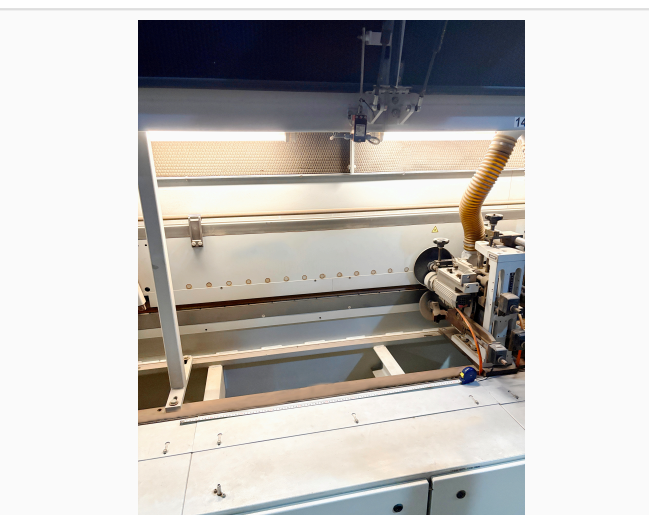

08

Photos

Code: 202005C

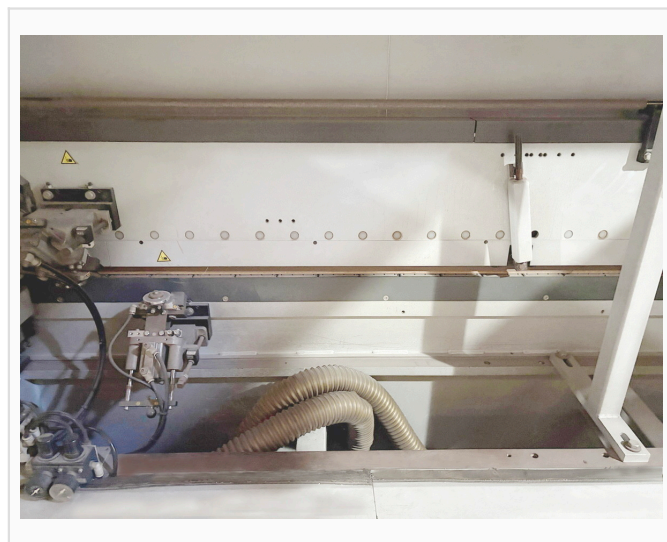

09



10