

IMA Combima II / 440 /A / R3**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **IMA**CODE **OZ2050B**MODÈLE **Combima II / 440 /A / R3**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Faconneuse-Plaqueur double - Première (1ère) machine dans une ligne

Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,3 / 3

Epaisseur panneaux (min/max) mm 8 / 45 (60)

Largeur de travail (min/max) mm 250 / 1300

Contrôle Numerique / Logiciel ICOS Open (Windows base)

Vitesse réglable d'entraînement (m/min) 10 - 50 (Master & Slave)

Cabines de protection et insonorisation

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):

Déchiquetteurs (2 x Kw 6,6) Max 35 m/min

Toupie de Calibrage 75.186 (1 x Kw 4,4)

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):

Groupe encollage (Colle P.U. + Préfuseur + Colle thermo-fusible) VTG 3-24 + 283.201 + 283.19 + 283.203

Zone de pression

Support porte-bobines (N° 24 bobines)

Groupe de Pré-affleurage/Affleurage 08.055 (2 x Kw 1) 0°-30° (30 m/min)


Groupe de Pré-affleurage/Affleurage 08.055 (2 x Kw 1) 0°-30° (30 m/min)

Racleur de chant-profils 08.515

Racleur de colle 08.521


Brosses 08.617-2 (2 x Kw 0,18)

3 x Toupie (rainurage et fraisage) 08.190 (2 x gauche + 1 x droite) (Kw 4,5x3) pivotant 90/180/270°

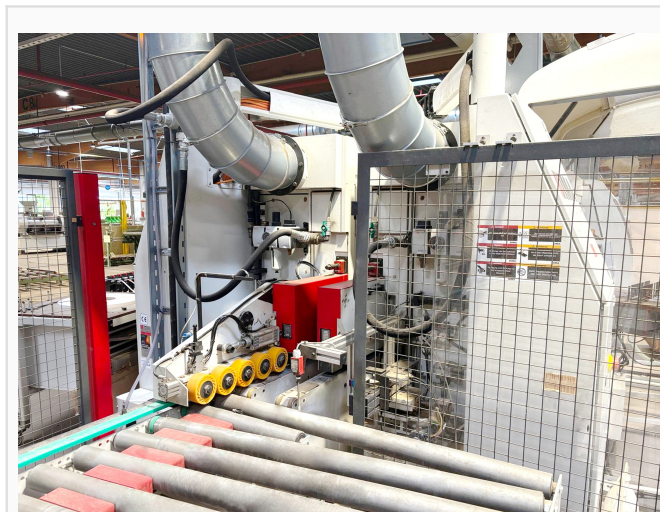
PHOTOS**01****02**

Photos

Code: OZ2050B

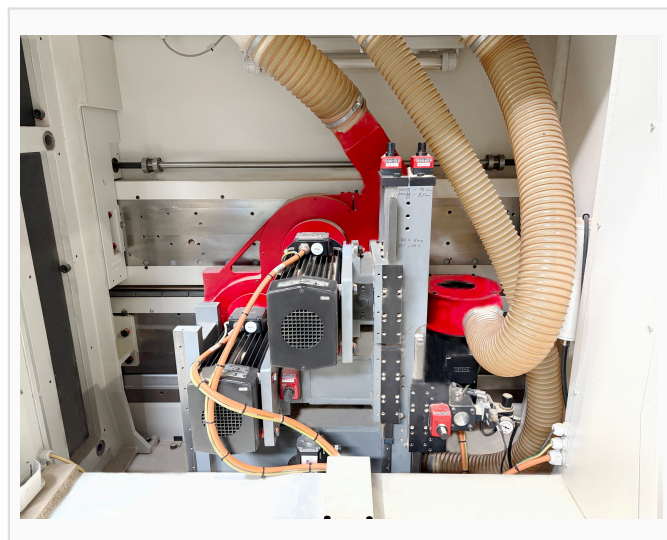


03

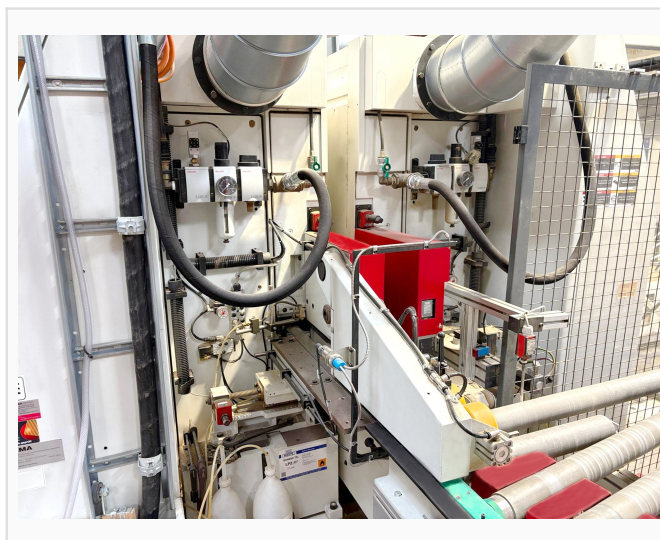

04




05

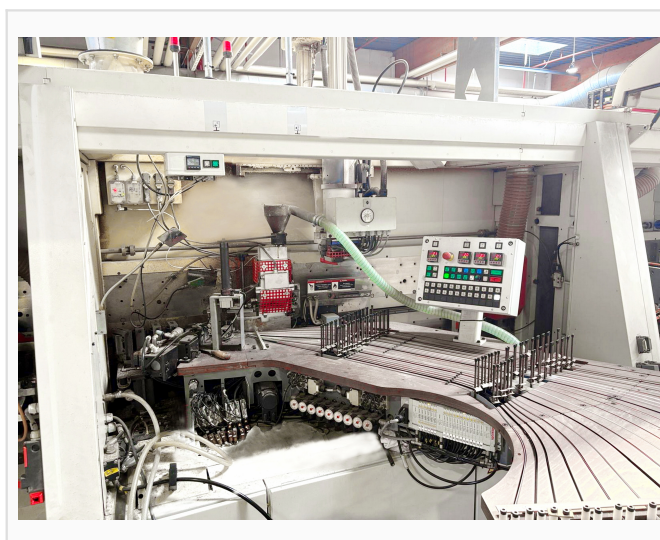

06



07

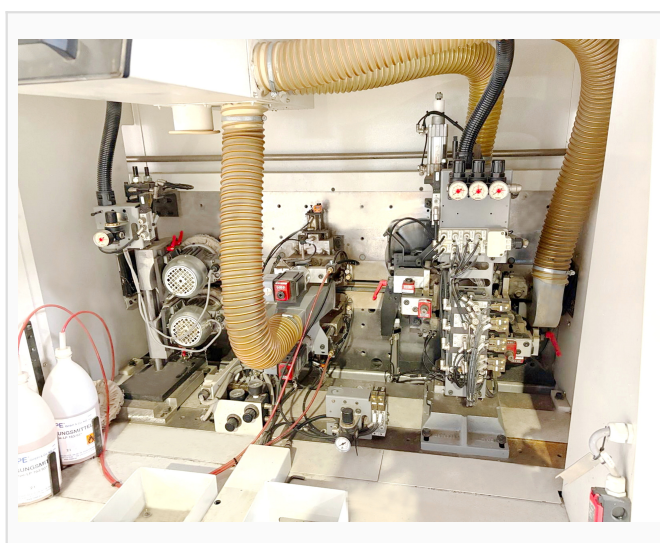

08

Photos

Code: OZ2050B



09



10