

HOMAG KFL 610 /20/E3 (Softforming)FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **HOMAG**CODE **W06030**MODÈLE **KFL 610 /20/E3 (Softforming)**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS
- SOFTFORMING****DÉTAILS TECHNIQUES****FAÇONNEUSE-PLAQUEUSE DE CHANTS MONOLATERALE GAUCHE "SOFTFORMING"**

Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,4 / 3

Epaisseur panneaux (min/max) mm 8 / 60

Contrôle Numerique / Logiciel PC 22 / WoodCommander

Vitesse réglable d'entraînement (m/min) 10 - 40

Ligne de travail (plateaux porte-groupes) réglable manuellement mm 30 - 80

PARTIE DE FACONNAGE:

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Double Déchiquetteurs KD 10 (2 x Kw 6,6)

Groupe Ponçage (avec papier abrasifs) pour chant droit KS 10 (mm 120 x 2100)

Groupe de Affleurage pour softforming (2 x Kw 1,85) 0°-20°

Espace libre (mm 700)

PARTIE DE PLACAGE du CHANT:

Groupe encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) E34 softforming

Rouleaux de pression (revolver) pour chant droit et sagomé (softforming) G (4 positions)

Avec couteaux dessus-dessous (In-Lay)

Support porte-bobines E3 (N° 6 bobines)

Groupe de Coupe en bout HL 84 (2 x kW 0,8) 0°-30° (max 25 m/min)

1er Groupe de Affleurage (2 x kW 0,55) 0°-30° (pneumatic)

2em Groupe de Affleurage (2 x kW 0,55) 0°-30° (pneumatic)

Toupie (pour rainurage et fraisage) UF11 (1 x kW 4) 0°-90°

Racleur de chant-profiles PN20 (Pneumatic)

Unité de finition (Racleur de colle + Brosses) FA11

PHOTOS

01




02

Photos

Code: W06030



03

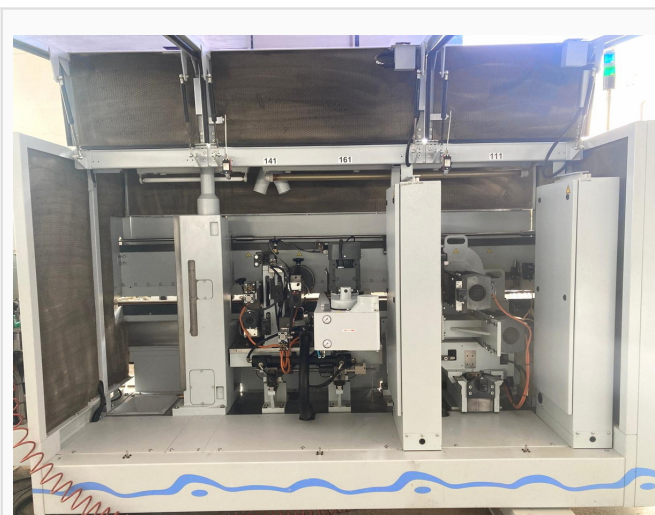

04



05



06



07



08

Photos

Code: W06030



09




10



11



12

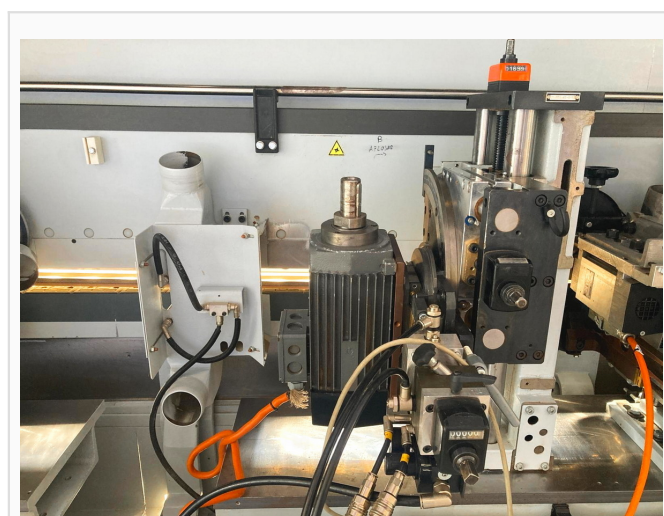

13



14

Photos

Code: W06030



15



16