

STEFANI (SCM Group) Performance SB2FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **STEFANI (SCM Group)**CODE **J10039D**MODÈLE **Performance SB2**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Double - Machine Indépendante (ou 1ère et/ou 2ème dans une ligne)

Épaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0,3 - 3

Épaisseur chants en bandes / alaises (min/max) option: mm 20

Épaisseur panneaux (min/max) mm 10 / 60

Largeur de travail (min/max) mm 250 / 3000 (ca.)

Vitesse réglable d'entraînement (m/min) 12 - 40 m/min (ca.)

Cabines de protection et insonorisation

Distance (entre-axes) des taquets (mm) 500

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque côté):

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Toupie (anti-déchets) (1 x Kw 4 (ca.))

Déchiquetteurs (2 x Kw 5,8 (ca.))

Toupie 1 x Kw 4 (ca.)

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque côté):

Système encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur)

Support porte-bobines (2 bobines) + Zone de pression du chant

Groupe de Coupe en bout (2 x Kw 0,35) ca.

Groupe de Pré-affleurage (2 x Kw 1) ca.

Groupe de Affleurage (2 x Kw 0,5 ca.) 0°-30°

Groupe Multi-fonction (Affleurage Copiage des formes) 2 revolvers (8+8 places) max 27 m/min

Toupie (pour rainurage et fraisage) 1 x Kw 4 (ca.) (0° - 90°)

Racleur de chant-profiles + Racleur de colle + Brosses

PHOTOS

01




02

Photos

Code: J10039D




03

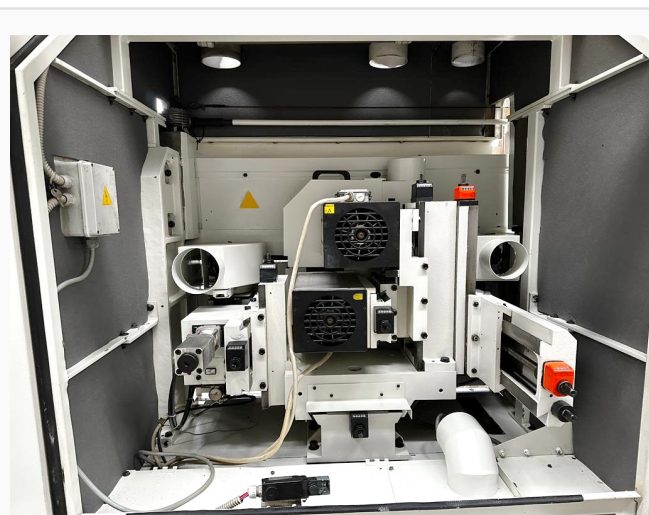


04




05

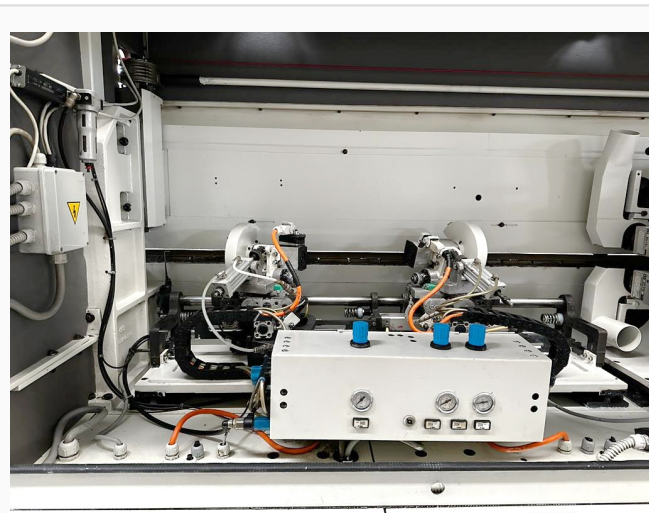

06

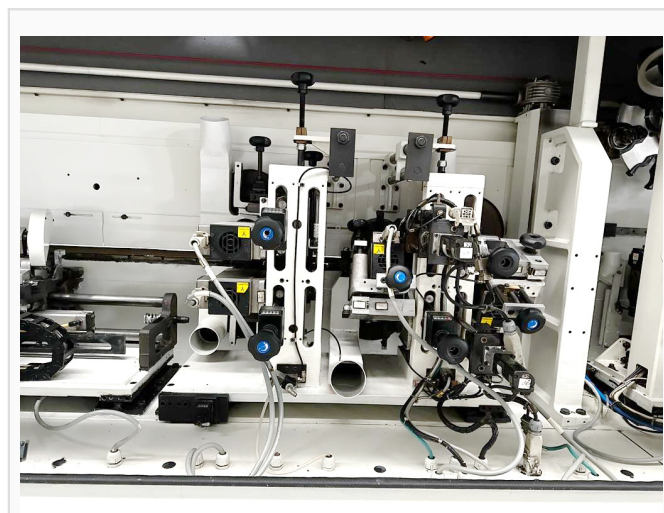


07

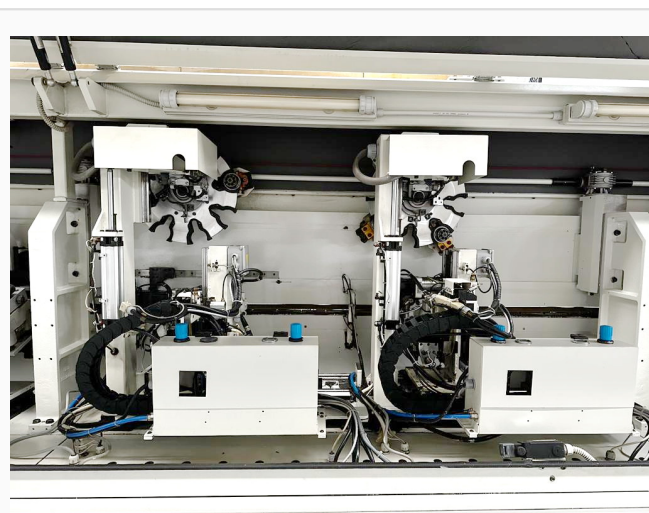


08

Photos

Code: J10039D

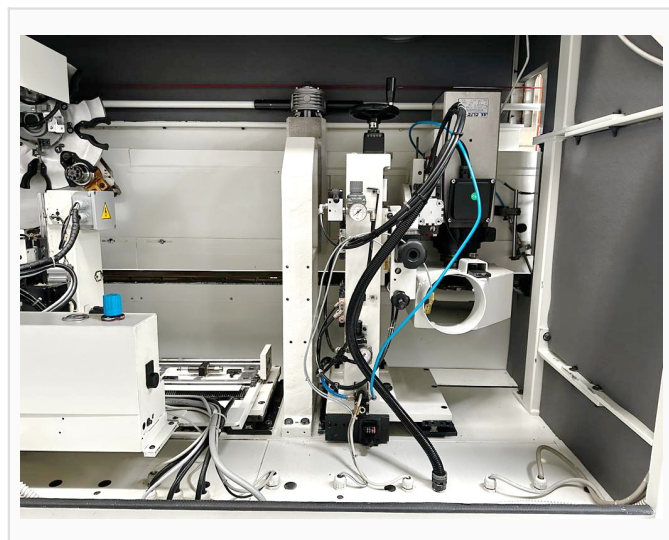

09

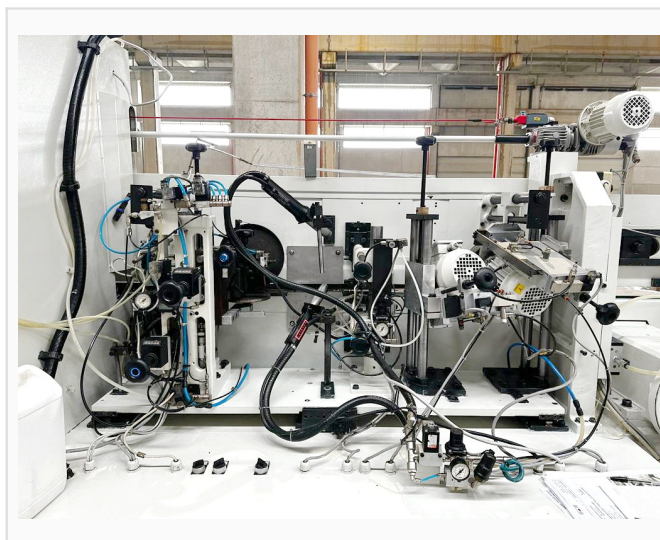

10