

HOMAG KL 26 /8/A12/30/S2

FICHE MACHINE EN
LIGNE



MARQUE **HOMAG**

CODE **S06069**

MODÈLE **KL 26 /8/A12/30/S2**

TYPE **PLAQUEUSE DE CHANTS**

DÉTAILS TECHNIQUES

PLAQUEUSE DE CHANT DOUBLE

Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,3 - 3

Epaisseur chants en bandes / alaises (min/max) mm 0,4 - 12

Epaisseur panneaux (min/max) mm 12 - 45

Largeur de travail (min/max) mm 240 - 3000

Contrôle Numerique NC 21 (Homatic)

Vitesse d'entraînement (variable) m/min 10 - 32

Courroies supérieures motorisées de pression

Guide à l'entrée gérée par C.N.

Calibrage-Toupies dresseurs verticaux (Kw 4 x 2)

Lampes de chauffage de la coté du panneau

Groupe encollage (Colle thermofusible + Préfuseur) A12 / QA34

Zone de pression "C" gérée par C.N.

Support porte-bobines pour N. 1 bobine

Coupe en bout HL 83 (Kw 0,5 x 2)

Pré-affleurage Kw 0,55 x 2

Affleurage MF 21 Multi-profil, gérée par C.N. (Kw 0,4 x 2)

Groupe Multifonction (affleurage + copiage des formes) FK 11 (Kw 0,55 x 2)

Racleur de chant MN 21 Multi-profil, gérée par C.N.

Unité de finition (Racleur de colle + Brosses) FA 11

PHOTOS



01



02

Photos


Code: S06069




03



04

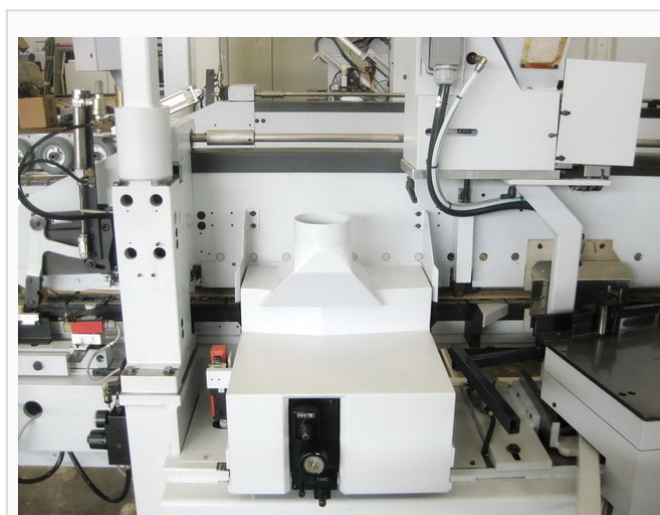


05

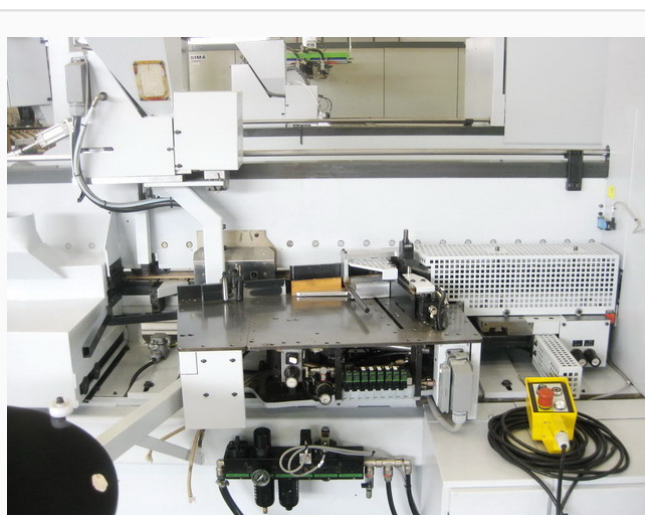

06



07

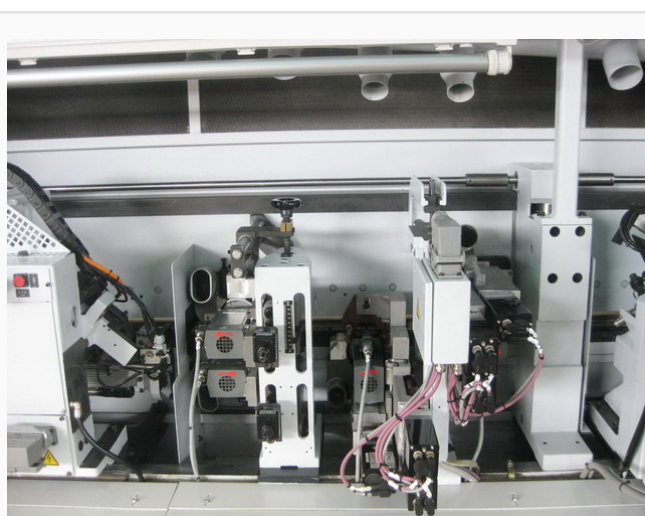


08

Photos

Code: S06069



09

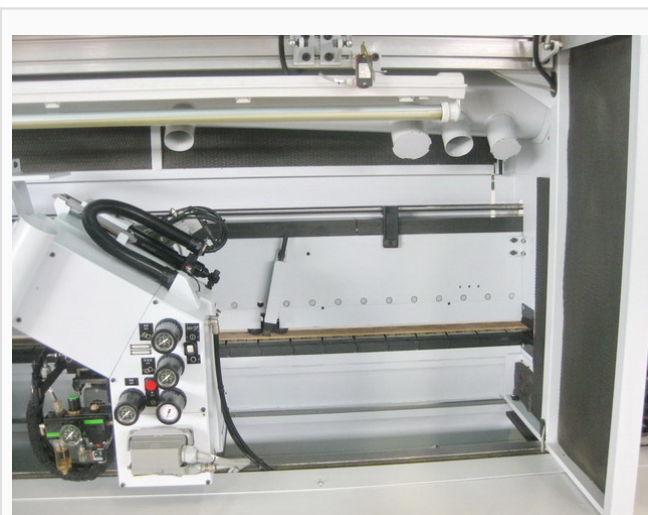

10



11



12



13



14

Photos

Code: S06069



15



16