

HOMAG + TREVISAN VFL610/25/P/A Preforming Profiline

FICHE MACHINE EN
LIGNE



MARQUE **HOMAG + TREVISAN**

CODE **X07018**

MODÈLE **VFL610/25/P/A Preforming Profiline**

TYPE **PLAQUEUSE DE CHANTS**

DÉTAILS TECHNIQUES

LIGNE COMPLETE de Façonnage-plaquage monolateral PRE-FORMING (DIRECT POSTFORMING). Composée par les machines suivantes :

A) Dépilleur à pont " TREVISAN " Selecta SC, double station de prélèvement, table à rouleaux motorisées

B) Façonneuse-plaqueuse monolateral "HOMAG" Mod. Profi VFL610/25/P/A preforming

Epaisseur des chants en rouleaux max 0,35 mm

Epaisseur panneaux (min/max) mm 16 - 30 (optional mm 50)

Largeur de travail min 65 mm

Vitesse réglable d'entraînement 7 - 35 (m/min)

Contrôle Numerique / SoftwarePC 22/ WoodCommander

01° Fraiseur horizontal Kw 2,2 (pour une gravure supérieure)

02° Déchiquetteurs Kw 15, 0° - 15° (pour pre-déchiquetter par le haut)

03° Fraiseur Kw 6,6 (supérieur) serrage Hydro

04° Fraiseur Kw 6,6 (inférieur) 0°-120°, serrage Hydro

05° Fraiseur Kw 0,7 (fraisage de rayon pour la finition des profils)

06° Fraiseur Kw 1,85 (fraisage des profils à U) HSK25

07° Toupie UF 11 Kw 4 (pour rainurage et fraisage)

08° Fraiseur Kw 2,2 (fraisage pour le chanfreinage et le débordement du panneau en haut)

09° Fraiseur Kw 2,2 (pour fraiser la rainure de pliage inférieure)

10° Côté droit: Fraiseur Kw 6,6 (pour rainurer et fraiser) Largeur du panneau mm 160 - 1050

11° Côté droit:Groupe d'affleurage 2xKw 1 (avec 2 moteurs, un inférieur et un supérieur) 0° - 25°

12° Souffleurs, Kw 0,55 pour nettoyer le panneau postformé

13° Contrôle de la saillie du panneau (pour détecter les fissures dans le panneau)

14° Groupe encollage colle PU (PU34+QA34) avec injecteurs de colle

15° Zone de pression du profil à „L“ (VF Direct) pour panneaux d'épaisseur max 50 mm

16° Zone de pression du profil à „U“ (pour profil spécial R = 2,5 mm)

17° Couteau circulaire supérieur

18° Groupe d'affleurage/ Finiteur, 2 x Kw 0,55, HSK25 (0° - 30°)


19° Nettoyeur supérieur oscillant (1 x Kw 0,25)

C) Epileur à pont " TREVISAN " Selecta SC, double station de prélèvement, table à rouleaux motorisées

PHOTOS




01

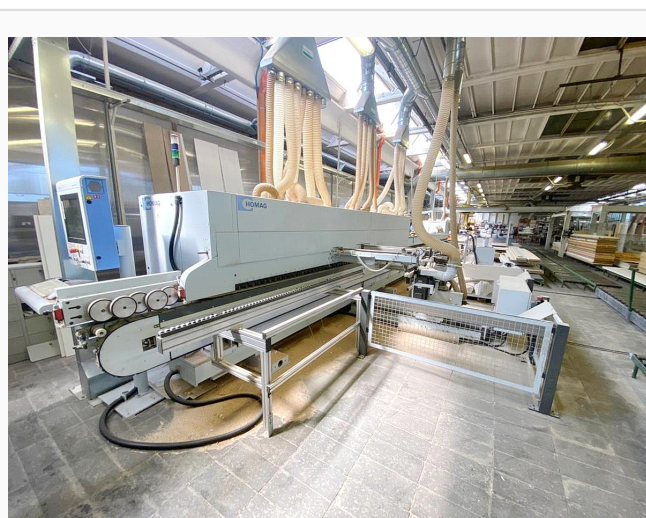

02

Photos

Code: X07018

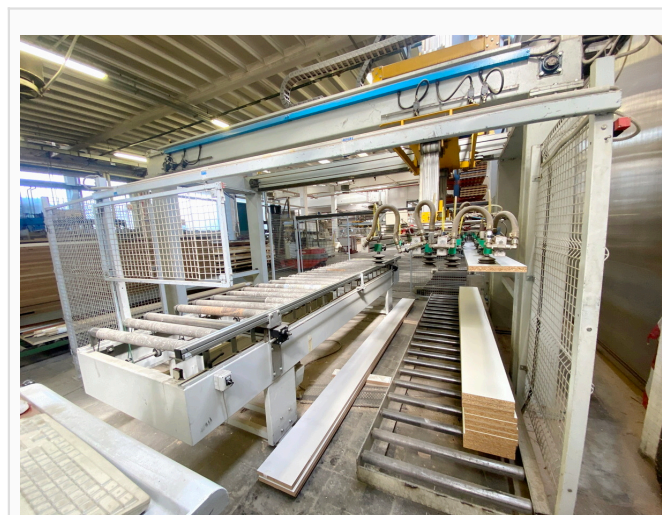


03



04




05

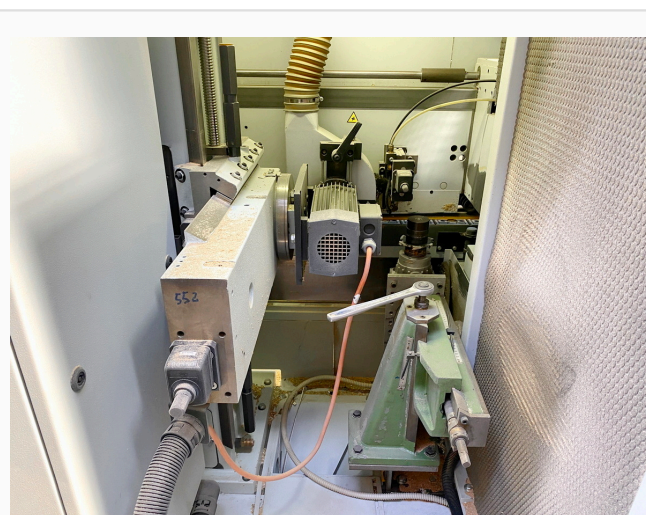

06




07

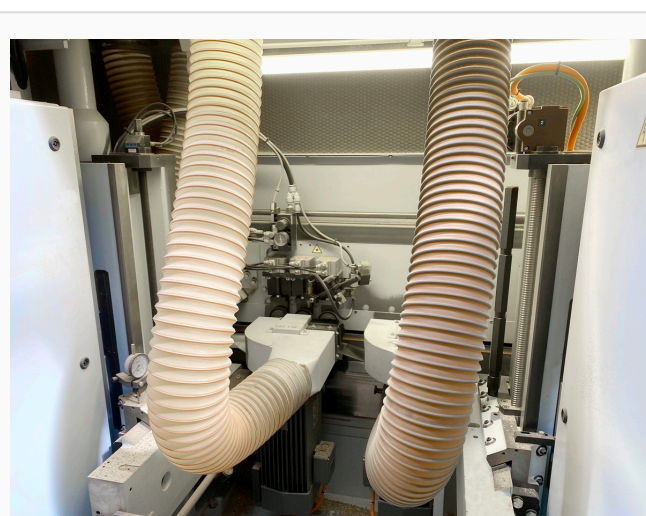


08

Photos


Code: X07018

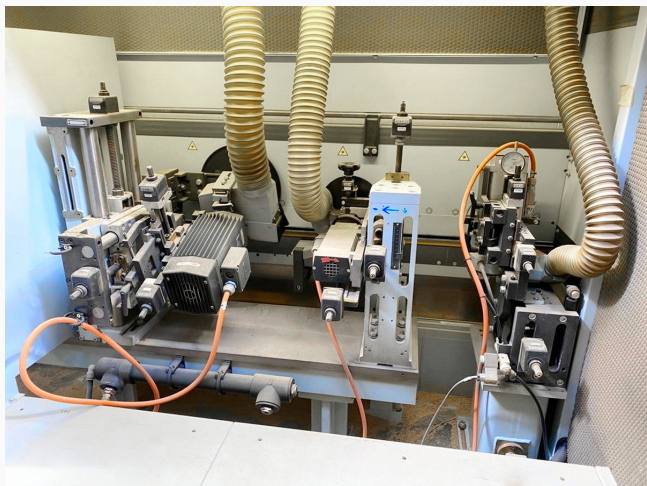

09

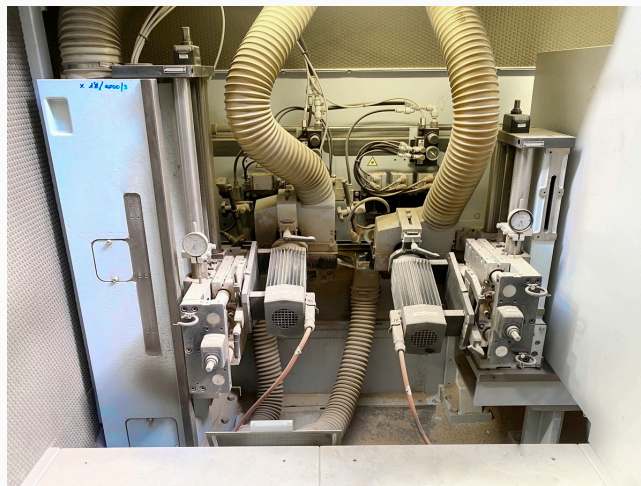


10

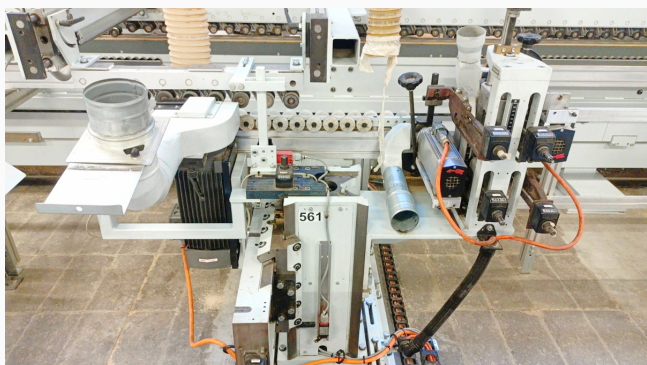


11



12

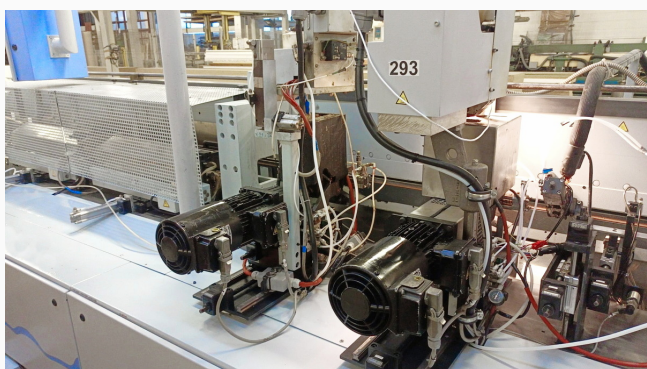

13

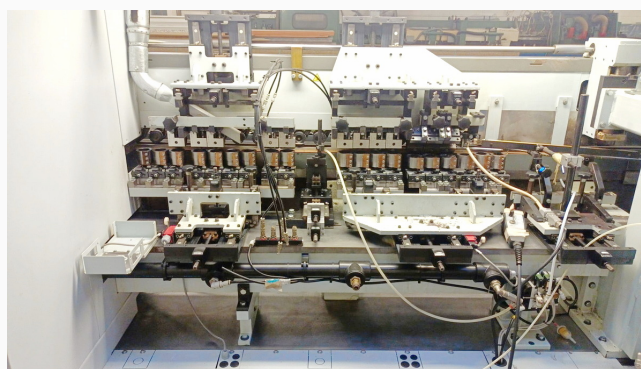

14

Photos

Code: X07018



15



16