

IMA Combima / I / R75 / 1480

FICHE MACHINE EN
LIGNE



MARQUE **IMA**

CODE **JZ1420**

MODÈLE **Combima / I / R75 / 1480**

TYPE **PLAQUEUSE DE CHANTS**

DÉTAILS TECHNIQUES

IMPLANT DE FAÇONNAGE-PLAQUAGE MONOLATERAL FLEXIBLE (BATCH-SIZE ONE - LOT UN)

Epaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0,3 - 3

Epaisseur panneaux (min/max) mm 8 - 60

Control Numérique ICOS open

Vitesse d'entraînement (variable) m/min 7-35

Système d'introduction des panneaux A2 / 30

Système industriel (nouveau) "CARMET pour le retour des panneaux à l'opérateur

Calibrage (Toupies dresseurs verticaux) géré par C.N. 75.34 (2 x Kw 6,6)

N° 2 Groupes encollage (Colle P.U. + Préfuseur) VTG 3-48 + 286.205

Zone de pression du chant. Réglage de l'hauteur du chant géré par C.N.

Support porte-bobines (pour N° 48 bobines)

Long Espace libre

Groupe de Coupe en bout 08.42 / 30 / B (Kw 0,66 x 2) (PNEU 0°-25°) 30m / min

Groupe de Pré-affleurage 08.0555 (Kw 1 x 2)

Groupe de Affleurage (Multi-profile, géré par C.N.) 08.0587 (Kw 0,66 x 2) 4 PROFILES

Groupe pulvérisateur (pour liquide glissant)

Copieur Multi-Profile par C.N. (affleurement + copiage des formes) KFA x30 (Kw 0,5 x 1) 30m/min

(4 PROFILES) groupe renouvelé en 2017

Racleur de chant-profiles (Multi-profile, géré par C.N..) 08.516 (4 PROFILES)

Racleur de colle 08.521 (positionnement horizontal à a CN)

Groupe pulvérisateur (pour liquide polissage)


Brosses 08.617 (Kw 0,18 x 4), Espace libre

N° 3 Toupies (pour rainurage et fraisage) par C.N. 08.190 (Kw 4,5 x 2 + Kw 6,6 x 1)

PHOTOS



01

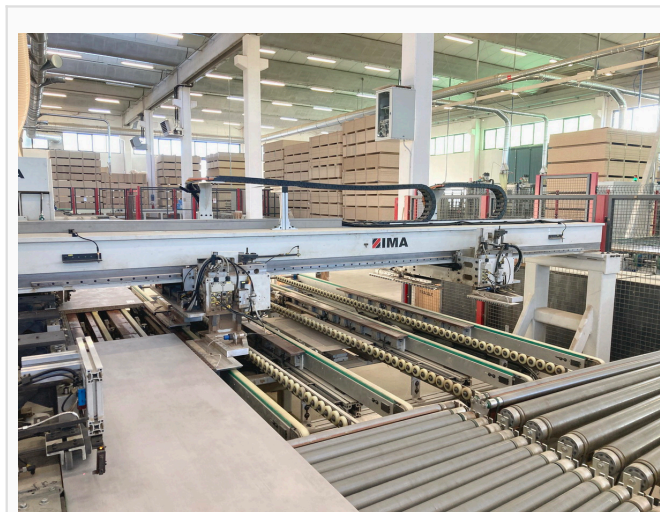

02

Photos

Code: JZ1420



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: JZ1420



09




10



11



12

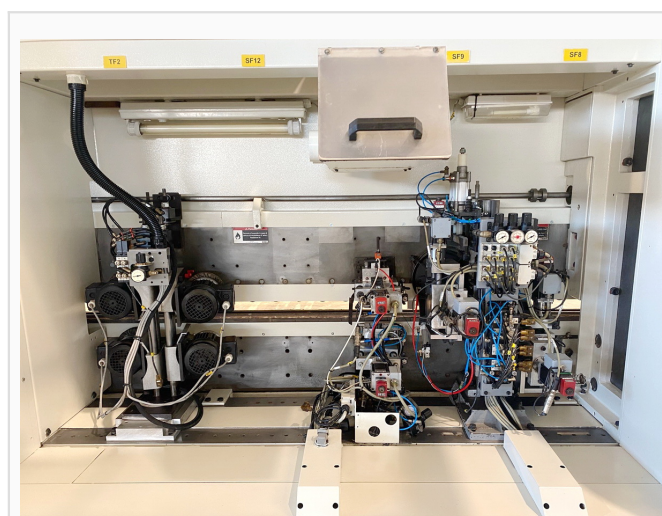

13




14

Photos

Code: JZ1420



15

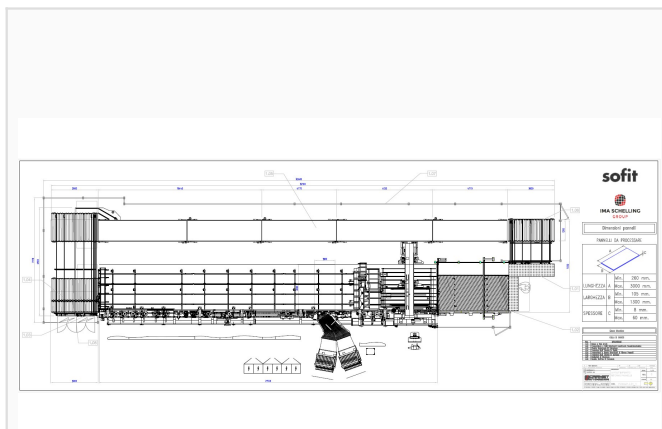

16