

STEFANI (SCM Group) Ibimatic 9000 (softforming)FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **STEFANI (SCM Group)**CODE **M11044**MODÈLE **Ibimatic 9000 (softforming)**TYPE **PLAQUEUSE DE CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

PLAQUEUSE DE CHANTS DOUBLE pour PORTES (3 côtés des portes) avec chants en melamine ou placage - Normative CE, complète de cabines et de dispositifs de protection

- PLC "CNI" - Maxi ouverture de travail mm 2150 - Vitesse d'entraînement de 6 à 36 m/min

- Machine équipée des groupes de travail suivants (chaque coté):

* N° 1 Toupie à l'entrée (dressage) type "U 55"

* Groupe encollage "HMSA" par colle thermo-fusible (Hol Melt) avec Préfuseur, bac à colle, cisaille, rouleaux pression (revolver) pour chant droit et sagomé (softforming)

* Support porte-bobines (2 bobines),

* Coup en bout "YU/S750" (KW 0,55 x 2 à 12000 TpM), pivotants de 20°

* Affleurage superposé "R97" (KW 1 x 2 at 12000 TpM), avec SIKO

* Affleurage décalé "RSU97" (KW 0,5 x 2 at 12000 TpM) inclinable à 30°, avec SIKO

* Cisaille pneumatique, avec couteau rotatif (à graver le résidu du chant saillant de la butée)

* Coup en bout inférieur "CYPP" pour asportation du résidu du chant saillant de la butée

(KW 0,5 x 1 at 12000 TpM)

* Finisseur inférieur "FPA" pour asportation du résidu incliné du chant saillant de la butée sur l'angle supérieur de la porte (KW 0,5 x 1 at 12000 TpM)

* Copieur de forme (arrondissement) supérieur "C3A" (pour finition des angles softformés sur les 3 côtés antérieurs) avec un moteur incliné de 45° (KW 0,5 x 1 at 12000 TpM)

* Brosse oscillante (KW 0,25 x 2 à 1400 TpM)

PHOTOS

01



02

Photos

Code: M11044




03



04



05

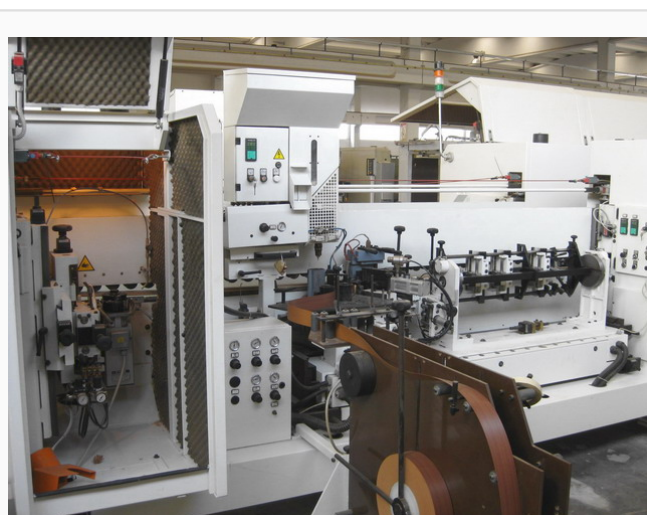

06



07




08

Photos

Code: M11044



09

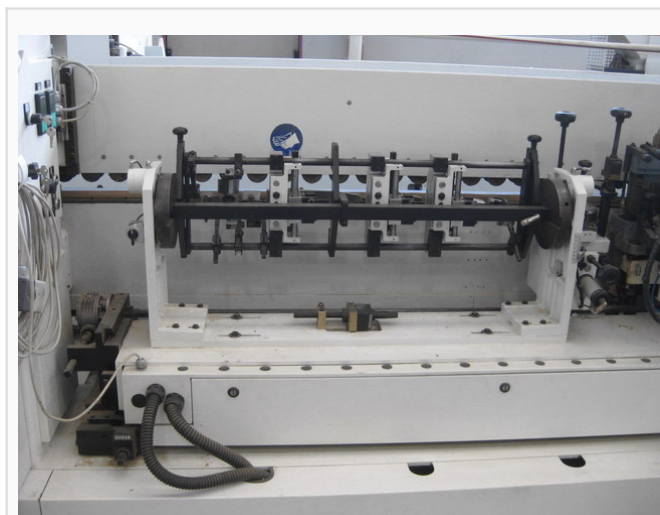

10



11



12




13




14

Photos

Code: M11044

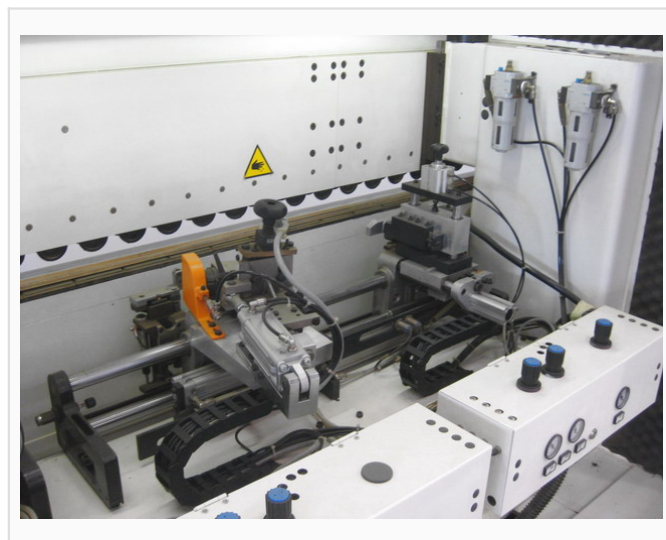

15

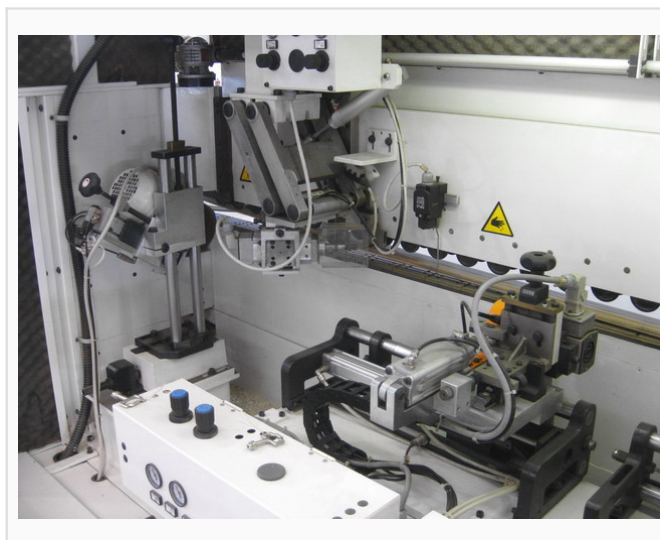

16