

SCHELLING + SIRIO FH 6 430 + SIRIOFICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **SCHELLING + SIRIO**CODE **OZ1090**MODÈLE **FH 6 430 + SIRIO**TYPE **SCIE A PANNEAU AVEC STOCKEUR PANNEAUX****DÉTAILS TECHNIQUES**

006024) SYSTÈME AUTOMATIQUE DE STOCKAGE pour les PANNEAUX - SIRIO

Espace total requis (avec scie à panneaux) mm 10000 x mm 47000 (ca.)

Pont supérieur mobile (sur l'axe X), avec chariot mobile (sur l'axe Y) et ensemble de ventouses à vide relatif (mobile sur l'axe Z)

Vitesse max. Pont supérieur mobile (sur l'axe X) 150 m/min (ca.)

Vitesse de déplacement du chariot (sur l'axe Y) 150 m/min (ca.)

Vitesse du groupe de ventouses (mobile sur l'axe Z) 60 m/min (ca.)

Groupe de ventouses à vide, rotation de 90°

Système de gestion automatique (par scanner) des panneaux découpés (mais restant dans l'entrepôt)

006025) SCIE à PANNEAUX AVEC TABLE ELEVATRICE POSTERIEURE Mod. FH 6 430

Control Numérique MCS Evolution. Logiciel SIEMENS WinAC RTX

Pousseurs postérieurs (N.) 1

Pousseur divisé - DUPLUS2. Avec 12 pinces

Max. largeur de coupe (mm) 4300. Déplacement util du pousseur (mm) 4300

Max. dépassement de la lame (mm) 135

Groupe Inciseur (max. diamètre lame) mm 200

Groupe Lame principale (max. diamètre lame / puissance) mm 460 / Kw 21

Pivoteur panneaux (station tournante) à 90°


Vitesse d'entraînement réglable du chariot porte-lames (m/min) 1 - 150

N° 4 Tables antérieures à coussin d'air

Puissance totale (KW) 33 (ca.)

PHOTOS

01

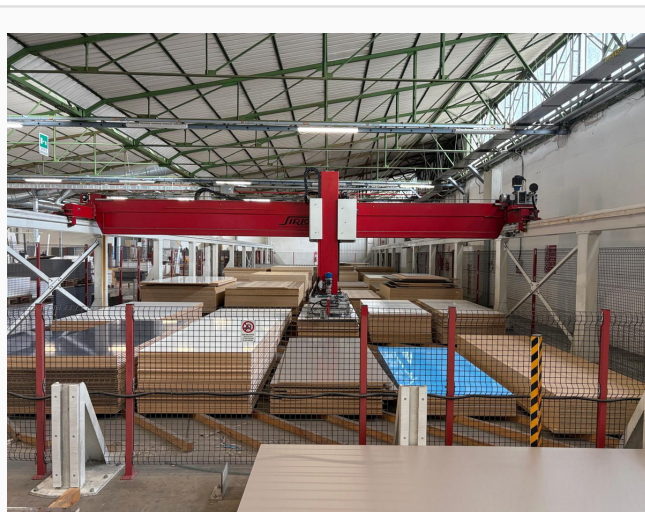

02

Photos

Code: OZ1090



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: OZ1090



09



10