

BIESSE Stream SB2 11.0

SCHEDA ONLINE

MARCA **BIESSE**CODICE **K01002C**MODELLO **Stream SB2 11.0**TIPO **SQUADRABORDATRICE****DETTAGLI TECNICI**

SQUADRABORDATRICE DOPPIA Universale (1° e/o 2° macchina di linea)

Spessore dei bordi in rotolo (min/max) mm 0,3 - 3

Spessore dei pannelli (min/max) mm 10 - 60

Larghezza di lavoro (min/max) mm 240 / 3200

Controllo numerico / Software SINITRA

Velocità variabile di avanzamento (m/min) 10 - 40 (ca.)

Cabine di protezione ed insonorizzazione.

Interasse fra i nottolini (mm) 500

PARTE A SQUADRARE (per ogni lato):

Toupie (anti-scheggia) AS 10 PNEU (Kw 8,1) (ca.)

N° 2 Truciolatori (1 inferiore + 1 superiore) DT 10 (Kw 8,1 ca. x 2)

Gruppo Rettifiche (Toupie Verticali) RT 20 (Kw __ x 2)

Gruppo spruzzatore (per liquido anti adesivizzante)

PARTE A BORDARE (per ogni lato):

Lampade di pre-riscaldamento del lato del pannello - RP 10

Sistema incollaggio (Colla Termo-fusibile + Prefusore) SP30 (Quick Melt)

Gruppo spruzzatore (per liquido anti distaccante)

Zona di pressione (regolazione da C.N.) + Porta rotolo (per N. 6 bobine)

Gruppo Intestatori IT 90-S (Kw 0,3 ca. x 2) 25 m/min (ca.)

Gruppo Refilatori RS 10 (Kw 0,65 ca. x 2)

Gruppo Spigolatori (Multi-profilo, controllato da CN) RF 30 (Kw 0,65 ca. x 2) 0°-25°

Gruppo Arrotondatori AR 34 (Kw 0,35 x 4)

3 Toupie (per cave e rinure) SX: 2x FB32 + DX: 1x FB30 (tot. 3 FB)

Gruppo Raschia-bordo RB 10

Gruppo Raschia-colla RC 20

Gruppo spruzzatore (per liquido lucidante)

Phon aria calda (per ravvivare il colore bordo) PH 10

FOTOGRAFIE

01



02

Fotografie

Codice: K01002C




03



04




05

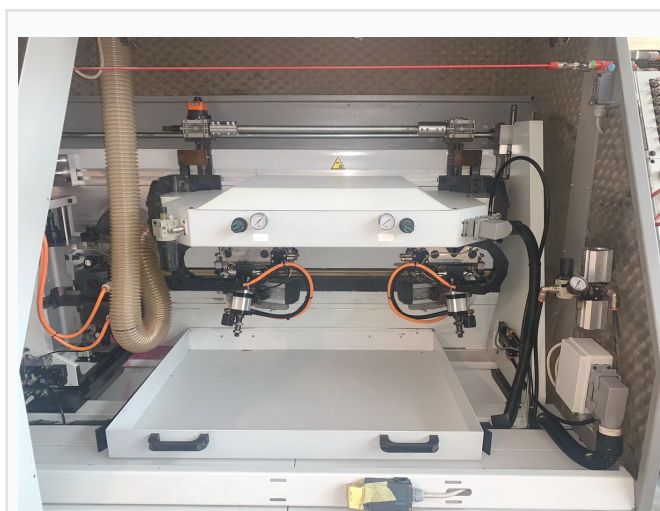

06




07

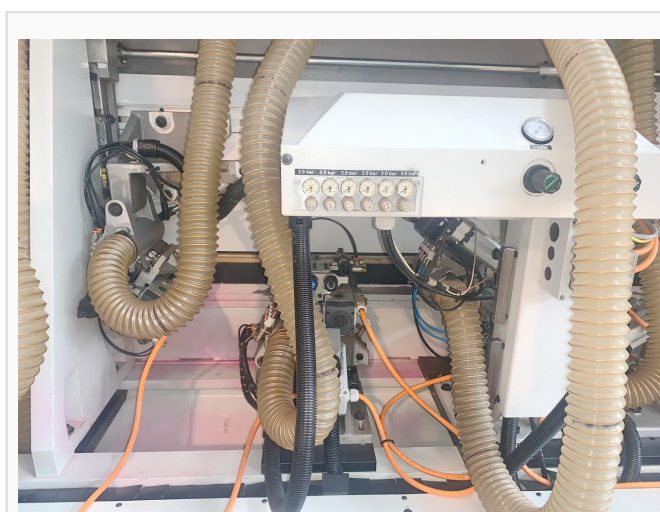

08

Fotografie

Codice: K01002C

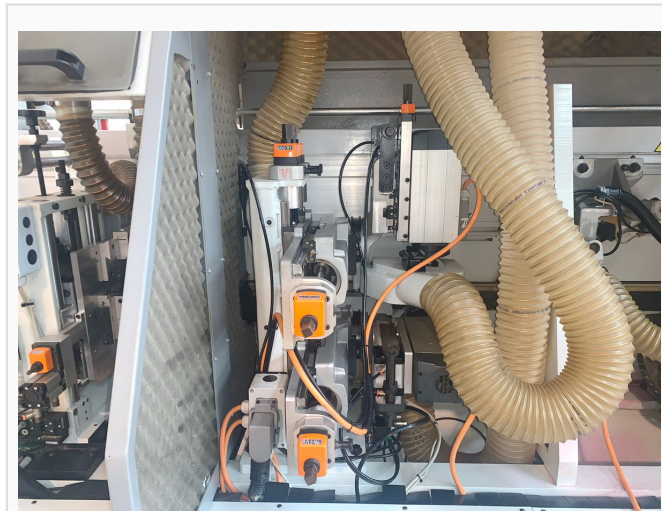

09



10