

BIESSE Stream SB2 11.0

SCHEDA ONLINE

MARCA **BIESSE**CODICE **X03001D**MODELLO **Stream SB2 11.0**TIPO **SQUADRABORDATRICE****DETTAGLI TECNICI**

SQUADRABORDATRICE DOPPIA Universale (1° e/o 2° macchina di linea)

Spessore dei bordi in rotolo (min/max) mm 0,3 - 3

Spessore dei pannelli (min/max) mm 10 - 60

Larghezza di lavoro (min/max) mm 240 / 3000

Controllo numerico / Software SINITRA

Velocità variabile di avanzamento (m/min) 10 - 40 (ca.)

Cabine di protezione ed insonorizzazione.

Interasse fra i nottolini (mm) 500

PARTE A SQUADRARE (per ogni lato):

Toupie (anti-scheggia) AS 10 PNEU (Kw 5,8)

N° 2 Truciolatori (1 inferiore + 1 superiore) DT 10 (Kw 5,8 x 2)

Gruppo Rettifiche (Toupie verticali) con regolazione da C.N. RT 20 (Kw 3,5 x 2)

Gruppo spruzzatore (per liquido anti adesivizzante)

PARTE A BORDARE (per ogni lato):

Sistema incollaggio (Colla PU + Prefusore) PURBlue EC

Regolazione altezza bordo da C.N. (Z AXIS)

Zona di pressione (regolazione da C.N.) + Porta rotolo (per N. 6 bobine)

Gruppo Intestatori IT 90-X (Kw 0,65 x 2) 36 m/min - 0° - 25°

Gruppo Refilatori RS 10 (Kw 2 x 2) + PRO NESTING

Gruppo Spigolatori (Multi-profilo, controllato da CN) RF 40 (Kw 1 x 2) + PRO NESTING

Gruppo Copiatore Multi-profilo da CN (spigolatura ed arrotondatura) AR 80 (Kw 0,65 x 2) - 32 m/min. ROTAX (fast release)

Toupie (per cave e rinure) FB 30 (Kw 5 x 1) 0 - 90°

Gruppo Raschia-bordo (Multi-profilo, controllato da CN) RB 40 + PRO NESTING

Gruppo Raschia-colla RC 20

Gruppo spruzzatore (per liquido lucidante)

Gruppo Spazzole SZ30 (2 x Kw 0,37)

OPTION: Phon aria calda (per ravvivare il colore bordo) PH 10

FOTOGRAFIE


01




02

Fotografie

Codice: X03001D

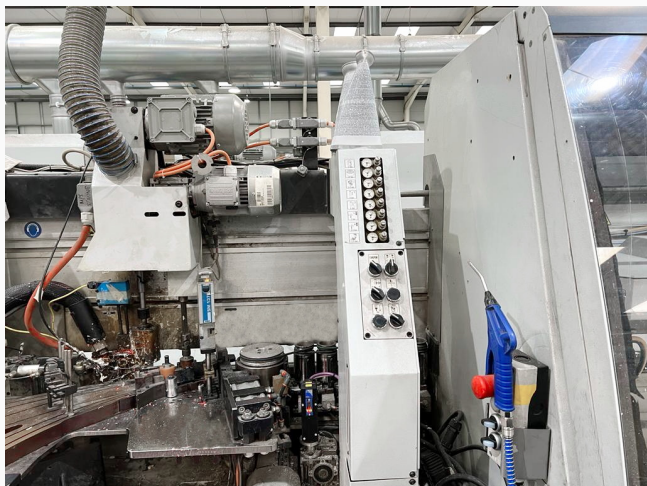

03

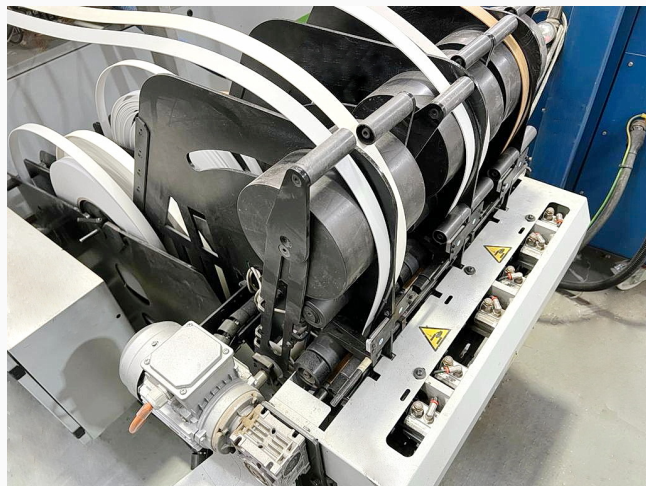


04



05



06

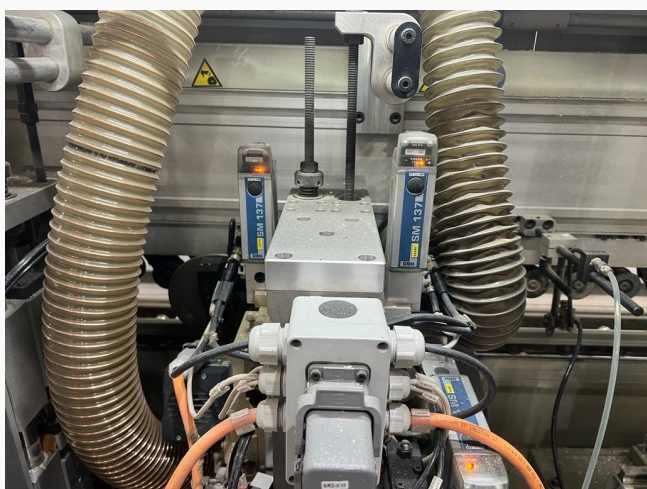

07




08

Fotografie

Codice: X03001D



09

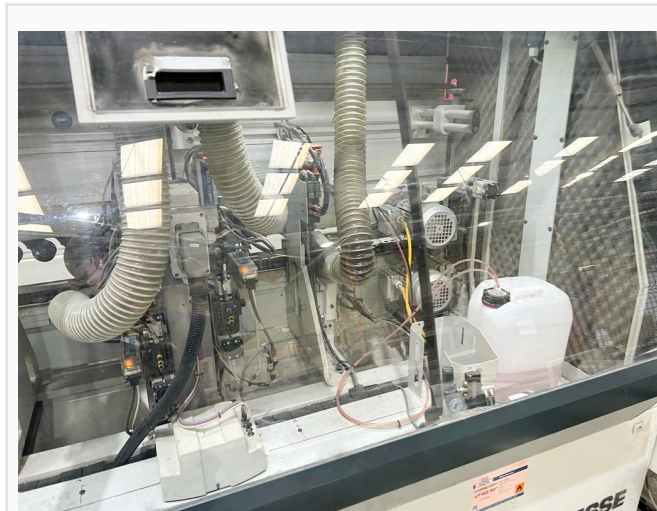

10