

HOMAG KFL 326/M2/C

SCHEDA ONLINE

MARCA **HOMAG**CODICE **202005C**MODELLO **KFL 326/M2/C**TIPO **SQUADRABORDATRICE****DETTAGLI TECNICI**

Squadrabordatrice Doppia - Macchina Indipendente (o 1° e/o 2° di linea)

Spessore dei bordi in rotolo (min/max) mm 0,3 / 3

Spessore dei pannelli (min/max) mm 12 - 40

Larghezza di lavoro (min/max) mm 250 / 2500

Controllo numerico / Software Power Control 22 / woodCommander

Velocità variabile di avanzamento (m/min) 15 - 35

Cabine di protezione ed insonorizzazione

Interasse fra i nottolini (mm) 1000

PARTE A SQUADRARE (per ogni lato):

Gruppo spruzzatore (per liquido anti adesivizzante)

Toupie (anti-scheggia) (1 x Kw 4,5)

Truciolatori KD 11 (2 x Kw 6,6)

PARTE A BORDARE (per ogni lato):

Sistema incollaggio A3 (colla Termo-fusibile + Prefusore)

Zona A di pressione bordo

Porta rotolo (per N° 2 bobine) con alimentazione bordo servo-assistita

Gruppo Intestatori HL86 (2 x Kw 0,22)

Gruppo Refilatori sovrapposti BF10 (2 x Kw 0,55)

Gruppo Spigolatori Sfalsati PF20 (2 x Kw 0,4)

SPAZIO LIBERO per Gruppo Arrotondatori FF 12 (2 x Kw 0,4)

Gruppo Raschia-bordo PN 10

Gruppo di finitura (Raschia colla + Spazzole) FA 11

Gruppo spruzzatore (per liquido lucidante)

FOTOGRAFIE


01



02

Fotografie


Codice: 202005C

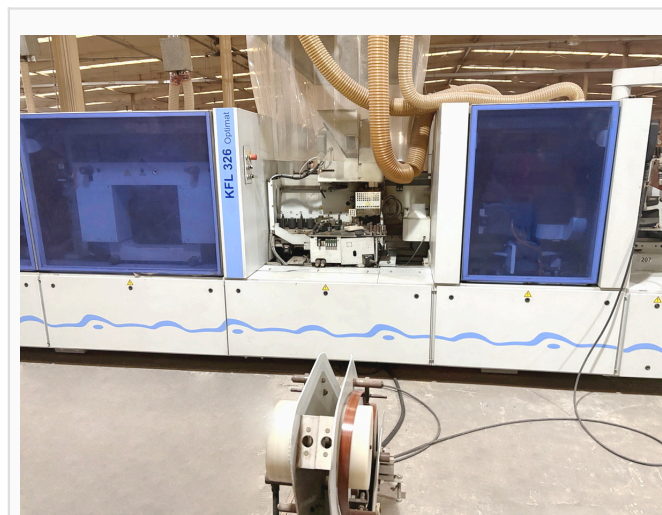

03




04

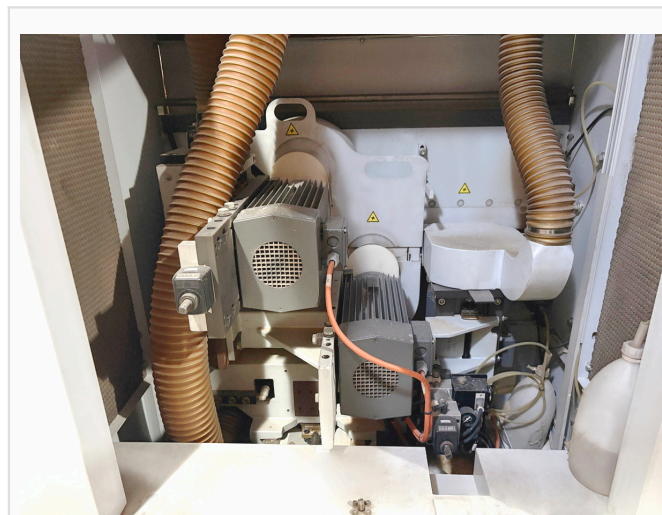


05



06

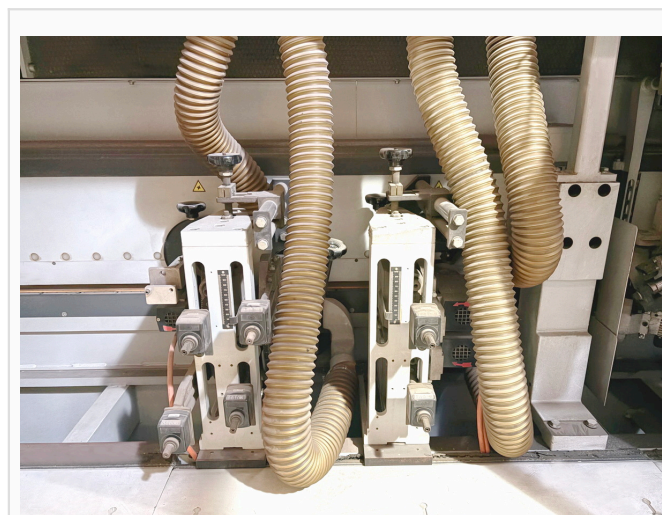


07

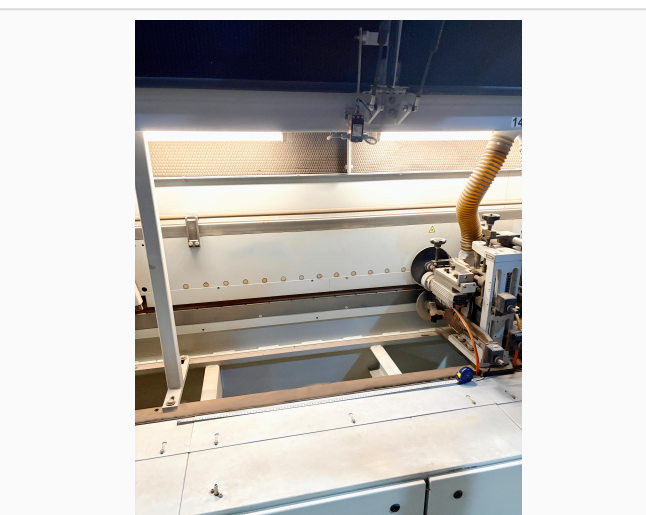

08

Fotografie

Codice: 202005C

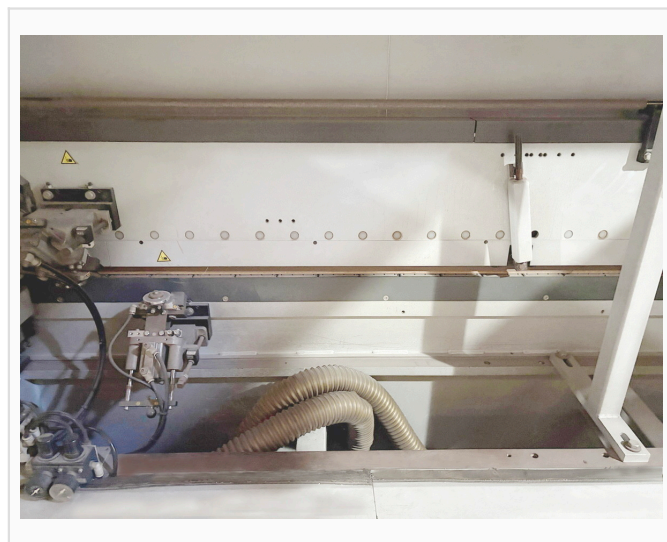

09



10