

HOMAG KFL 610 /20/E3 (Softforming)

SCHEDA ONLINE

MARCA **HOMAG**CODICE **W06030**MODELLO **KFL 610 /20/E3 (Softforming)**TIPO **SQUADRABORDATRICE -
SOFTFORMING****DETTAGLI TECNICI**

SQUADRA-BORDATRICE MONOLATERALE "SOFTFORMING" - Macchina SINISTRA

Spessore dei bordi in rotolo (min/max) mm 0,4 / 3

Spessore dei pannelli (min/max) mm 8 / 60

Controllo numerico / Software PC 22 / WoodCommander

Velocità variabile di avanzamento (m/min) 10 - 40

Tavole mobili (porta gruppi di lavoro) regolabili manualmente mm 30 - 80

PARTE A SQUADRARE:

Gruppo spruzzatore (per liquido anti adesivizzante)

Doppio Truciolatori KD 10 (2 x Kw 6,6)

Gruppo Spigolatori per softforming (2 x kW 1,85) 0°-20°

Gruppo Levigatore (a nastro abrasivo) per bordo diritto KS 10 (mm 120 x 2100)

Spazio libero (mm 700)

PARTE A BORDARE:

Sistema incollaggio (Colla Termo-fusibile + Prefusore) E34 softforming

Rulliera di pressione (revolver 4 posizini) G per bordo dritto e sagomato (softforming)

Coltelli (in-lay) sopra-sotto

Porta rotolo E3 (per N. 6 bobine)

Gruppo Intestator HL 84 (2 x kW 0,8) 0°-30° (max 25 m/min)i

1° Gruppo Spigolatori (2 x kW 0,55) 0°-30° (regolazione pneumatica)

2° Gruppo Spigolatori (2 x kW 0,55) 0°-30° (regolazione pneumatica)

Toupie (per cave e rinure) UF11 (1 x kW 4) 0°-90°

Gruppo Raschia-bordo PN20 (Pneumatic)

Gruppo di finitura (raschia colla + spazzole) FA11

FOTOGRAFIE

01



02

Fotografie

Codice: W06030



03



04



05



06



07



08

Fotografie

Codice: W06030



09



10



11



12




13



14

Fotografie

Codice: W06030

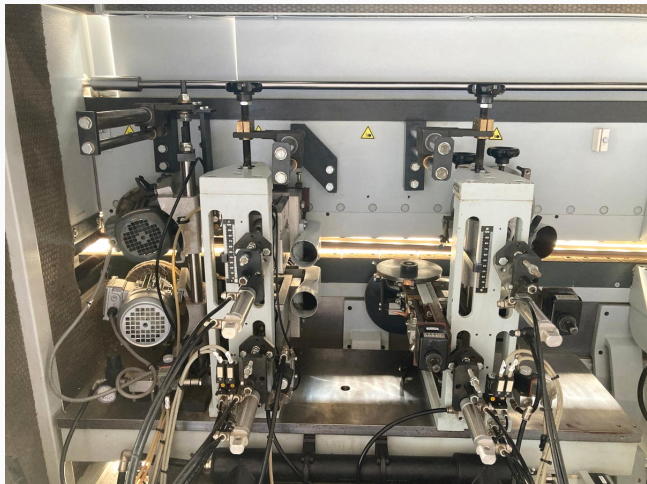

15



16