

BIESSE Rover A FT 1531 (nesting)СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **BIESSE**КОД **200029**МОДЕЛЬ **Rover A FT 1531 (nesting)**ТИП **ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****3-Х ОСЕВОЙ НЕСТИНГОВЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С АВТОМАТИЗАЦИЕЙ****200029A) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК (Арт. А 1563)** предназначен в том числе для тонких панелей.

Оснащен подъемным столом и погрузчиком с вакуумными присосками (NC positioning Sweeping Arm)

200029B) НЕСТИНГОВЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР "BIESSE" Mod. Rover A - FT 1531

Станок с приводным порталом (по оси X)

Цифровое управление (WRT) Программное обеспечение bSolid (3D CAD-CAM) + bNest (SOPHIA - IoT Connection)

Защитное ограждение рабочей головы Bumper + Плоский рабочий стол FT

Автоматическая система смены инструмента

1° magazzino utensili a 16 postazioni (su asse X) + 2° a revolver con 8 postazioni (su asse Y)

Магазин смены инструмента на 16 мест по оси X + 2° револьвера с магазином на 8 мест по оси Y

Мин. полезная рабочая зона (X - Y - Z) мм 3100 x 1560 x 170

Количество рабочих зон 8 - Вакуумный насос 3 x 250 m3/h

Отдельный электрошкаф с пультом управления. Общая установленная мощность (кВт) 31,21

ВЕРХНИЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ:

Независимые вертикальные сверлильные шпиндели - 14шт (7 по X + 7 по Y)

№ 4 независимых горизонтальных сверлильных шпинделей (2 по оси X + 2 по оси Y)

Мощность привода сверлильной головы BH 18 (кВт 3)

Вертикальный электро-шпиндель (N°) 1 x HSK F63

Мощность привода вертикального электро-шпинделя (кВт) 13,2

200029C) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК (Арт. 1531) с приводным ковровым столом (длина 3740 mm)**ФОТОГРАФИИ**


01



02

Фотографии

Код: 200029

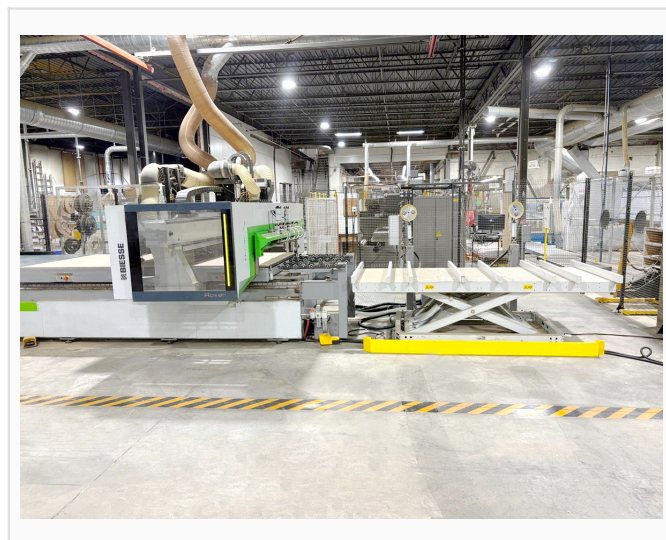

03



04