

HOMAG PROFI BMG 512/74/12 F/V/AСТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **HOMAG**КОД **W11050**МОДЕЛЬ **PROFI BMG 512/74/12 F/V/A**ТИП **ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ - 4 рабочие оси (5 ось с DRIVE 5 C+)

Станок с приводным порталом (по оси X)

Цифровое управление PC 85 (IPC PowerPack)

Программное обеспечение WoodWOP (Paket. Wizzard, Motion, ecc.)

Защитное ограждение рабочей головки

Консольный рабочий стол Mod. AP. Количество консолей 12. Размеры стола (мм) 1300

Автоматическое перемещение консолей (по оси X) с помощью ЧПУ

Автоматическое перемещение вакуумных присосок (по оси Y) с помощью ЧПУ

Автоматическая система смены инструмента (цепь). магазина смены инструмента - 72)

Полезная рабочая зона (X - Y - Z) мм 6000 x max мм 1550 x мм 300

N° 2 Количество рабочих зон - Вакуумная помпа (мощность м3/час) 300

Отдельный электрошкаф и пульт управления

Конвейер для удаления отходов

Отдельный электрошкаф с пультом управления

ВЕРХНИЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ:

N° 20 Независимые вертикальные сверлильные шпиндели (головка MPU поворачивается на 185°)

N° 10 Независимые горизонтальные сверлильные шпиндели (головка MPU поворачивается на 185°)

N° 1 циркулярная пила диаметром 200 мм (головка MPU поворачивается на 185°)

Мощность привода сверления (кВт) 2,3

N° 1 Вертикальный электро-шпиндель DRIVE 5C+. Мощность привода шпинделя (кВт) 15

ОПЦИОНАЛЬНО:

РОБОТ KUKA KR 120 / 3900 / ULTRA K

LIGMATEC RKT100

Панельная система входа и выхода

N° 1 Агрегат с 4 горизонтальными сверлильными шпинделями

Зажимы для крепления заготовок

ФОТОГРАФИИ

01



02

Фотографии

Код: W11050




03



04



05

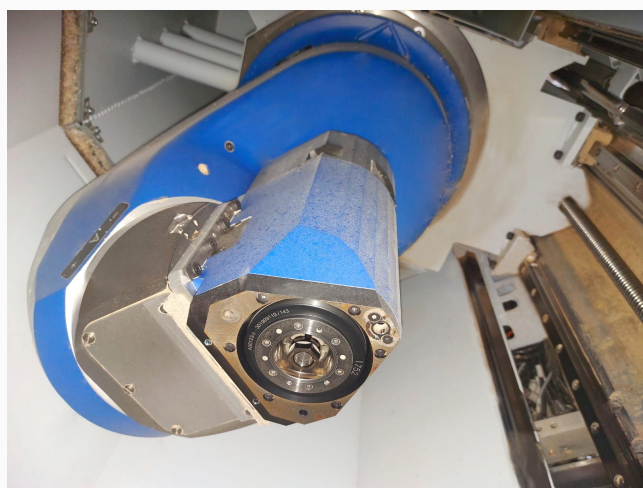

06




07




08

Фотографии

Код: W11050

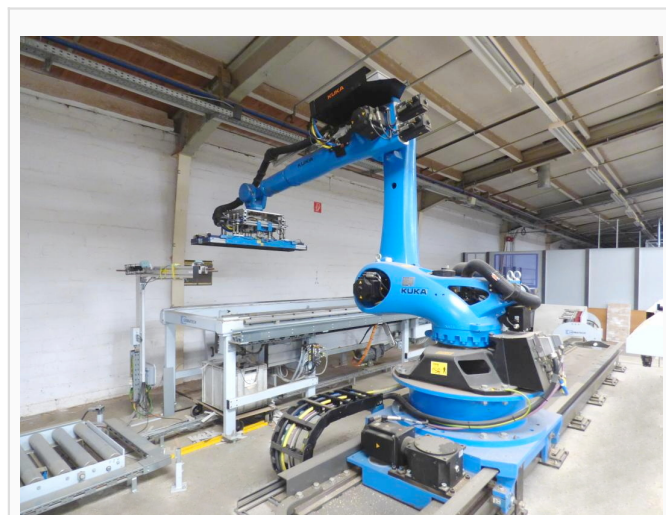

09

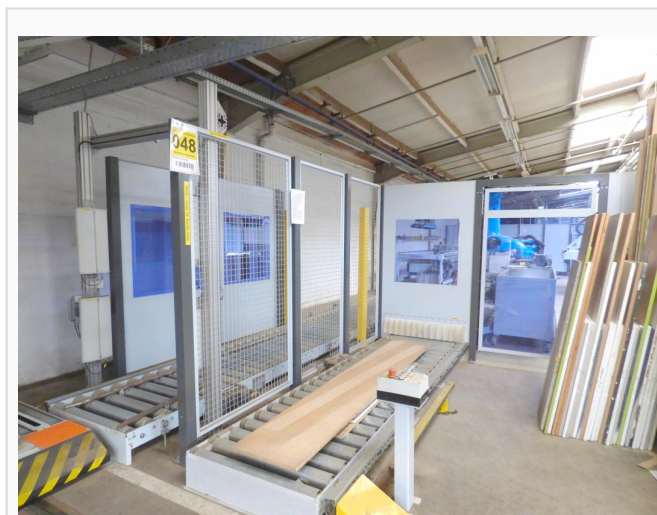

10