

HOMAG BMG 512/40/12/F/V/K

СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **HOMAG**КОД **W12053**МОДЕЛЬ **BMG 512/40/12/F/V/K**ТИП **ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С
КРОМКОНАНОСЯЩИМ АГРЕГАТОМ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обработка центр с ЧПУ, с 5-мя осями (пантограф, сверление, отрезание и обработка кромки).

Станок с приводным порталом (по оси X)

Цифровое управление PowerControl PC86 PowerTouch- Программное обеспечение WoodWOP

Консольный рабочий стол - Количество консолей 8 (K)

Светодиодная система позиционирования присосок (на консолях)

Автоматическая система смены инструмента

Магазин смены инструмента (кол-во позиций №) 14

Макс. полезная рабочая зона (X - Y - Z) мм 4000 (4175) x 1325 (1550) x 300

Макс. полезная рабочая зона (X - Y - Z) для кромкооблицевания (мм) 4000 (4175) x 1325 (1550) 60

Вакуумный насос (мощность, м3/час) 90-100

Конвейер для удаления отходов

ВЕРХНИЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ:

№ 17 Независимые вертикальные сверлильные шпиндели (High-Speed)

№ 4 Независимые горизонтальные сверлильные шпиндели (крестовой)

№ 1 Поворотная дисковая пила (0°- 90°) диаметром (мм) 125

№ 1 Вертикальный электро-шпиндель (Drive5+) HSK F63 (KW 12)

№ 1 Вертикальный электро-шпиндель стандарт (Гидравлическое крепление) KW 6

Кромкооблицовочный агрегат (на станке, всегда готов к работе) POWER EDGE

Клеенаносящий узел (клеерасплав с быстрой системой)

Толщина кромки в рулонах (мин/макс) мм 0,4 / 3

Держатель для бобин (№) 3

Предторцовочная агрегат

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Агрегат циркулярной пилы / комбинированный агрегат: обработка свесов и циклевание профиля

ФОТОГРАФИИ



01



02

Фотографии

Код: W12053




03



04




05

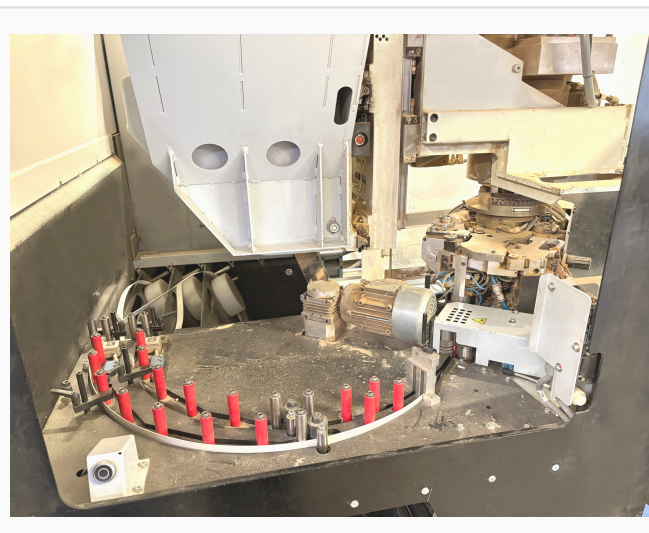

06



07

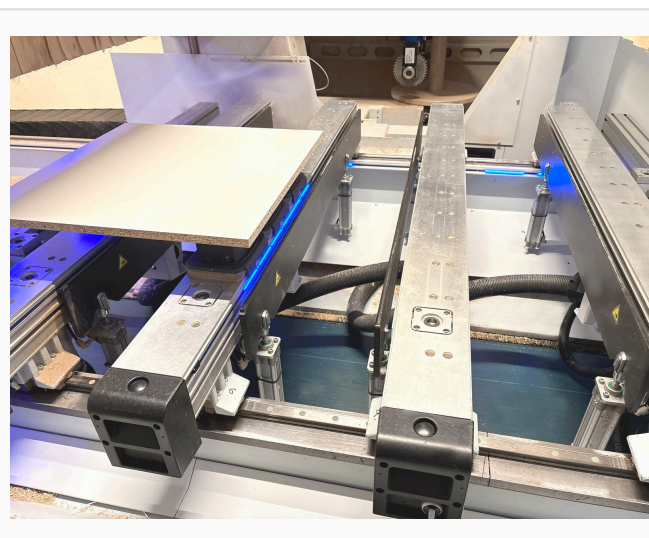


08

Фотографии

Код: W12053



09

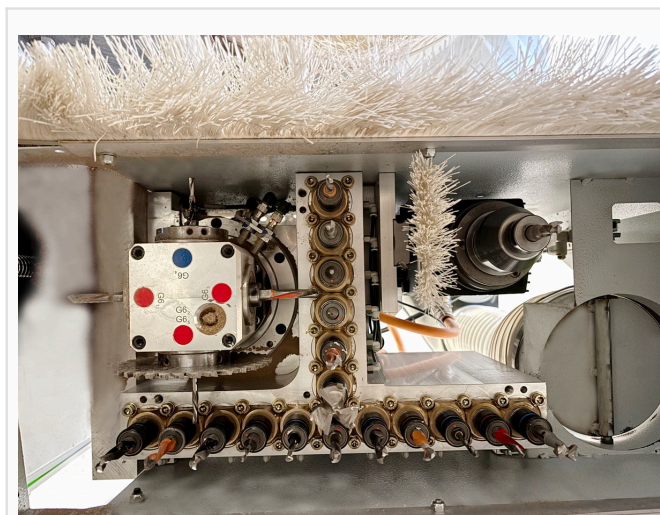

10