

HOMAG KFL 326/M2/C

СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **HOMAG**КОД **202005C**МОДЕЛЬ **KFL 326/M2/C**ТИП **ФОРМАТНО-КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Двухсторонний кромкооблицовочный станок (1-й и / или 2-й в линии)
Толщина рулонных кромок (мин / макс) мм 0,3 / 3
Толщина панели (мин/макс) мм 12 - 40
Рабочая ширина (мин / макс) мм 250 / 2500
Цифровой контроллер / программное обеспечение Power Control 22 / woodCommander
Регулируемая скорость подачи (м/мин) 15 - 35
Звукозащитные кабины
Расстояние между упорами (мм) 1000
ФОРМАТНО-ОБРЕЗНОЙ УЧАСТОК (с каждой стороны):
Спрейная группа с антистатиком
Фрезерный агрегат (противоскольный) (1 x Kw 4,5)
дробилка KD 11 (2 x Kw 6,6)
КРОМКООБЛИЦОВКА (с обеих сторон):
Система клеенанесения (клеерасплав с быстрой системой плавления) A3
Прижимная зона A
Держатель для бобин (№ 2) с сервоприводной подачей по кромке
Торцовочный агрегат HL86 (2 x Kw 0,22)
Агрегат чернового фрезерования BF10 (2 x Kw 0,55)
Агрегат чистового фрезерования PF20 (2 x Kw 0,4)
СВОБОДНОЕ МЕСТО Для Агрегат обкатки углов FF 12 (2 x Kw 0,4)
Профильная цикля PN 10
Финишный агрегат (клеевая цикля + щетки) FA 11
Спрейный агрегат (с жидкостью, предающей блеск)

ФОТОГРАФИИ




01



02

Фотографии


Код: 202005C

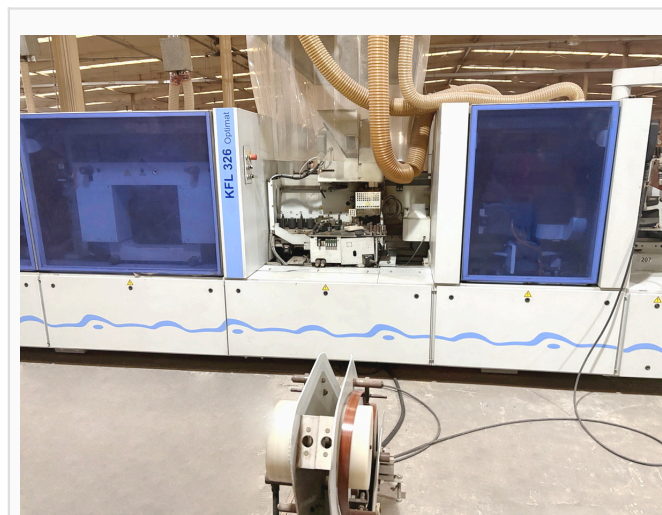

03




04

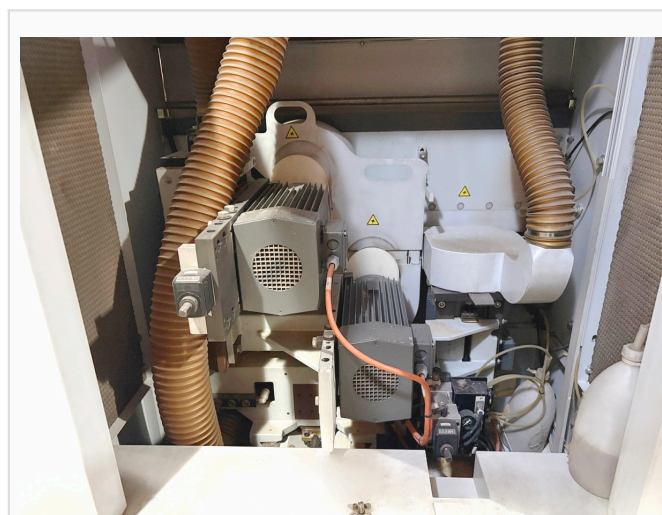


05



06

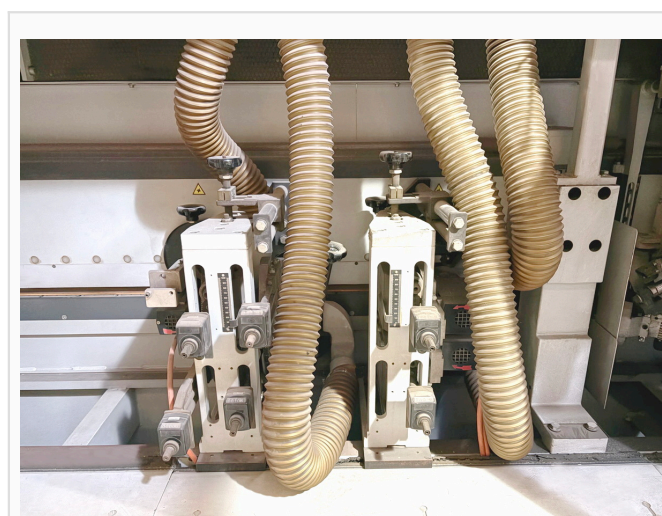


07

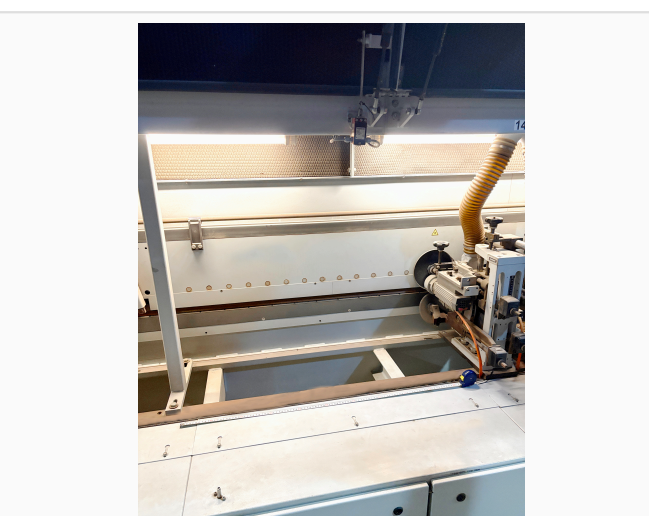

08

Фотографии

Код: 202005C

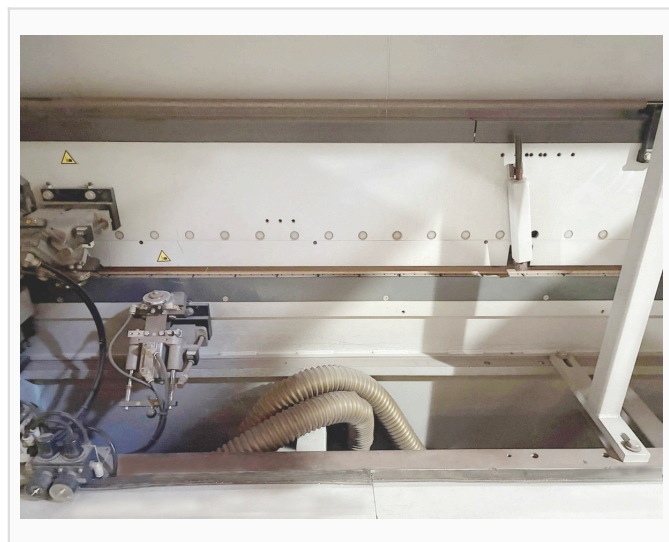

09



10