

IMA Combima Concept/II/B/R3СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **IMA**КОД **004012**МОДЕЛЬ **Combima Concept/II/B/R3**ТИП **ФОРМАТНО-КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ
СТАНОК****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Двухсторонний - Машина Независимый (или 1 и / или 2я линия)
Толщина кромки в рулонах (мин/макс) мм 0,3 / 3
Толщина полосового кромочного материала (Мин/Макс) Макс мм 1,0
Толщина заготовки (мин/макс) мм 8 / 45 (60)
Рабочая ширина (мин / макс) мм 236 (266) / 3300
Цифровое управление / программное обеспечение ICOS Open (Windows base)
Регулируемая скорость подачи (м/мин) 10 - 50
Звукозащитные кабины
ФОРМАТНО-ОБРЕЗНОЙ УЧАСТОК (с каждой стороны):
Противоскольный фрезерный агрегат 75.186(1 x Kw 4,4)
Дробильные узлы (2 x Kw 6,6)
Свободное место
КРОМКООБЛИЦОВКА (с обеих сторон):
Лампы для разогрева торца заготовки
Клеенаносящий узел (клеерасплав) 04.1570
Прижимная зона
Держатель для бобин (№) 2
Торцовочный агрегат 08.42 (2 x Kw 0,66) 30 m/min (0°-25°)
Агрегат чернового фрезерования 08.0555 (1 x Kw 0,66)
Многофункциональный фрезерный агрегат для обкатки углов MFA 08.342 (2 x Kw 0,66) SERVO
Макс 20m / min
Профильная цикля 08.519
Клеевая цикля 08.50
Полировальный агрегат 08.617-2 (2 x Kw 0,18)
Пазовальный агрегат: 75.30 (2 x Kw 4,4)
ОПЦИЯ: Автоматическая система возврата деталей

ФОТОГРАФИИ


01




02

Фотографии

Код: 004012

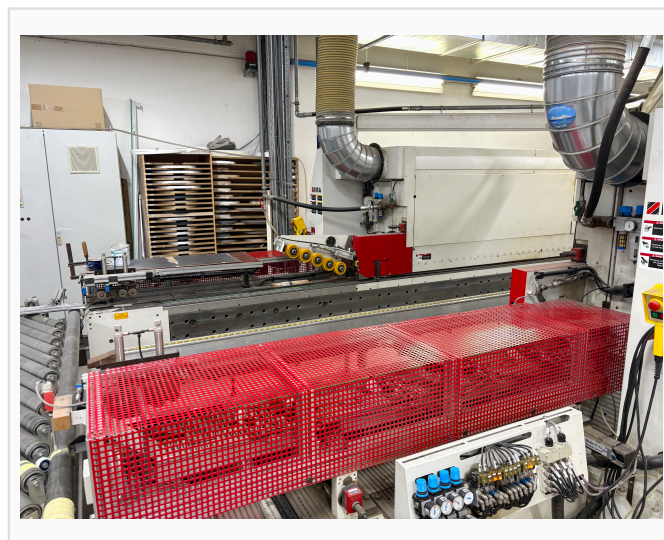


03

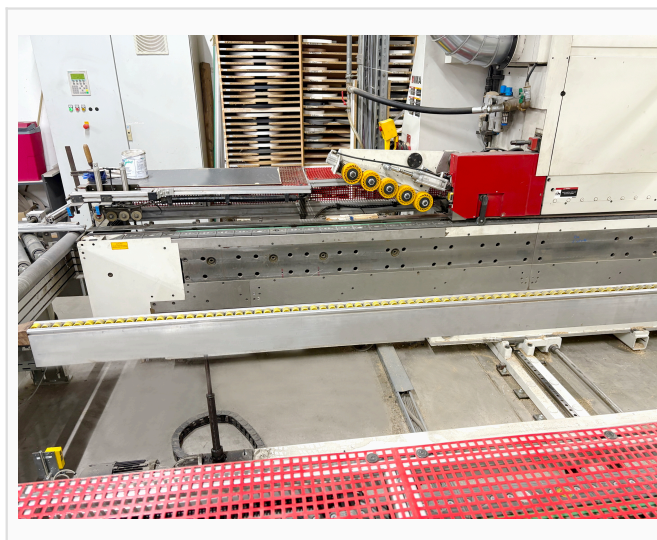


04



05

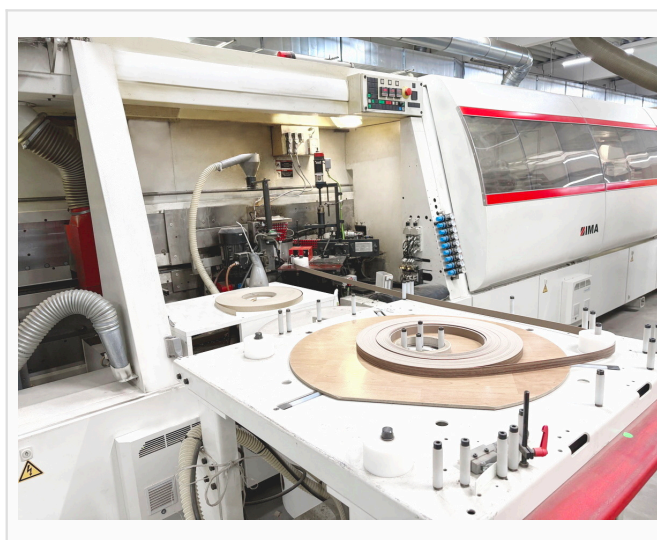

06

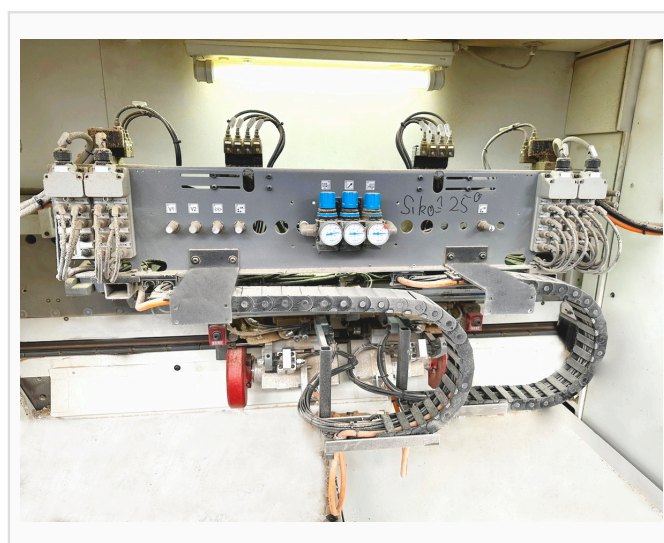


07




08

Фотографии

Код: 004012

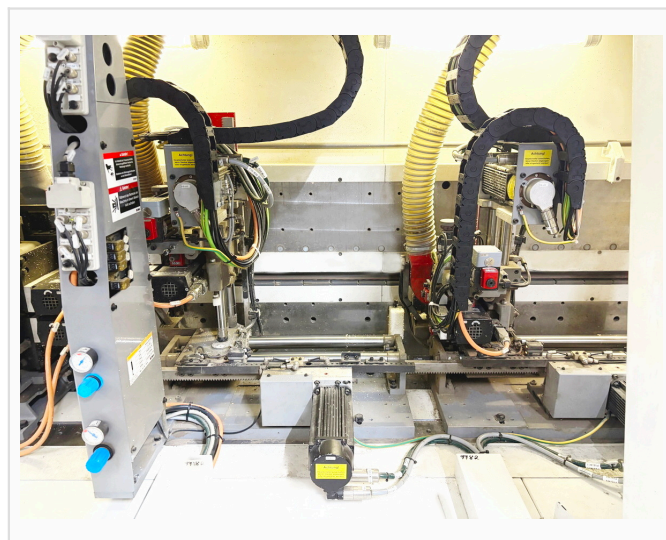


09

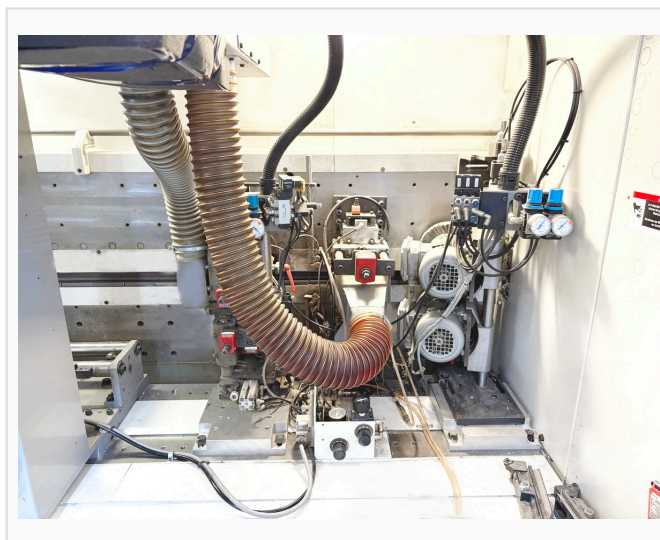

10




11

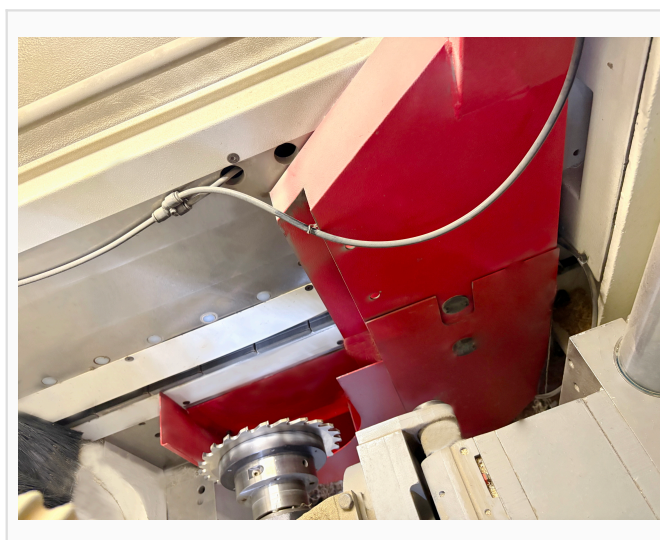

12



13

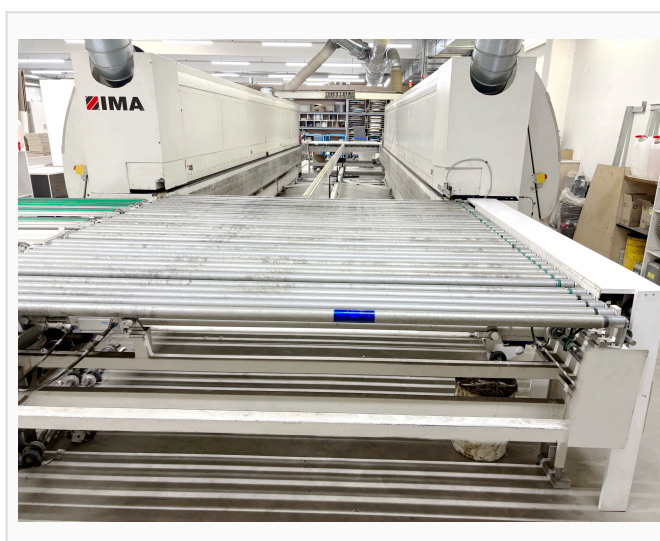

14

Фотографии

Код: 004012



15



16