

IMA Combima II / 440 /A / R3

СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **IMA**КОД **OZ2050B**МОДЕЛЬ **Combima II / 440 /A / R3**ТИП **ФОРМАТНО-КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ
СТАНОК**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Двухсторонний форматно-кромкооблицовочный станок 1-й в линии

Толщина кромки в рулонах (мин/макс) мм 0,3 / 3

Толщина заготовки (мин/макс) мм 8 / 45 (60)

Рабочая ширина (мин / макс) мм 250 / 1300

Цифровое управление / программное обеспечение ICOS Open (Windows base)

Регулируемая скорость подачи (м/мин) 10 - 50 (Master & Slave)

Звукозащитные кабины

ФОРМАТНО-ОБРЕЗНОЙ УЧАСТОК (с каждой стороны):

Дробильные узлы (2 x Kw 6,6) Макс. 35 м/мин

Фрезерный агрегат (вертикальная прифуговка) 75.186(1 x Kw 4,4)

КРОМКООБЛИЦОВКА (с обеих сторон):

Клеенаносящий узел (полиуретан + клеерасплав + клеерасплав) VTG 3-24 + 283.201 + 283.19 + 283.203

Прижимная зона

Держатель для бобин (№) 24

Агрегат черного фрезерования 08.055 (2 x Kw 1) 0°-30° (30 м/мин)

Агрегат черного фрезерования 08.055 (2 x Kw 1) 0°-30° (30 м/мин)

Профильная цикля 08.515

Клеевая цикля 08.521


Полировальный агрегат 08.617-2 (2 x Kw 0,18)

№ 3 Пазовальный агрегат 08.190 (2 x левый + 1 x правый) (Kw 4,5x3) поворотный 90/180/270°

ФОТОГРАФИИ




01

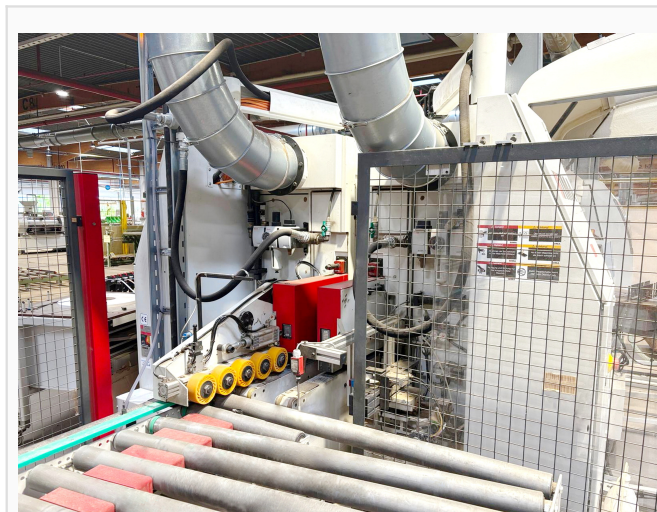


02

Фотографии


Код: OZ2050B

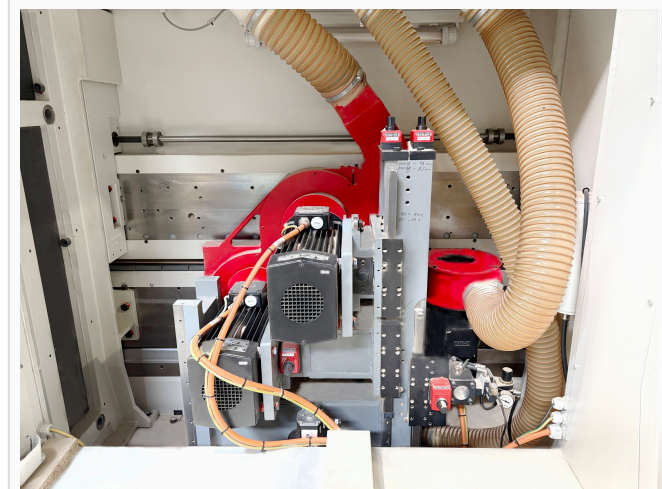


03

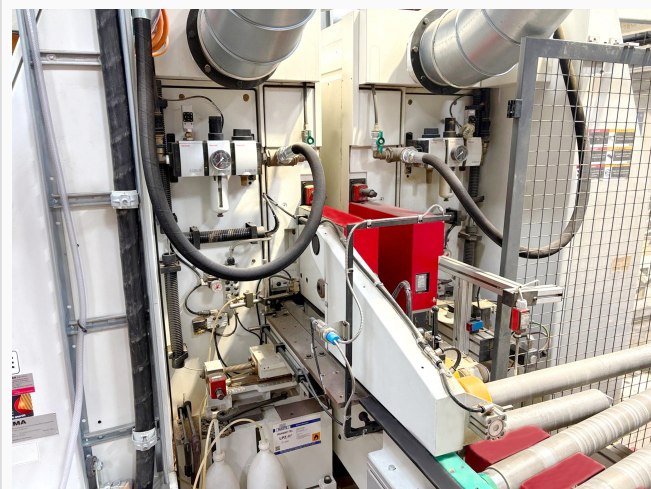

04

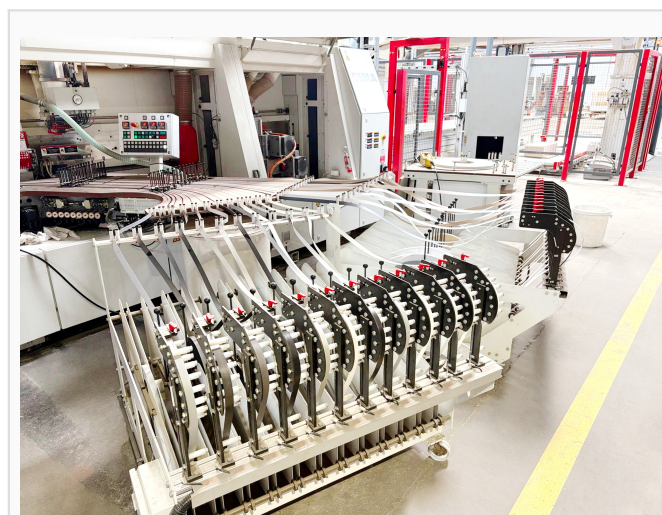


05

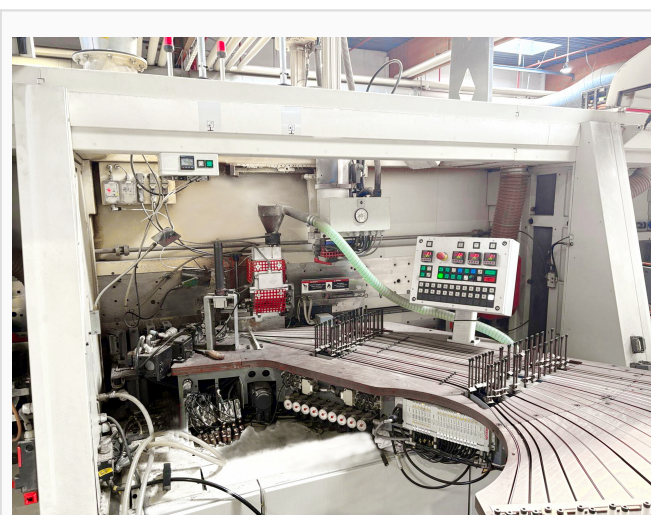

06



07

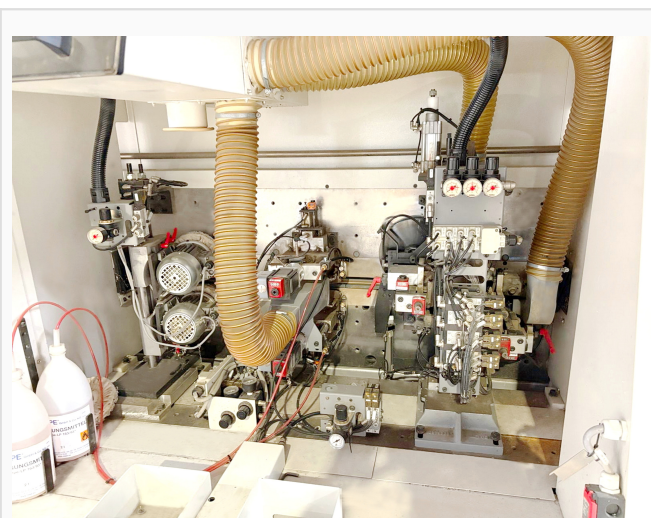

08

Фотографии

Код: OZ2050B



09



10