

IMA Combima / II / 740 / B / R3 +

СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **IMA**КОД **203020D**МОДЕЛЬ **Combima / II / 740 / B / R3 +**ТИП **ФОРМАТНО-КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ
СТАНОК**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Двухсторонний форматно-кромкооблицовочный станок (может работать независимо, либо 1-й и / или 2-й в линии)

Толщина кромки в рулонах (мин/макс) мм 0,3 / 3

Толщина полосового кромочного материала (Мин/Макс) 0,4 / 1

Толщина заготовки (мин/макс) мм 8 / 45 (60)

Рабочая ширина (мин / макс) мм 236 / 3300

Цифровое управление / программное обеспечение ICOS Open (Windows XP)

Без трансмиссионной балки (ведущий и ведомый)

Регулируемая скорость подачи (м/мин) 7 - 35

Межосевое расстояние между упорами - 270 мм

ФОРМАТНО-ОБРЕЗНОЙ УЧАСТОК (с каждой стороны):

Распылительный агрегат (антиадгезионная жидкость)

Фрезерный агрегат (вертикальная прифуговка) - 08.379 (2 X kW 4)

КРОМКООБЛИЦОВКА (с обеих сторон):

Клеенаносящий узел (клеерасплав с быстрой системой плавления) VTG + 283.205

Прижимная зона с электронной реулировкой + Держатель для бобин (№) 6

Торцовочный агрегат 08.42/30/B (2 X Kw 0,66) Max 30 m/min

Агрегат чистового фрезерования 08.055 (Kw 1 x 2) 0°-30°


Мультипрофильный копировальный агрегат с электронной регулировкой (чистовое фрезерование и обкатка углов) KFA 30 (1 x Kw 0,5 са.) 30 m/min

Профильная цикля 08.519


Клеевая цикля 08.521 - Распылительный агрегат (с полировальной жидкостью)

Полировальный агрегат 08.617-2 (2 x Kw 0,18)

ФОТОГРАФИИ

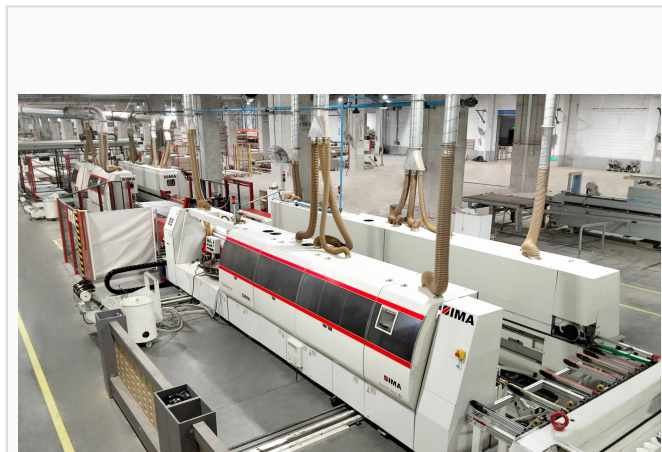

01

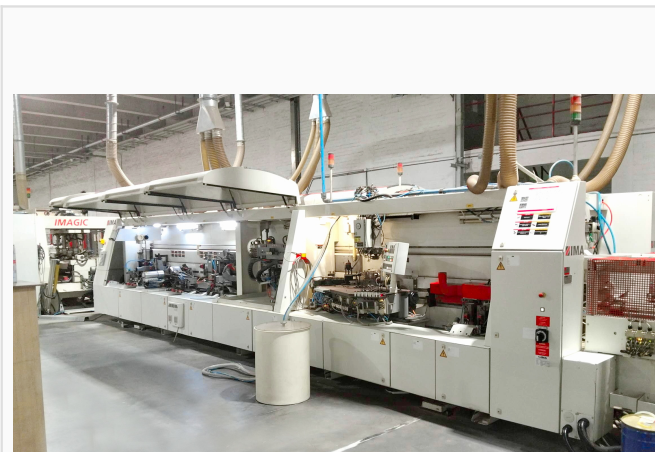

03

Фотографии

Код: 203020D



04



05



06



07



08



09

