

IMA Combima System / II / 900 / AСТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **IMA**КОД **209030**МОДЕЛЬ **Combima System / II / 900 / A**ТИП **ФОРМАТНО-КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ
СТАНОК****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Двухсторонний форматно-кромкооблицовочный станок 1-й в линии

Толщина кромки в рулонах (мин/макс) мм 0,3 / 3

Толщина заготовки (мин/макс) мм 15 / ??

Рабочая ширина (мин / макс) мм 236 / 1300 - рабочая длина (мин / макс) 250 / 5600

Цифровое управление / программное обеспечение ICOS Open (подготовлено для ZIMBA)

Регулируемая скорость подачи (м/мин) 10 - 70 (Master & Slave)

Звукозащитные кабины

ФОРМАТНО-ОБРЕЗНОЙ УЧАСТОК (с каждой стороны):

Дробильные узлы 75.34 (2 x Kw 12,5) с электронным управлением, с системой Hydro-Tool

Распылительный агрегат (жидкость уменьшающая липкость)

КРОМКООБЛИЦОВКА (с обеих сторон):

Клеенаносящий узел (полиуретан + клеерасплав) 04.1570 (с Nordson VersaPUR)

Прижимная зона с электронной реулировкой

Держатель для бобин (№) 12 с сервоприводом подачи

Режущее устройство с сервоприводом для обрезки кромки рулона (обрезки концов)

Агрегат черного фрезерования 08.055 HS/LS1 (2 x Kw 1)

Агрегат чистового фрезерования (Многопрофильный, с электронным управлением) 08.0587 HS/LS1 (2 x Kw 0,66)

Распылительный агрегат (со скользящей жидкостью)

Профильная цикля (многопрофильная, электронное управление) 08.0516 HS/LS1

Клеевая цикля 08.522

Полировальный агрегат 08.617-2 (2 x Kw 0,18)

№ 1 Пазовальный агрегат 75.34 - левый (1 x 8 кВт) с электронным управлением с системой Hydro-Tool

№ 2 Пазовальный агрегат 75.34 - правый (2 x 12,5 кВт) с электронным управлением с системой Hydro-Tool

ФОТОГРАФИИ

01



02

Фотографии

Код: 209030



03



04




05



06



07

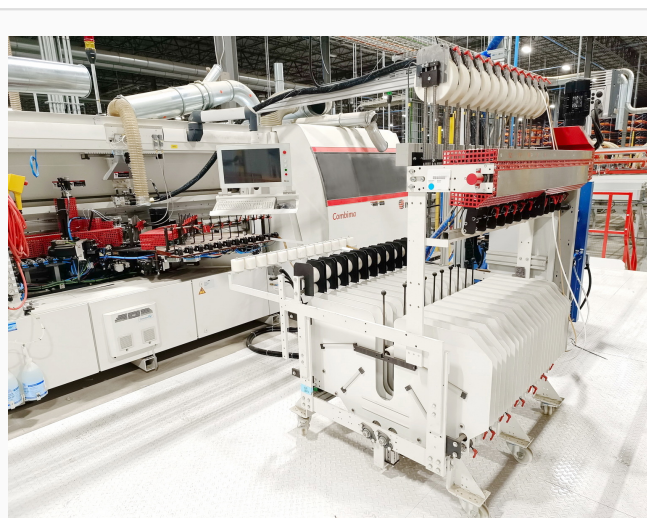

08

Фотографии

Код: 209030



09



10