

**OMGA+BALESTRINI+GANNOMAT Optima + Fox Lynk
+ Injecta**СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **OMGA+BALESTRINI+GANNOMAT**КОД **200037**МОДЕЛЬ **Optima + Fox Lynk + Injecta**ТИП **ПРОЧЕЕ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

ЛИНИЯ С ЧПУ ДЛЯ ТОРЦЕВОГО РАСКРОЯ И ШИПОРЕЗАНИЯ — ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУХОННЫХ ФАСАДОВ ЛИБО ФАСАДОВ ЯЩИКОВ ИЗ 5 ДЕТАЛЕЙ

200037A) Торцовочная оптимизирующая пила «OMGA» мод. Optima 120 SNC 4000

Ширина × Толщина обрабатываемых деталей: мм 200 × 110 / мм 245 × 80 / мм 275 × 50 / мм 300 × 14

Комплектация: ЧПУ, автоматический толкатель, пневматический прижим, автоматический выгрузчик с моторизованным ленточным конвейером.

№ 1 пильный узел с дисковой пилой (макс. диаметр мм 450/500), мощность около 4,6 кВт.

200037B) Двусторонний шипорезный станок с ЧПУ «BALESTRINI-CMS» мод. Fox Lynk

Ширина × Толщина обрабатываемых деталей: МИНИМУМ мм 38 × 20 / МАКСИМУМ мм 75 × 25


Комплектация: ЧПУ, автоматический магазин с гравитационной подачей, автоматический выгрузчик с толкателем.

№ 2 горизонтальных рабочих агрегата: 1-й – фрезерный узел (изготовление шипа) и сверлильный узел (изготовление проушины); 2-й – фрезерный узел (изготовление шипа).

200037C) Станок для нанесения клея «GANNOMAT» мод. Injecta II

№ 2 узла нанесения клея (1 слева + 1 справа).

200037D) Роторная вайма (пресс для сборки рамочных фасадов и фасадов ящиков) «DOUCET» мод. RDM-TM 5

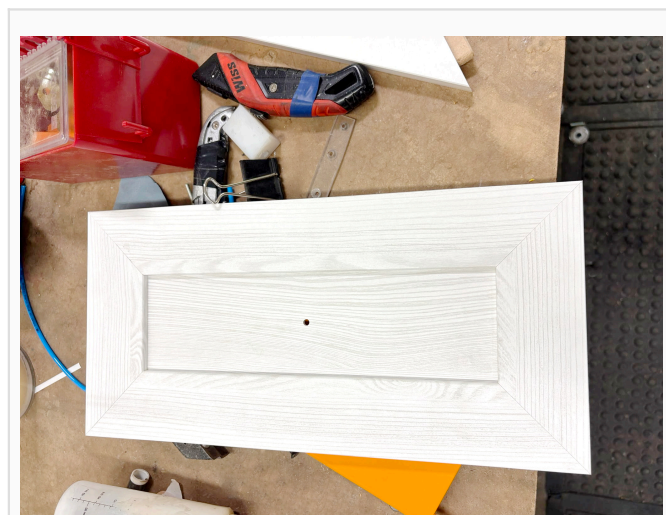ФОТОГРАФИИ


01



02

Фотографии

Код: 200037

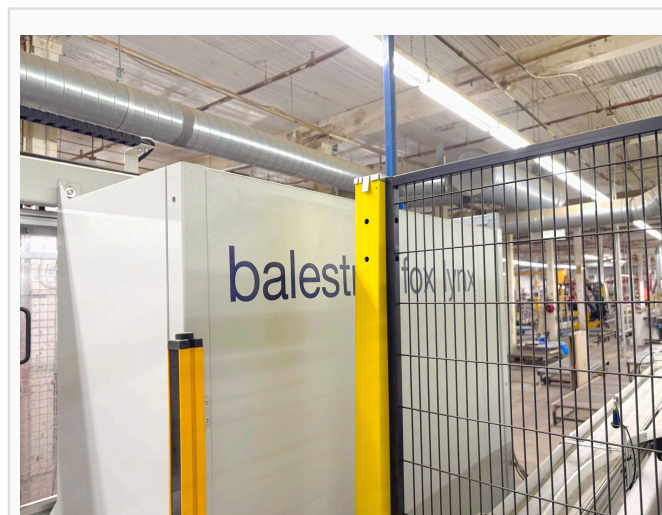

03



04



05



06



07




08

Фотографии


Код: 200037



09

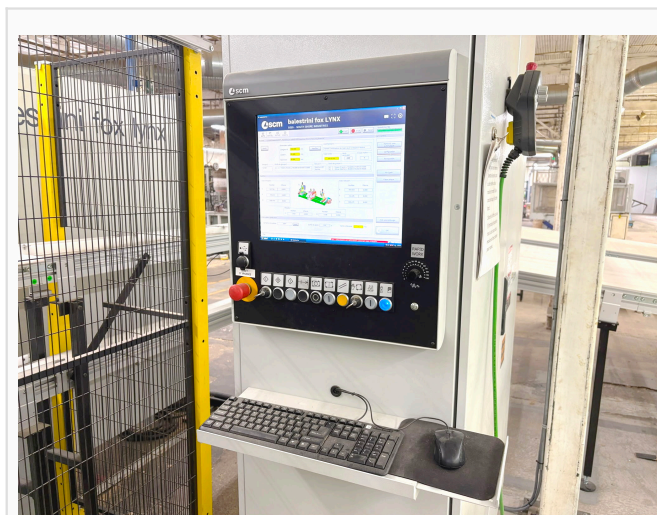

10

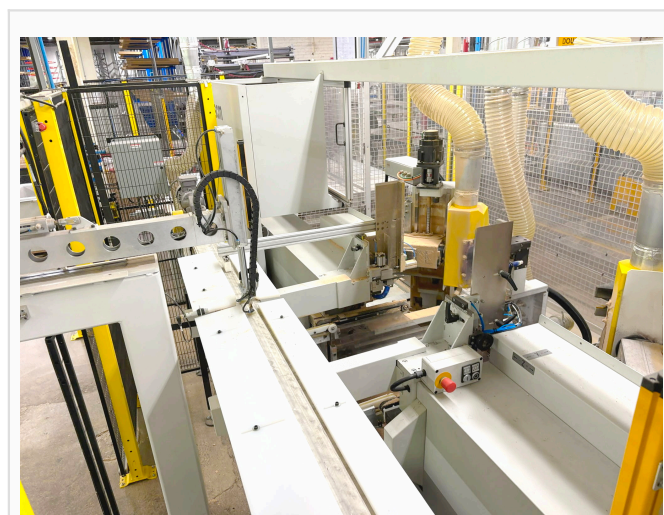

11



12




13




14

Фотографии

Код: 200037

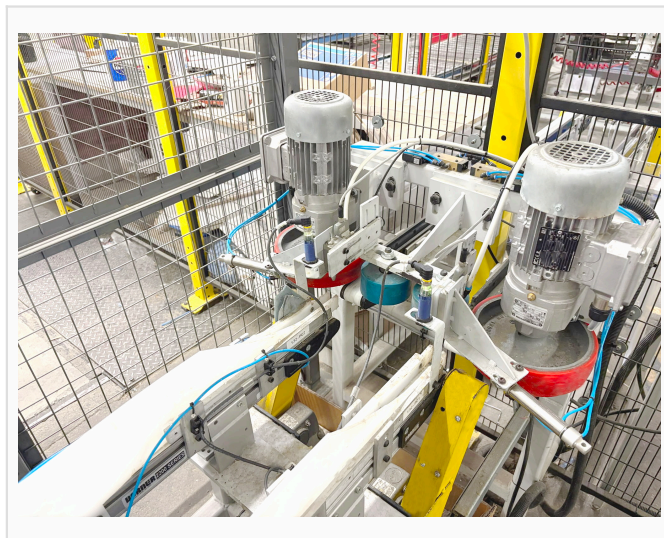

15

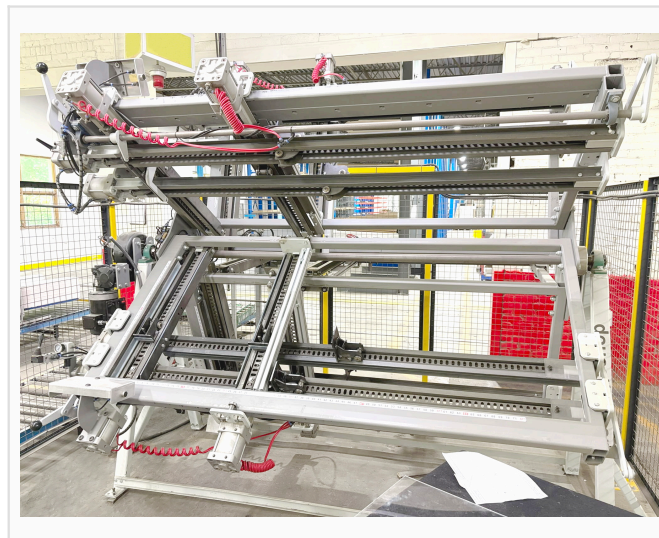

16