

BIESSE Stream SB 7.5

FICHA ONLINE

MARCA **BIESSE**CÓDIGO **X03001B**MODELO **Stream SB 7.5**TIPO **COMBINADA (PERFILADORA-CANTEADORA)****DETALLES TÉCNICOS**

COMBINADA (PERFILADORA-CANTEADORA) DOBLE - Primera (1°) maquina en una linea

Maquina Independiente (o 1° y/o 2° en una linea)

Grueso del canto en bobina-rollos (min/max) mm 0,3 - 3

Grosor tableros/paneles (min/max) mm 10 - 60

Anchura de trabajo (min/max) mm 240 - 1200

Mando /Software SINITRA

Velocidad de avance ajustable (m/min) 10 - 40 (INVERTER C.N.)

Cabinas de proteccion y insonorizacion

Linea de trabajo (portador de Grupos) ajustable manual

PARTE PERFILADO (por cada lado):

N° 2 Trituradores (1 Inferior + 1 superior) DT 10 (Kw 8,1 x 2)

Tupi Automatica FS 30 (Kw 5.8) PNEU - 0° - 90°

Espacio libre. Pulverizador (liquido antiadherente)

PARTE CANTEADO (para cada lado):

Grupo encolador (Cola P.U. + Unidad de fusion) PURBlue EC + EDGE CONTROL EC40 (40 m/min)

Ajuste de la altura del canto por C.N

Zona de presión del canto (ajuste por C.N.) - Porta rollos (almacen por N. 6 bobinas)

Grupo Regruesador RS10 (2 x Kw 2)

Grupo Refilador (Multi-perfiles, por C.N.) RF40 (2 x Kw 1)

Tupi (Refiladores Universales) para rinurar FB40 (Kw 5 x 1) 0 - 90°

Rasca-canto y perfiles (repulidor) Multi-perfiles, por C.N. RB40

Rasca-cola (repulidor de cola) RC 20 + Grupo de Cepillos (Biselador) SZ30 (2 x Kw 0,37)

OPTION: Secador aire caliente (para reactivar el color del canto) PH 10

FOTOS


01



02

Fotos

Código: X03001B

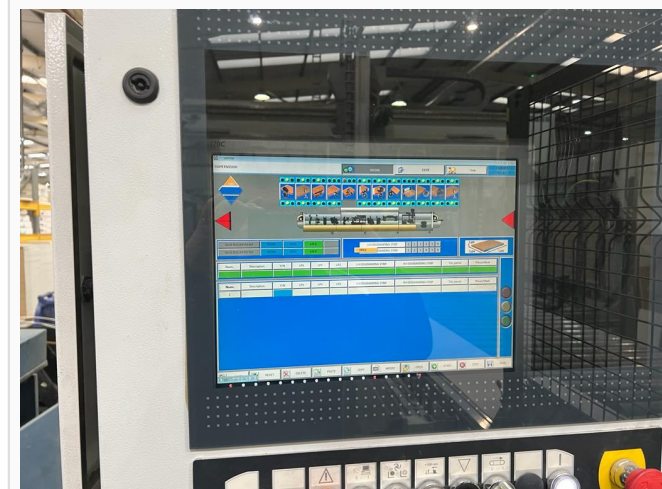

03




04




05



06

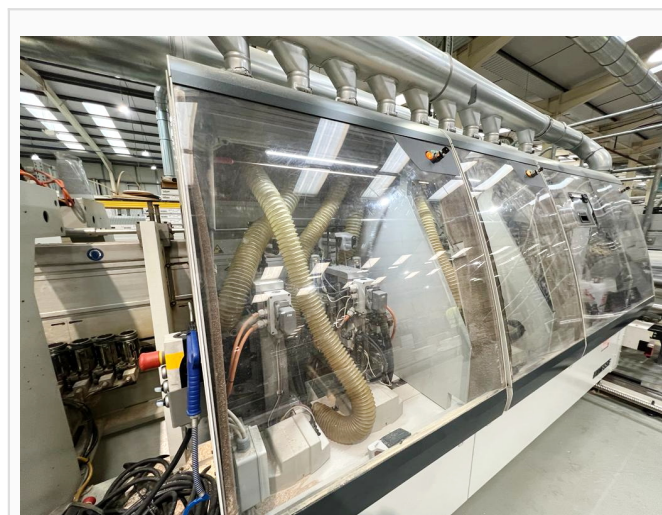


07

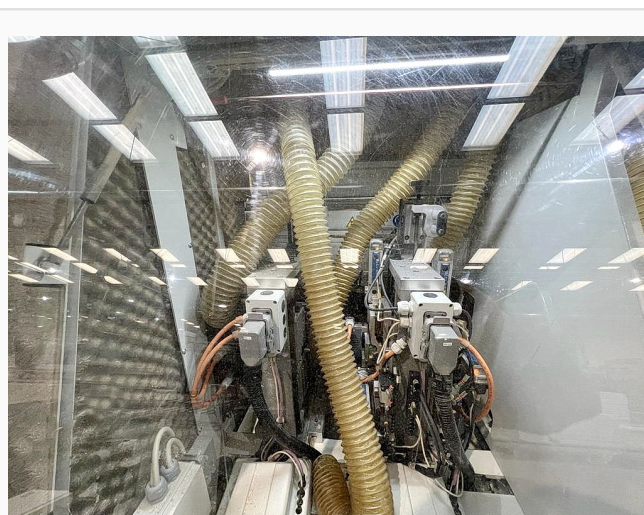


08

Fotos

Código: X03001B

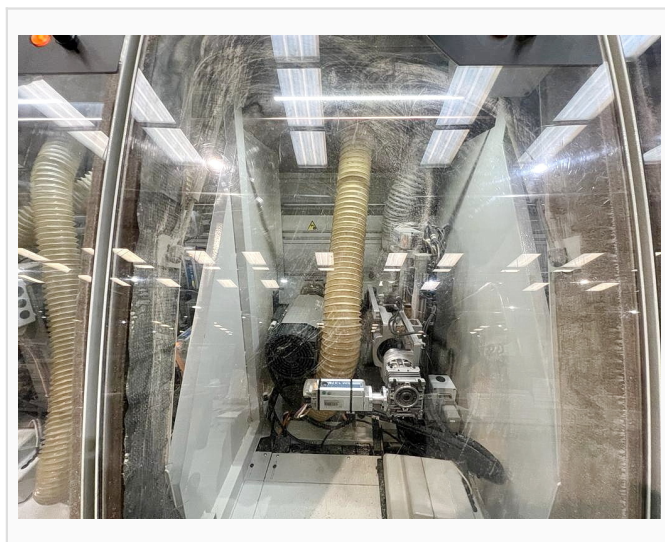

09

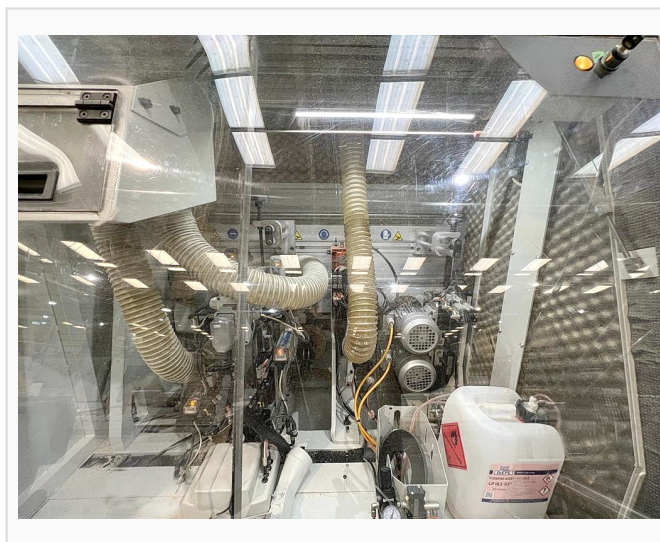

10