

## HOMAG EdgeTeq S-500 (Profi KAL 370 / 10 / A20)

ONLINE-  
MASCHINENSEITE



MARKE **HOMAG**

CODE **207026**

MODELL **EdgeTeq S-500 (Profi KAL 370 / 10 / A20)**

TYP **KANTENANLEIMMASCHINE**

### TECHNISCHE DATEN

EINSEITIGE KANTENANLEIMMASCHINE (LINKS)

Kantendicke im Rollen (min/max) mm 0,3 / 3

Kanten Dicke in Leisten / Streifen (min/max) mm 0,4 / 20

Platten Dicke (min/max) mm 8 / 60

Steuerung POWER CONTROL PC23 Powertouch / WoodCommander (TAPIO Ready)

Vorschubgeschwindigkeit m/min 16-25

Angetriebener Riemenoberdruck

Trennmittelspruehaggregat oben/unten

Verstellbares Anschlaglineal C.N gesteuert

Fügefräsaggregat 2 x Kw 3

Strahler, um die Werkstücke seitigen Wärme

Verleimaggregat (P.U.R. Leim + Vorschmelzer) FE-MA-TECH + QA/PU + PU65

Kanten Druckzone (CN-gesteuerte) "C 7"

Kantenmagazin für Rollen (fach N° 2) mit SERVO-Kantenzuführung

Kappaggregat PK 25 (2 x Kw 0,8) max 25 m/min

Vorfräsaggregat BF20 (2 x Kw 1,5)

MehrfachprofilFräsaggregat MF21 (2 x Kw 0,55) 0°-20°

Multifunktionsaggregat (Radiusfräsen und Formfräsaggregat) FK 30/V20 (1 x Kw 0,7) CN-gesteuerte

Universalfräsaggregat zum Nuten/Fälzen und Profilieren SF 21 (1 x Kw 5) 0°-90°

Mehrfach-Profilziehklingenaggregat MN 21 (CN gesteuert)

Flachziehklingen FA20

Schwabbelaggregat FA06 (2 x kW 0,18) + Freiplatz

### FOTOS



01



02

## Fotos

Code: 207026



03




04



05



06

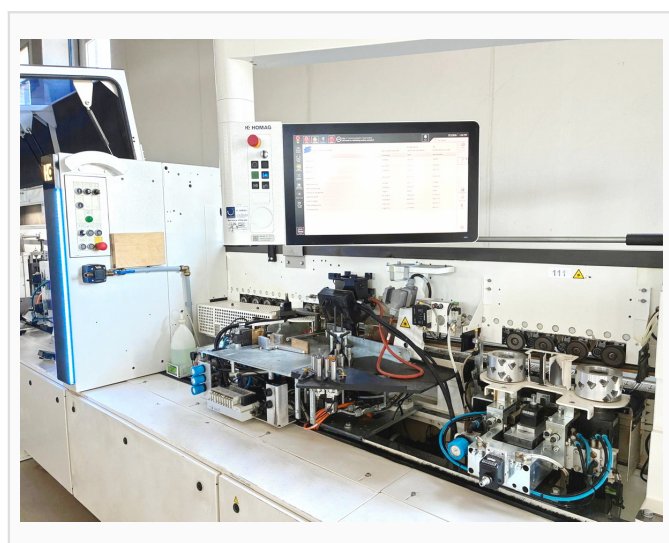


07




08

## Fotos

Code: 207026

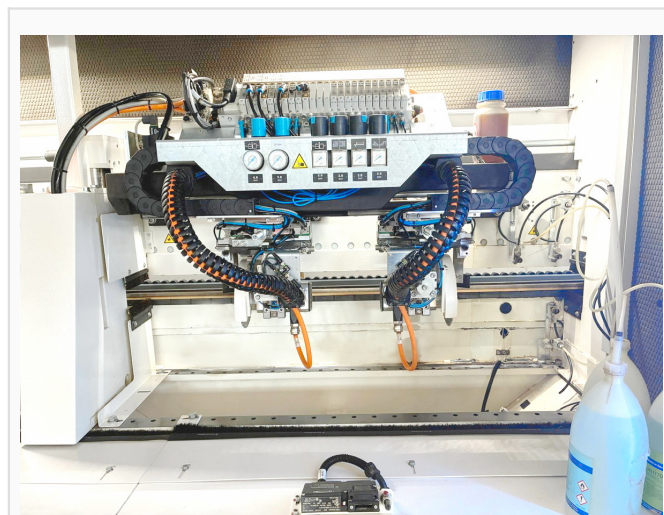


09

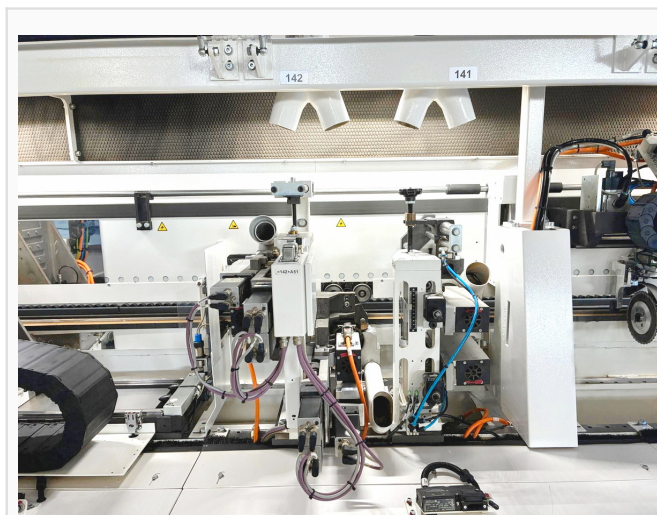


10




11

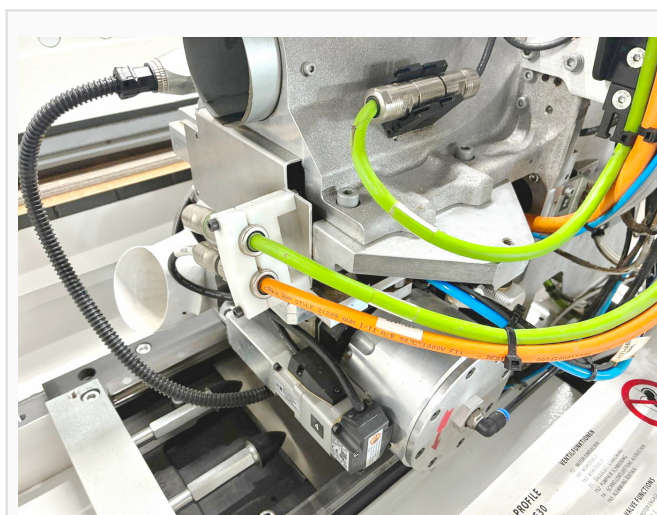

12

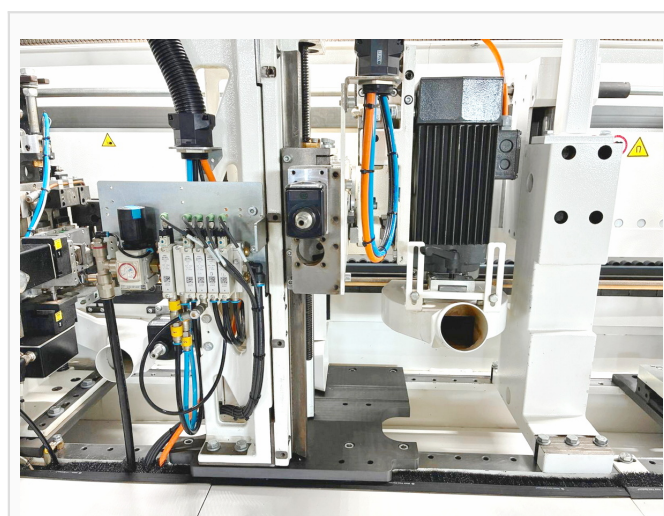

13

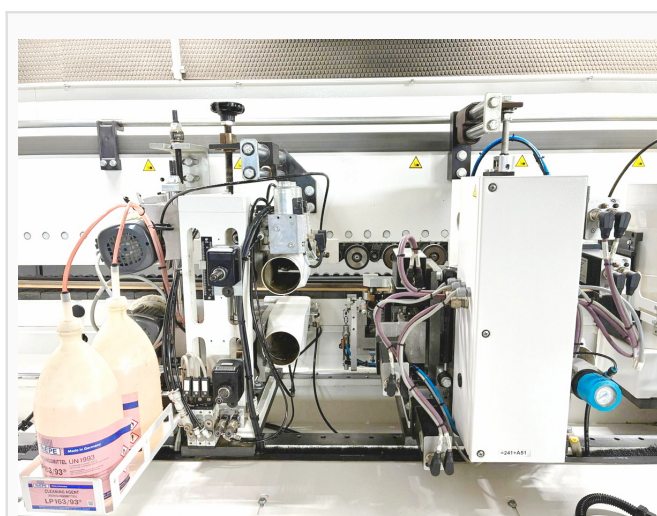

14

## Fotos

Code: 207026



15



16