

HYMMEN + KONTRA RollPress

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **HYMMEN + KONTRA**

CODE **200002**

MODELL **RollPress**

TYP **KASCHIERANLAGE**

TECHNISCHE DATEN

KASCHIERANLAGE für Platten (Spanplatten, MDF, HDF)

Mindest-/Maximalabmessungen der Platten: mm 600-1550 (Breite) x mm 1854-3660 (Länge)

Mindest-/Maximalstärke der Platten: PB/MDF mm 8 - 44 (Standard mm 16-19-22) // HDF mm 2,5 - 8

Einstellbare Arbeitsgeschwindigkeit: m/min 8 - 29

Minimaler/maximaler Arbeitszyklus (Beschicker und Stapler): 6 Zyklen/min - 10 Zyklen/min

01) "KONTRA" Beschickstation

(mit Stapelkettenförderer, 2 Hebebühne und Beschickstation)

02) "KONTRA" Rollenförderer mit Längsführungsschiene

03) "KONTRA" 1 Vakuumtransporteur + 1 Stapelkettenförderer für Schonplatten

04) HYMMEN KASCHIERANLAGE

a. "HYMMEN" Mod. FRB (Reinigungsmaschine)

b. "HYMMEN" Mod. GLK-V (Glättkalander zur Vereinheitlichung der Werkstückoberfläche)

c. "HYMMEN" Mod. TLA (Leimauftragsmaschine)

d. "HYMMEN" Mod. TRC (Förderer)

e. "HYMMEN" Mod. ADZ (Verdampfungs-/Ablüftzone)

f. "HYMMEN" Mod. KKL (Laminierkalander)

g. "HYMMEN" Mod. DSS (Kontinuierliche Doppelbandpresse)

h. "HYMMEN" Mod. PWG (Pressförderrollen)

i. "HYMMEN" Mod. FAA (Folienabwickelstation)

j. "HYMMEN" Mod. GLK (Endkalander)

05) "KONTRA" 1 Beschleunigungsrollenbahn mit beidseitigen Längsführungsschienen und Pusher.

06) "KONTRA" Abstapelstation

07) "KONTRA" Schutzplattenmagazin

FOTOS



01




02

Fotos


Code: 200002



03

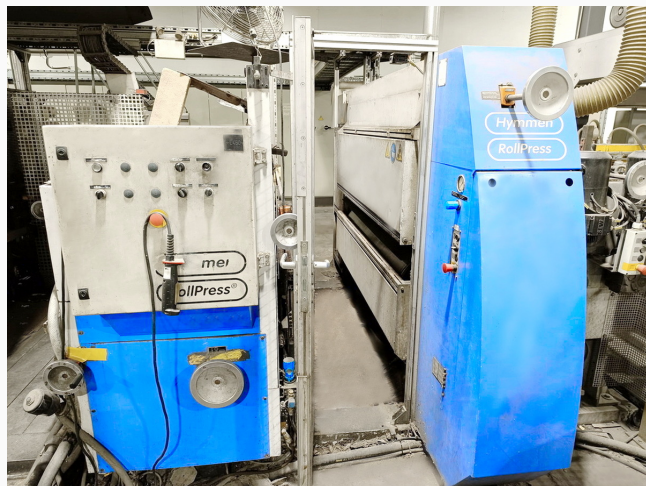

04

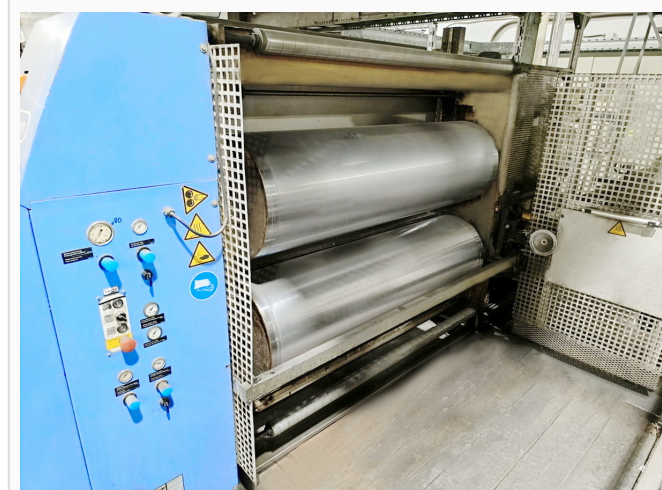

05



06



07




08

Fotos

Code: 200002




09

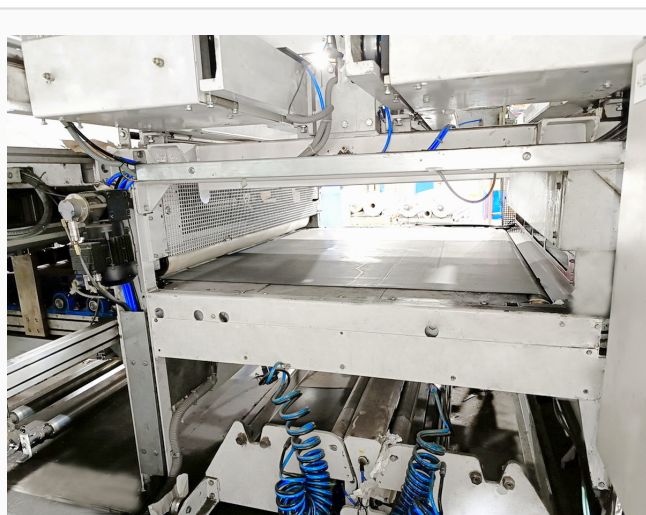


10




11

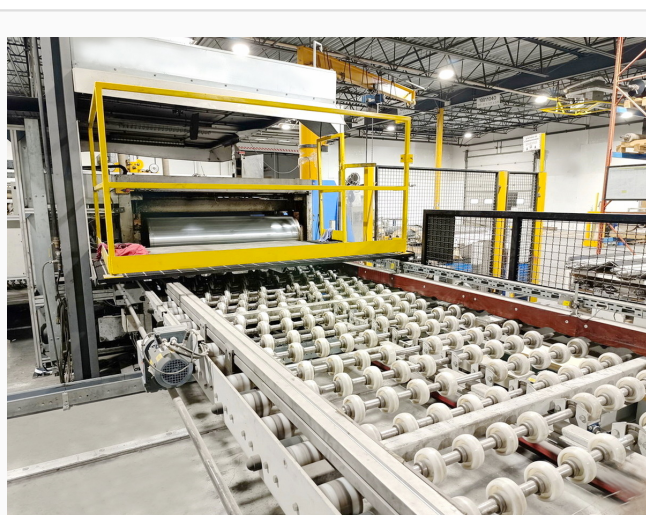

12

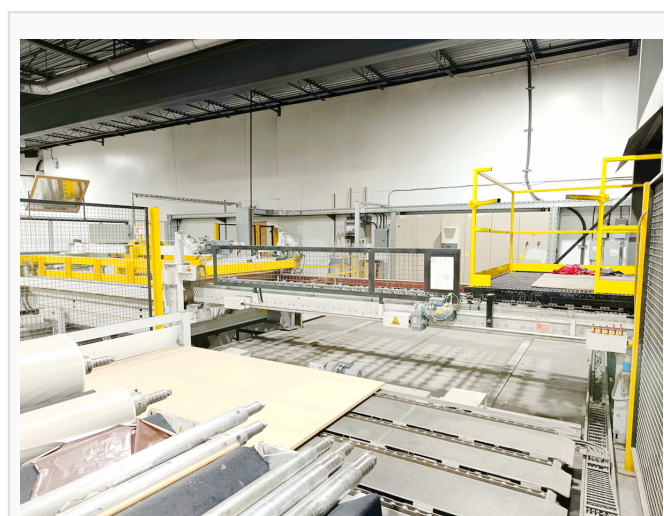

13

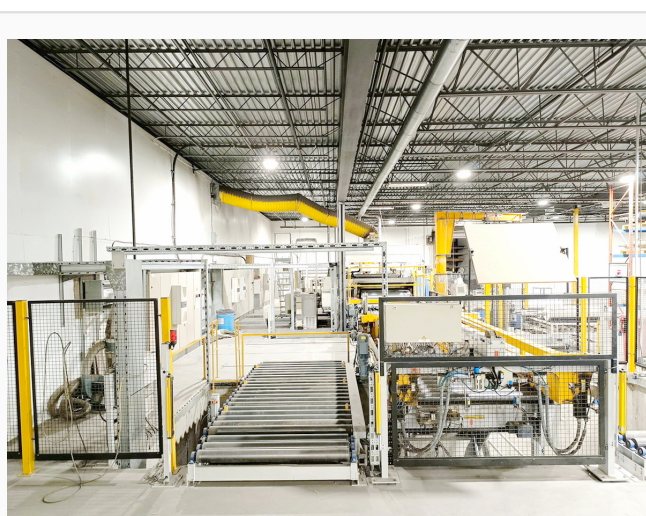


14

Fotos

Code: 200002



15

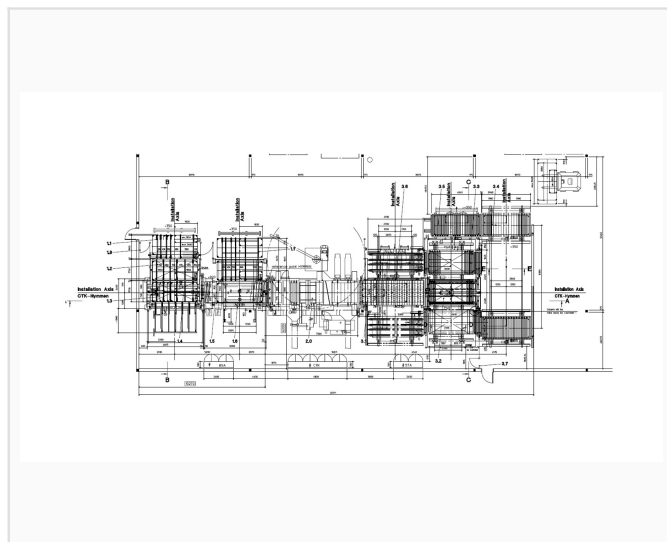

16