

BIESSE Rover A FT 1531 (nesting)

FICHA ONLINE

MARCA **BIESSE**CÓDIGO **200029**MODELO **Rover A FT 1531 (nesting)**TIPO **CENTRO DE MECANIZADO A C.N****DETALLES TÉCNICOS**

CELDA DE TRABAJO "NESTING" con CNC de 3 ejes (X-Y-Z+ predisposición para el eje C), compuesta por:

200029A) CARGA AUTOMÁTICA (tipo A 1563) también para paneles finos, con mesa elevadora, brazo móvil (NC positioning Sweeping Arm) con ventosas,
200029B) CENTRO de MECANIZADO Nesting a CN 3-ajes "BIESSE" " Mod. Rover A - FT 1531
Màquina a Portico mòvil (eje X)

Mando (WRT) con Software bSolid (3D CAD-CAM) + bNest (SOPHIA - IoT Connection)

Cabina de proteccion del cabezal de trabajo Bumper y Mesa de trabajo FT

Sistema cambio automático de herramienta con 2 Almacénes herramienta

1º Almacén con 16 puestos (eje X) + 2º a revolver con 8 puestos (eje Y)

Min. campo útil de trabajo (X - Y - Z) mm 3100 x 1560 x 170

Nº 8 Campos de trabajo (Multizone) con Mº 3 Bombas de vacío (capacidad 250 m3/h) cada una

Cuadro eléctrico y de mando separado - Potencia totale instalada (Kw) 31,21

GRUPOS DE TRABAJO (SUPERIORES):

Nº 14 Porta-brocas independientes verticales para taladrar (7 in X + 7 in Y)

Nº 4 Porta-brocas independientes horizontales para taladrar (2 in X + 2 in Y)


Potencia motor del cabezal a taladrar BH 18 (Kw) 3 ca

Nº 1 Electro-mandril (husillo) vertical HSK F63, potencia (Kw) 13,2

200029C) DESCARGA AUTOMÁTICA (tipo 1531) con cinta motorizada (longitud mm 3740)

FOTOS


01

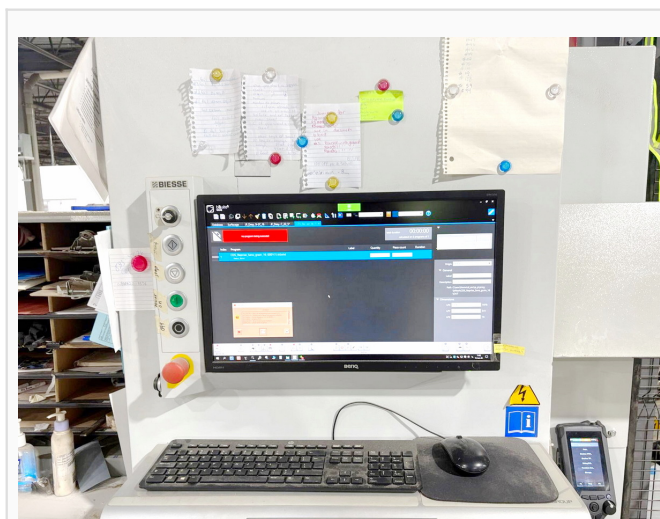

02

Fotos

Código: 200029

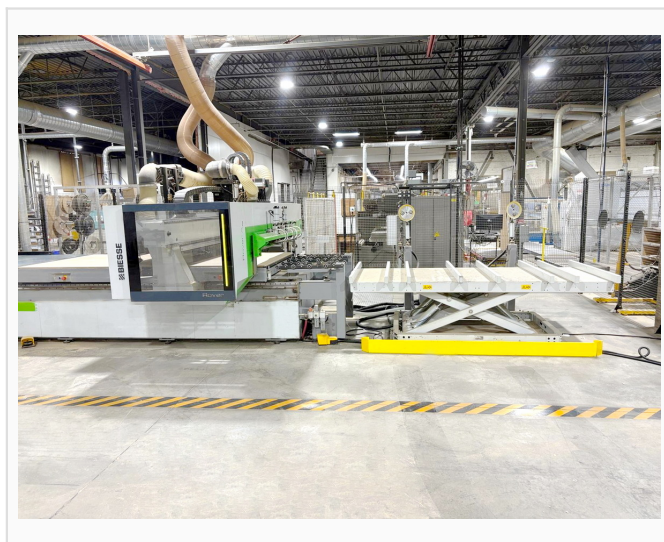

03



04