

HOMAG PROFI BMG 512/74/12 F/V/AFICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **HOMAG**CODE **W11050**MODÈLE **PROFI BMG 512/74/12 F/V/A**TYPE **CENTRE D'USINAGE C.N.C.****DÉTAILS TECHNIQUES**

CENTRE D'USINAGE C.N.C. (POINT A POINT) à 4 Axes (5 Axes avec DRIVE 5 C+)

Machine à portail mobile (axe X)

Commande Numérique PC 85 (IPC PowerPack)

Logiciel WoodWOP (Paket. Wizzard, Motion, ecc.)

Cabine de protection de la tête de travail

Table de travail avec supports/consolles Mod. AP. N° 12 Table Supports / consolles (longueur mm 1300)

Déplacement automatique par CN (axe X) des Supports/consolles

Déplacement automatique par CN (axe Y) des Ventouses

Changeur automatique d'outils (chaîne)

Magasin porte-outils (N° de places - 72)

Maxi champ util de travail (X - Y - Z) mm 7400 (7575) x 1100 (1325) x 600

N° 2 Champs de travail - Pompe sous-vide (capacité m3/h) 300

Tapis motorisée d'évacuation des copeaux (déchet du travail)

Armoire électrique et tableau de bord séparé

GROUPES DE TRAVAIL (SUPERIEURS):

N° 20 Broches à percer verticales et indépendantes (tête "MPU" pivotant à 185°)

N° 10 Broches à percer horizontales et indépendantes (tête "MPU" pivotant à 185°)

N° 1 Unité scie circulaire diam mm 200 (tête "MPU" pivotant à 185°)

Puissance du moteur de la tête à percer (Kw) 2,3

N° 1 Electro-broches verticales DRIVE 5C+. Puissance Electro-broches verticales (KW 15)

OPTIONNEL:

ROBOT - KUKA KR 120 / 3900 / ULTRA K

LIGMATEC RKT100

Système d'entrée et de sortie des panneaux

N° 1 agrégat de traverse (4 broches de perçage horizontales)

Eaux pour fissage pièces

PHOTOS

01



02

Photos

Code: W11050




03



04



05

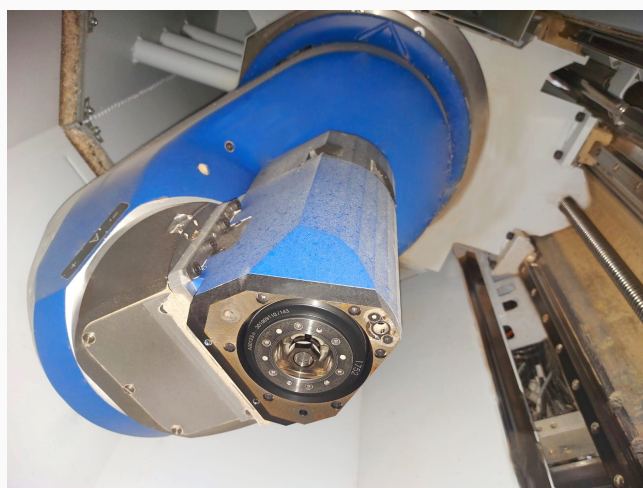

06




07




08

Photos

Code: W11050

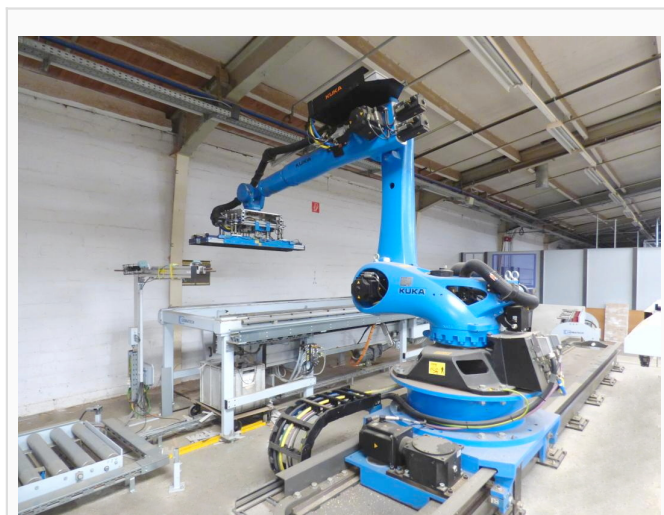

09

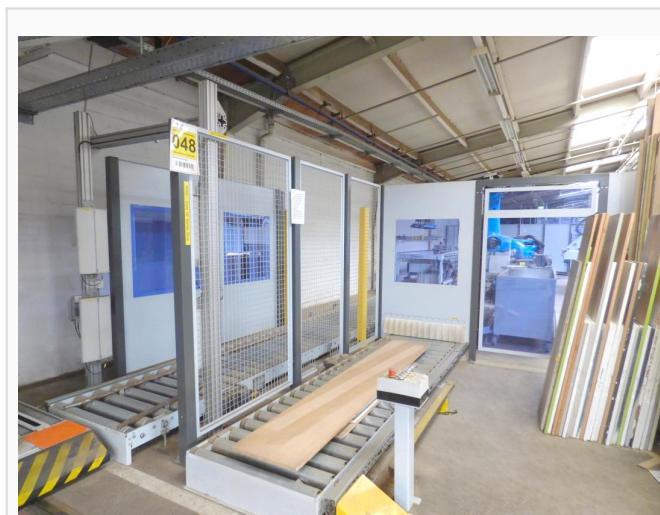

10