

BIESSE Stream SB2 11.0FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **BIESSE**CODE **K01002C**MODÈLE **Stream SB2 11.0**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS DOUBLE, Universelle (1° et/ou 2° machine en ligne)

Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,3 - 3

Epaisseur panneaux (min/max) mm 10 - 60

Largeur de travail (min/max) mm 240 - 3200 - Contrôle Numerique / Logiciel SINITRA

Vitesse réglable d'entraînement (m/min) 10 - 40 (ca.)

Cabines de protection et insonorisation - Distance (entre-axes) des taquets (mm) 500

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):

Toupie (anti-déchets) AS 10 PNEU (Kw 8,1) (ca.)

N° 2 Déchiquetteurs (1 Supérieur + 1 Inférieur) DT 10 (Kw 8,1 ca. x 2)

Groupe Calibrage (Toupies dresseurs verticaux) RT 20 (Kw __ x 2)

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):

Lampes de chauffage du coté du panneau - RP 10

Groupe encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) SP30 (Quick Melt)

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-détachant)

Zone pression du chant (réglage par C.N.) - Porte-bobines (pour N. 6 bobines)

Groupe de Coupe en bout IT 90-S (Kw 0,3 ca. x 2) 25 m/min (ca.)

Groupe de Pré-affleurage RS 10 (Kw 0,65 ca. x 2)

Groupe de Affleurage (Multi-profile, par C.N.) RF 30 (Kw 0,65 ca. x 2) 0°-25°

Groupe de Copiage de formes (Arrondissage) AR 34 (Kw 0,35 x 4)

3 Toupie (pour rainurage et fraisage) GAUCHE : 2x FB32 + DROIT : 1x FB30 (tot. 3 FB)

Racleur de chant-profiles RB 10 - Racleur de colle RC 20

Groupe pulvérisateur - Sécheur à air chaud (pour réactiver la couleur du chant) PH 10

PHOTOS

01



02

Photos

Code: K01002C




03



04




05

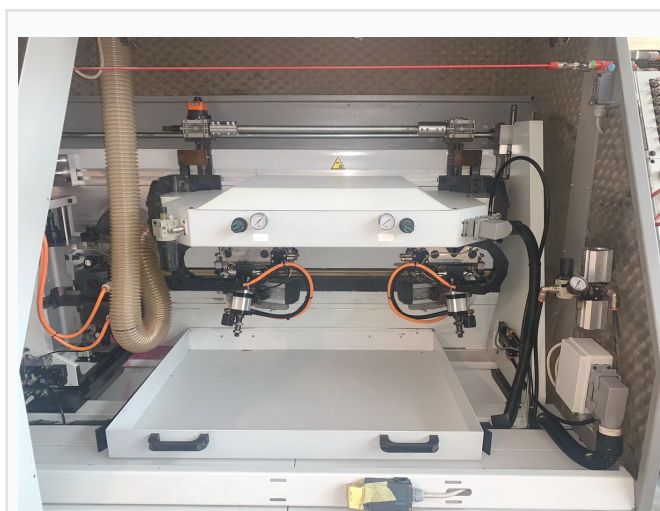

06



07

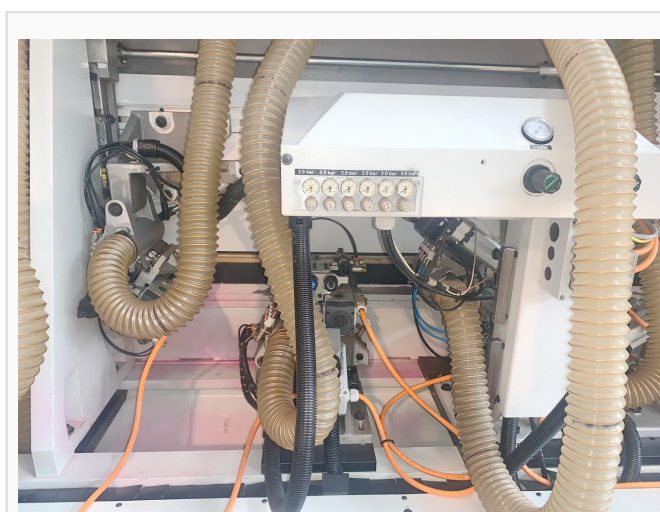

08

Photos

Code: K01002C



09



10