

HOMAG KFL 525/8/A3/15**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **HOMAG**CODE **VZ0200B**MODÈLE **KFL 525/8/A3/15**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Machine Double - Première (1ère) machine dans une ligne

Epaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0,3 / 3

Epaisseur panneaux (min/max) mm 12 / 40

Largeur de travail (min/max) mm 195 / 1500

Contrôle Numerique PC 22 / Logiciel WoodCommander

Vitesse variable d'entrainement (m/min) 15 - 40

Cabines de protection et insonorisation

Ligne réglable de travail (plateaux porte-groupes)

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Déchiquetteurs KD 10 (2 x Kw 6,6) avec Hydro-clamp (serrage)

Espace libre

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):

Système encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) A3 + A34

Support porte-bobines (24 bobines) avec SERVO control edge feed + flex edge control software"

Zone de pression du chant (réglage par C.N.) Type A

N° 2 Toupie automatiques (pour rainurage et fraisage) SF 20 (2 x Kw 6,6) réglage par C.N.

Groupe de Pré-affleurage Optimat (2 x Kw 0,55)

Groupe de Affleurage (Multi-profile, réglage par C.N.) MF 21 (2 x kW 0,55)

Espace libre

Racleur de chant-profiles (Multi-profile, réglage par C.N.) MN 21

Unité de finition (Racleur de colle + Brosses) FA 11

PHOTOS**01****02**

Photos

Code: VZ0200B



03



04



05



06



07



08

Photos


Code: VZ0200B




09



10

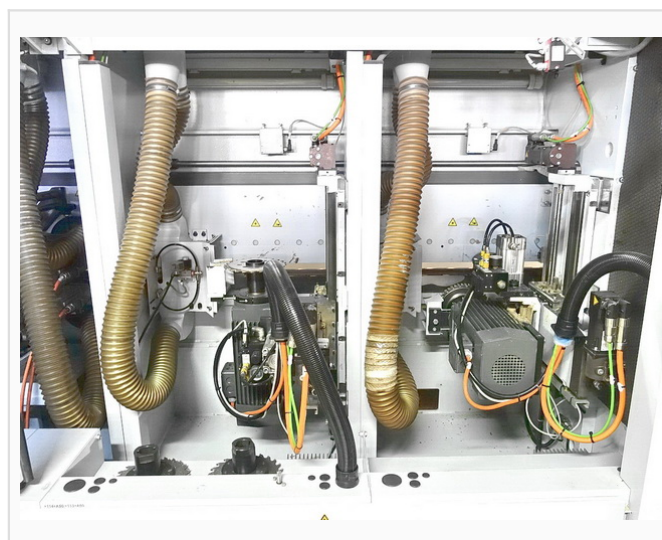

11

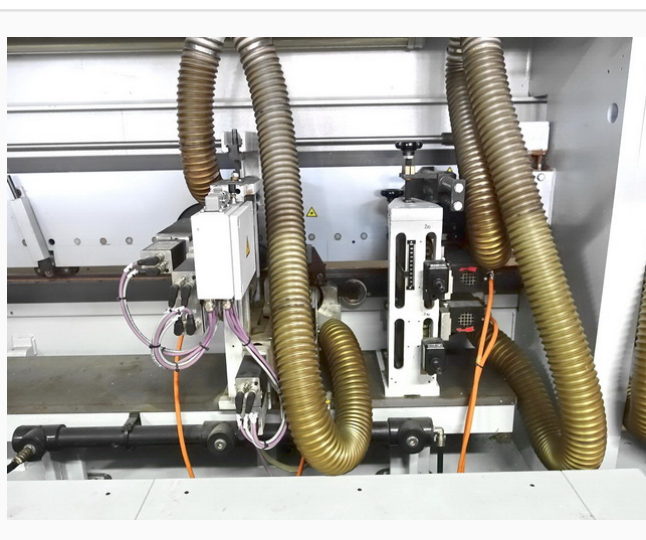

12




13



14

Photos

Code: VZ0200B

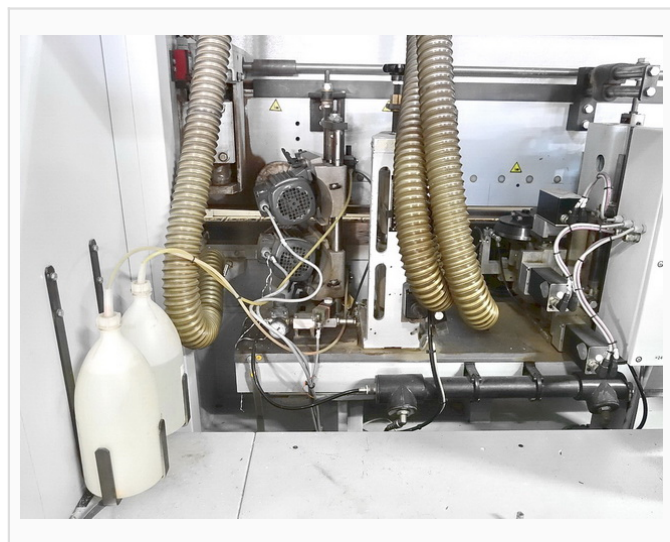

15



16