

HOMAG KFL 526/10/A3/30**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **HOMAG**CODE **VZ0200D**MODÈLE **KFL 526/10/A3/30**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Double - Machine Indépendante (ou 1ère et/ou 2ème dans une ligne)

Épaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0,3 / 3

Épaisseur panneaux (min/max) mm 12 / 40

Largeur de travail (min/max) mm 220 / 3000

Contrôle Numérique PC 22 / Logiciel WoodCommander

Vitesse variable d'entraînement (m/min) 15 - 40

Cabines de protection et insonorisation

Ligne réglable de travail (plateaux porte-groupes)

Distance (entre-axes) des taquets (mm) 500

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Toupie (anti-déchets) (1 x Kw 4,5)

Déchetteurs KD 11 (2 x Kw 6,6) avec Hydro-clamp (serrage)

Espace libre

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):

Système encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) A3 + A34

Support porte-bobines (24 bobines) avec SERVO control edge feed + flex edge control software"

Zone de pression du chant (réglage par C.N.) Type A - Réglage de l'hauteur du chant par C.N.

Espace libre

Groupe de Coupe en bout HL 86 "SERVO" (2 x kW 0,22) vitesse maxi à 35 m/min

Groupe de Pré-affleurage OPTIMAT Pneu (2 x kW 0,55)

Groupe Multi-fonction (Affleurage et Copiage des formes) FK 21 (2 x kW 0,4) 30 cycles/min

Racleur de chant-profils (Multi-profile, réglage par C.N.) MN 21

Unité de finition (Racleur de colle + Brosses) FA 11

PHOTOS**01****02**

Photos


Code: VZ0200D



03



04

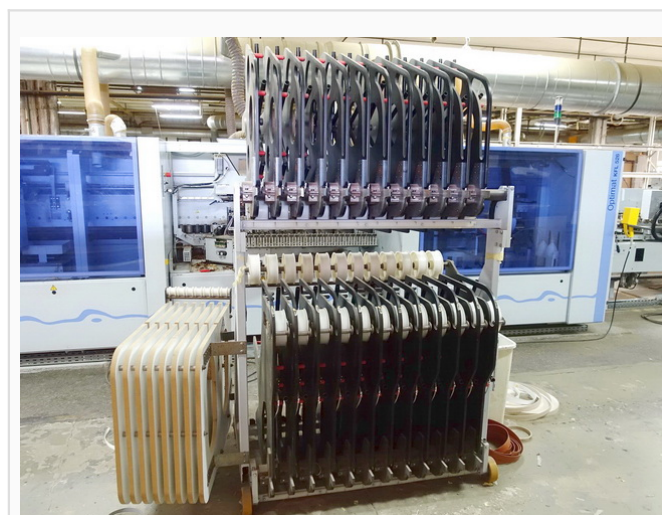


05



06



07

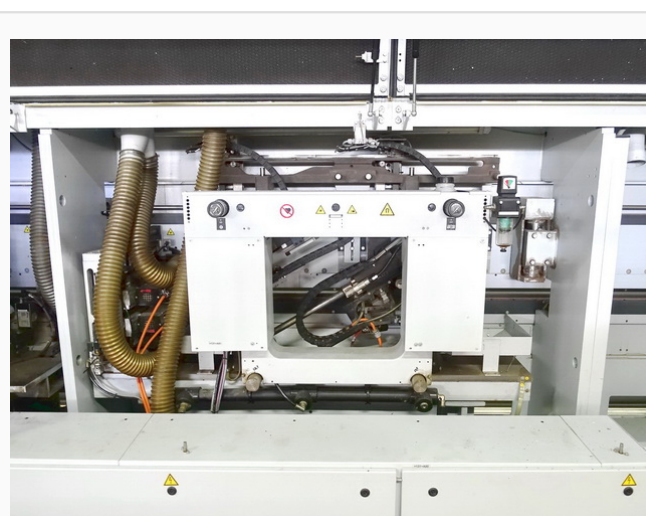


08

Photos


Code: VZ0200D



09

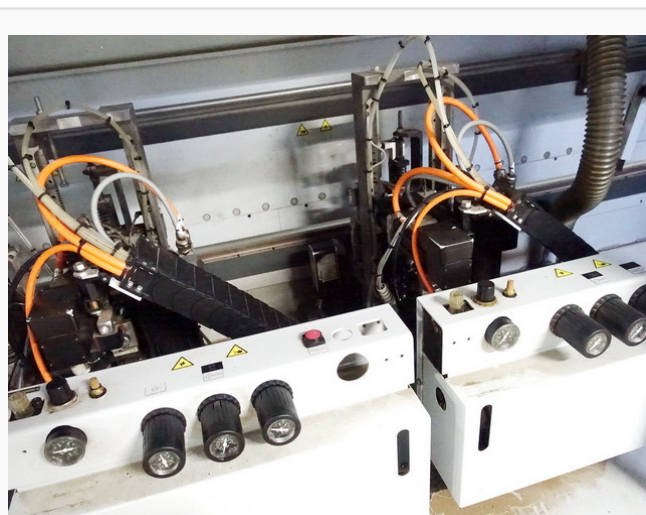

10

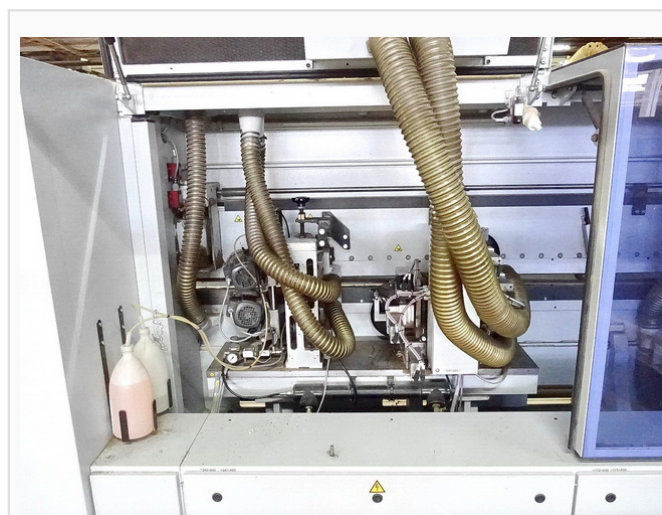

11



12



13



14

Photos

Code: VZ0200D



15



16