

IMA Combima / I /1420

FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **IMA**CODE **T03025**MODÈLE **Combima / I /1420**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS**

DÉTAILS TECHNIQUES

FACONNEUSE-PLAQUEUSE MONOLATERALE (Gauche)

Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,3 - 3

Epaisseur chants en bandes / alaises (min/max) mm 1 ALU

Epaisseur panneaux (min/max) mm 6 - 55

Contrôle Numerique / Logiciel IMATRONIC 121 /01

Vitesse réglable d'entraînement (m/min) 6 - 30

PARTIE DE FACONNAGE:

Calibrage 08.376 (Toupies dresseurs verticaux) geré par C.N. (2 x Kw 4,5)

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

PARTIE DE PLACAGE du CHANT:

Lampes de chauffage du coté du panneau + Groupe encollage (Colle P.U. + Préfuseur) 04.1569

Zone de pression du chant mm 1000 + Support porte-bobines (pour N. 6 bobines)

Groupe de Coupe en bout 08.42 (2 x Kw 0,66) vitesse de travail 25 m/min (pivotant 0-25°)

Groupe de Pré-affleurage 08.0555 (2 x Kw 1)

Groupe de Affleurage 08.055 (2 x Kw 1) 0°-30° + Groupe pulvérisateur (pour liquide glissant)

Copieur Multi-Profile geré par C.N. (affleurage + copiage des formes) 08.348 (2 x Kw 0,66)

Racleur de chant-profiles (Multi-profile, geré par C.N.) 08.516

Racleur de colle 08.517 (Pneumatique)

Groupe pulvérisateur (pour liquide polissage)

Brosses 08.614 (2 x Kw 0,25)

OPTIONAL: Toupie (pour rainurage et fraisage) 08.183 (1 x Kw 3)

Groupe de finition avec sphères 08.53

Affleurage inférieur et supérieur (avec papiers abrasifs) WI (4 moteurs x Kw 0,75)

PHOTOS



01



02

Photos

Code: T03025



03




04



05



06

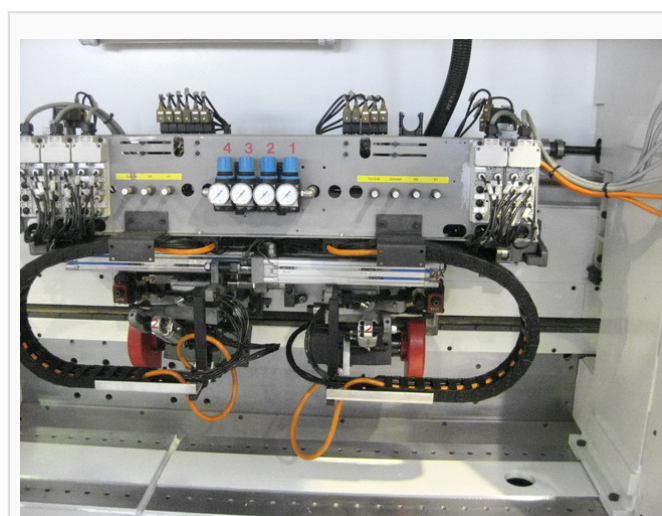


07




08

Photos


Code: T03025

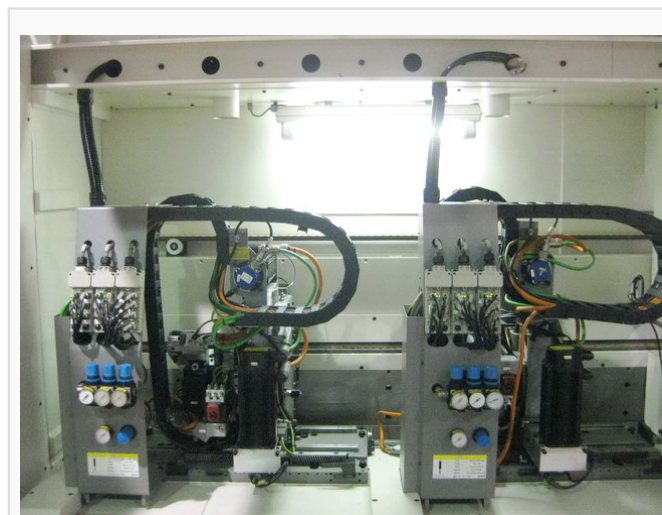


09

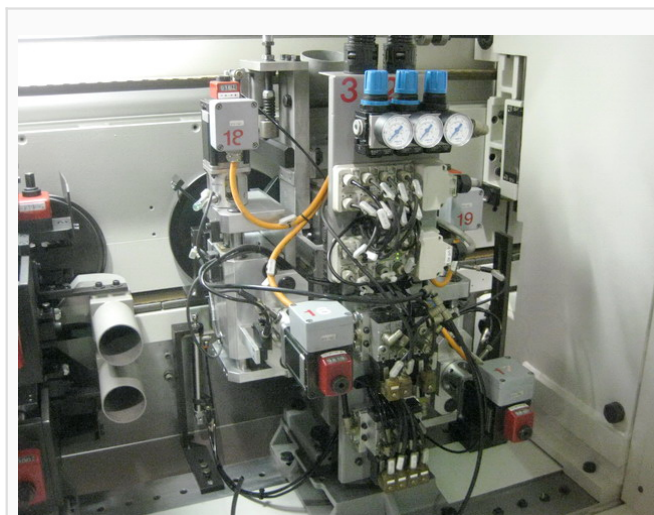

10

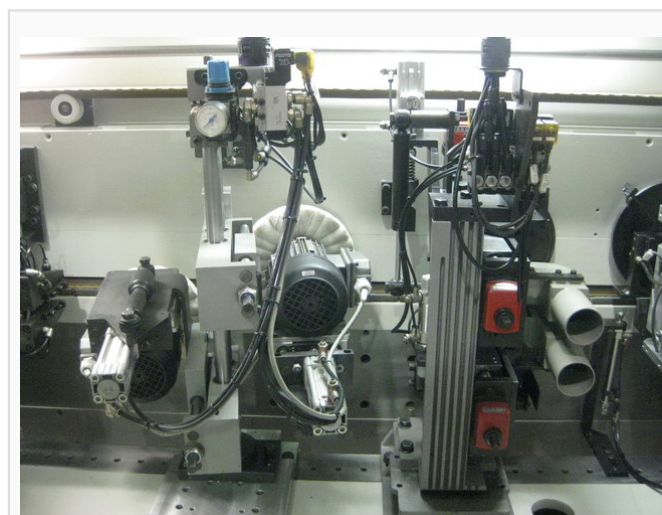

11

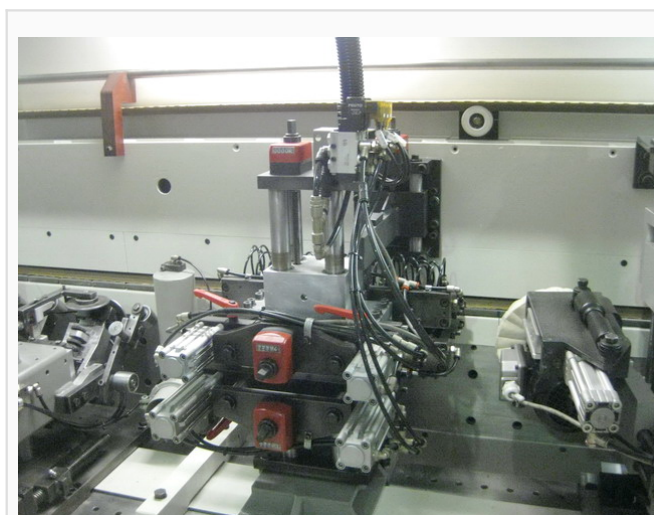

12




13



14

Photos

Code: T03025

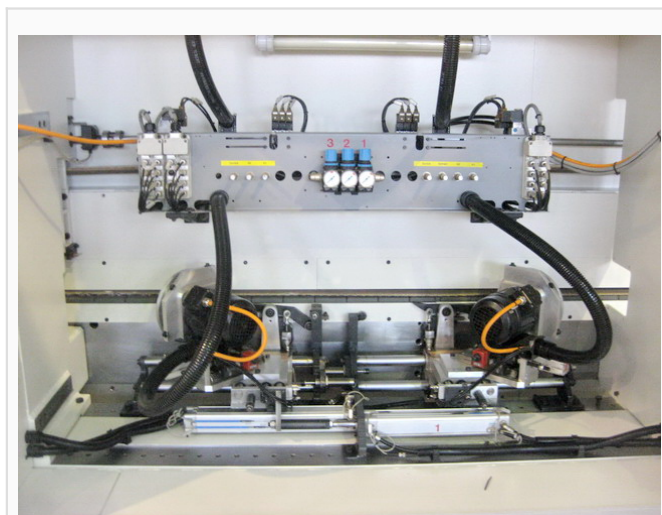

15



16