

IMA Combima /II/610/B/L12**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **IMA**CODE **U01004**MODÈLE **Combima /II/610/B/L12**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Machine Double et Independente (ou 1ère et/ou 2ème dans une ligne)

Epaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0,4 / 3

Epaisseur chants en bandes/alaises (Min/Max) mm 3 / 10

Epaisseur panneaux (min/max) mm 8 / 60

Largeur de travail (min/max) mm 274 (320) / 3300

Contrôle Numerique / Logiciel ICOS Open

Vitesse d'entrainement (m/min) 10 - 50 - Sans barre de transmission (système Master & Slave)

Distance (entre-axes) des taquets (mm) 1080

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):

Toupie (anti-déchets) 75.30.0.084 (1 x Kw 4,4, 100 Hz, KRS 61)

Inciseurs automatiques 75.31 (1 x 2,2 kW)

Déchiquetteurs 75.30.0.004 (1 x kW 6,6)

Toupie de Calibrage 08.376 (1 x kW ?)

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):

Système encollage (Colle thermo-fusible) 283.1513 (CNC)

Zone de pression du chant - Support porte-bobines (pour bobines N° 1+2)

Groupe de Coupe en bout 08.42 (2 x Kw 0,66) vitesse 32 m/min (0° - 25)

Groupe de Pré-affleurage 08.0555 (2 x kW 1,85)

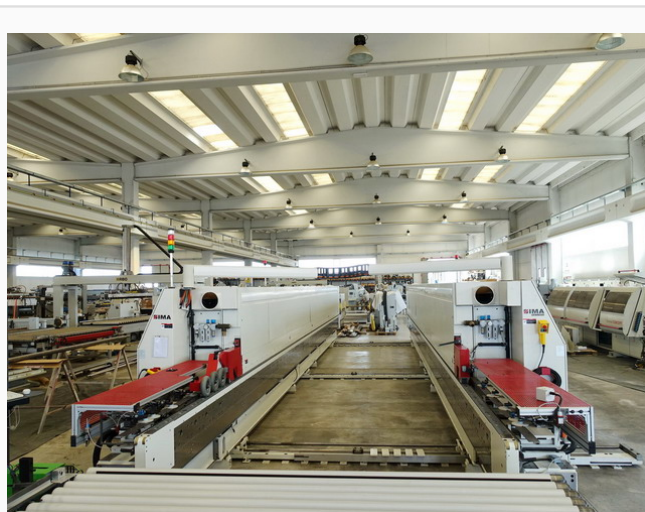
Groupe de Affleurage 08.055 (2 x kW 1,85) / 0° - 30°

Groupe de Copiage de formes (arrondissement) 08.471+08.461 (4xkW 0,66) 20 m/min

Toupie (pour rainurage et fraisage) 2 x 75.30 (2 x kW 6,6) 90° - 180°

OPTION: Affleurage (avec papiers abrasifs) pour chant droit 2 x kW 0,75

OPTION: Groupe Ponçage (avec papier abrasifs) pour chant droit 08.062 (1 x kW 1,8)

PHOTOS**01****02**

Photos

Code: U01004



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: U01004



09



10



11



12



13



14

Photos

Code: U01004



15



16