

IMA Advantage 500 LFICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **IMA**CODE **Z02008**MODÈLE **Advantage 500 L**TYPE **PLAQUEUSE DE CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

PLAQUEUSE de CHANTS MONOLATERALE (GAUCHE)

Epaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0,3 / 3

Epaisseur chants en bandes / alaises (min/max) mm 3 / 12

Epaisseur panneaux (min/max) mm 8 / 60

Control Numérique ICOS open TS

Vitesse d'entraînement (variable) m/min 4 - 20

Pression supérieure avec courroie en chaotouchou

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Guide à l'entrée réglable par C.N.

Calibrage (Toupies dresseurs verticaux) 08.379 (2 x kW 4,0)

Système encollage (Colle thermo-fusible & Colle PU) 283.1513

Zone de pression du chant (réglage par C.N.)

Support porte-bobines (pour 1 bobine)

Groupe de Coupe en bout 08.415 (2 x kW 0,66)

Groupe de Pré-affleurage 08.055 (2 x kW 1,0)

Copieur par C.N. (affleurage + copiage des formes) SKF-L (2 x kW 0,18) +(2 x kW 0,4)

Racleur de chant-profiles 08.519

Racleur de colle 08.521

Brosses 08.617-2 (2 x kW 0,18)

Toupie (pour rainurage et fraisage) 08.190 (1 x Kw 4,5) 90°-180°-270

OPTIONAL: Système d'introduction des panneaux 65.152 (table mobile, mm 500 x 500)

PHOTOS

01



02

Photos


Code: Z02008



03




04

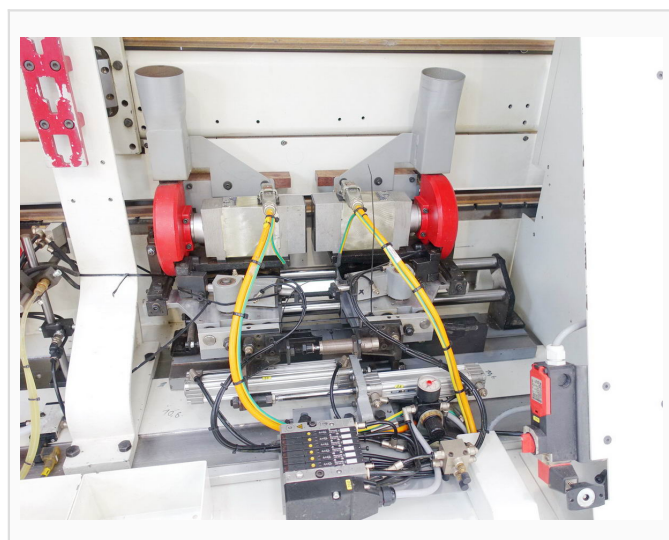


05



06

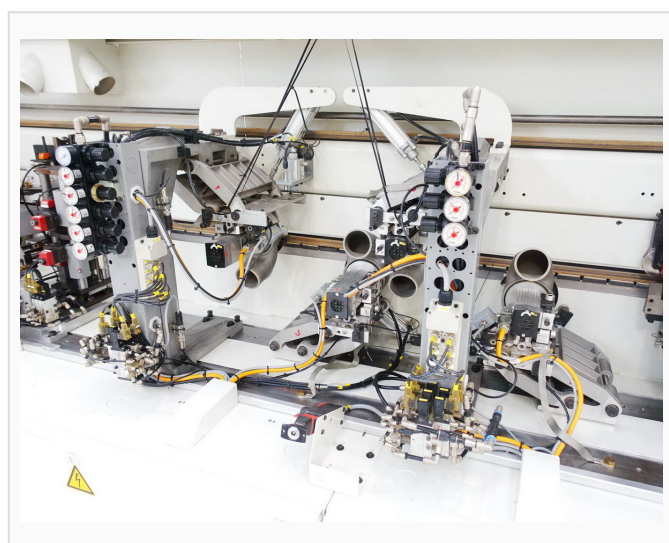


07

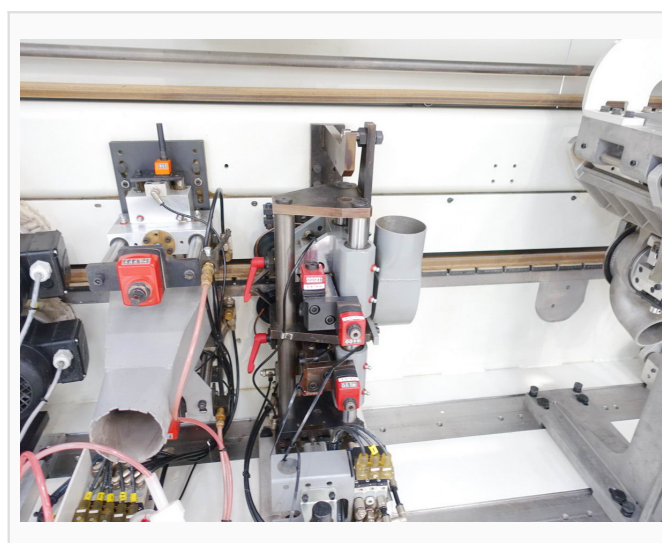

08

Photos

Code: Z02008

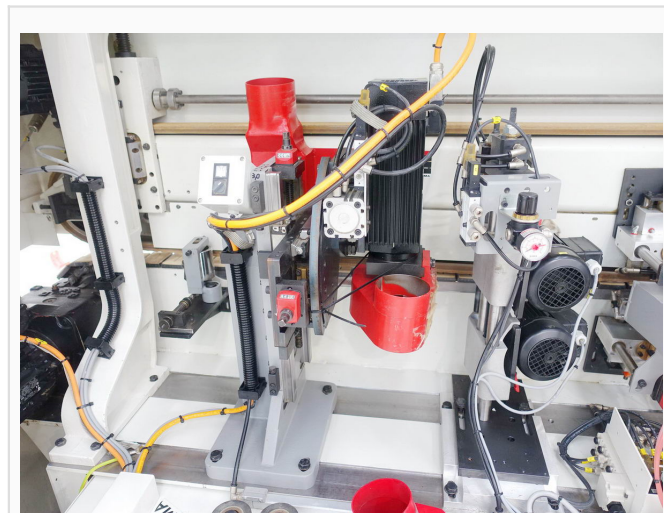

09



10