

BIESSE Rover A FT 1531 (nesting)

SCHEDA ONLINE

MARCA **BIESSE**CODICE **200029**MODELLO **Rover A FT 1531 (nesting)**TIPO **CENTRO DI LAVORO A C.N.****DETTAGLI TECNICI**

CELLA di LAVORO "NESTING" con CNC a 3 assi (X-Y-Z + predisposizione asse C), composta da:
200029A) CARICO AUTOMATICO (tipo A 1563) anche per pannelli sottili, con tavola elevatrice,
braccio mobile (NC positioning Sweeping Arm) con ventose sottovuoto

200029B) CENTRO di LAVORO 3 assi "nesting" a CN "BIESSE" Mod. Rover A - FT 1531

Macchina a portale mobile (su asse X)

CN (WRT) con Software bSolid (3D CAD-CAM) + bNest (SOPHIA - IoT Connection)

Cabinatura di protezione della testa di lavoro Bumper + Banco di lavoro a tavolo pieno FT

Sistema automatico cambio utensili con 2 Magazzino porta utensili

1° magazzino utensili a 16 postazioni (su asse X) + 2° a revolver con 8 postazioni (su asse Y)

Campo utile (Massimo) di lavoro (X - Y - Z) mm 3100 x 1560 x 170

Campi / N° 8 Aree di lavoro (Multizone) - Pompe sottovuoto 3 x 250 m3/h

Quadro Elettrico e comandi separato dal corpo macchina- Potenza totale installata (Kw) 31,21

GRUPPI DI LAVORO (SUPERIORI):

N° 14 Mandrini indipendenti verticali a forare (7 in X + 7 in Y)

N° 4 Mandrini indipendenti orizzontali a forare (2 in X + 2 in Y)


Potenza motore testa a forare BH18 (Kw 3 ca.)

N° 1 Elettro-mandrino verticale HSK F63 - Kw 13,2

200029C) SCARICO AUTOMATICO (tipo 1531) con tappeto motorizzato (lunghezza mm 3740)

FOTOGRAFIE


01

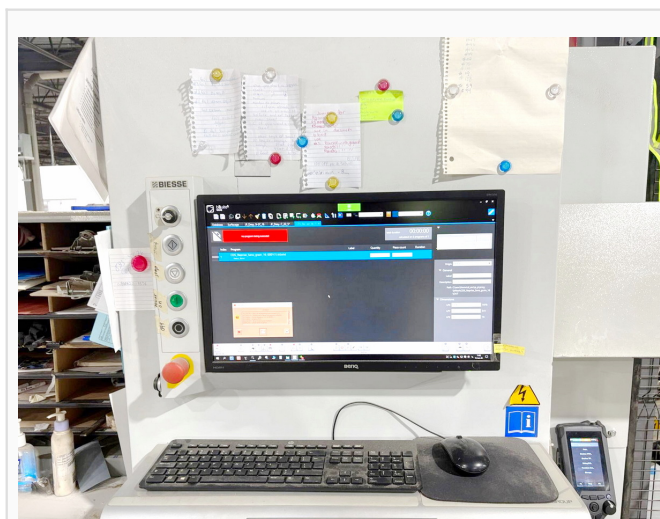

02

Fotografie

Codice: 200029

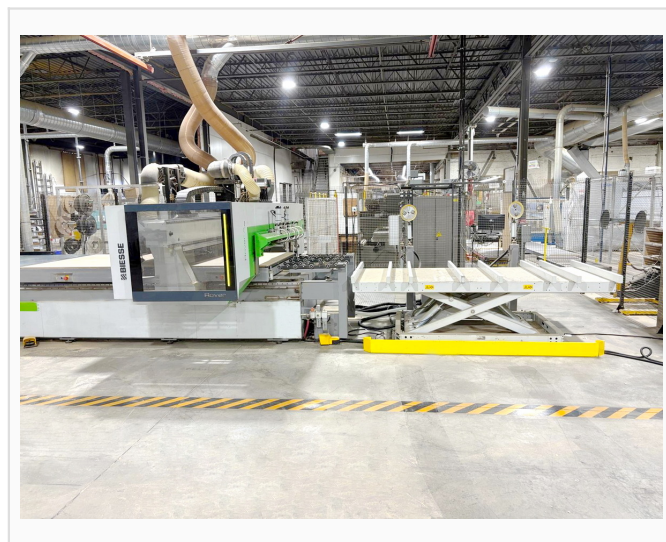

03



04