

BIESSE Stream SB1 11.0 SOFT

SCHEDA ONLINE

MARCA **BIESSE**CODICE **W05022B**MODELLO **Stream SB1 11.0 SOFT**TIPO **SQUADRABORDATRICE****DETTAGLI TECNICI**

SQUADRABORDATRICE DOPPIA - Macchina prima (1°) di linea

Spessore dei bordi in rotolo (min/max) mm 0,3 - 3

Spessore dei pannelli (min/max) mm 10 - 60

Larghezza di lavoro (min/max) mm 270 - 1200

Controllo numerico / Software SINITRA. Velocità variabile di avanzamento (m/min) 10-40 (Inverter)

PARTE A SQUADRARE (per ogni lato):

2 Truciolatori (1 inferiore + 1 superiore) DT 10 (Kw 5.8 x 2)

Spazio vuoto per inserimento rettifiche FS

Gruppo Rettifiche (Toupie Verticali) ES30 + ER30 (Kw 5 x 2) 0° - 90°

Toupie (fresatore) SF 10 (2 x Kw 2,4) 0° - 45°

Gruppo spruzzatore (per liquido anti adesivizzante)

PARTE A BORDARE (per ogni lato):

Sistema incollaggio (Colla Termo-fusibile+Prefusore) SP3/SF,SP40 (HighMelt+Edge Control EC40)

Lampade di pre-riscaldamento del lato del pannello RP 10

Zona di pressione (regolazione da C.N.)

Rulliera di pressione (revolver) per bordo dritto e sagomato (softforming) Soft PF40 (4 pos.) mm 800 (Cesoia

CI10+CS10+RL10) e Porta rotolo (per N. 6 bobine)

Gruppo Spigolatori RS 10 (Kw 1,3 x 2)

Gruppo Spigolatori Softforming RF 10 / SF (Kw 0,65 x 2)

Gruppo Spigolatori (Multi-profilo) RF 30 (Kw 0,65 x 2)


Toupie (per cave e rinure) FB 30 (Kw 4,5 x 2) 0 - 90°

Gruppo Raschia-bordo multiprofilo RB 30. Gruppo Raschia-colla RC 05 / Soft

Gruppo spruzzatore (per liquido lucidante)+Gruppo Spazzole SZ 30 (Kw 0,37 x 2)

FOTOGRAFIE

01

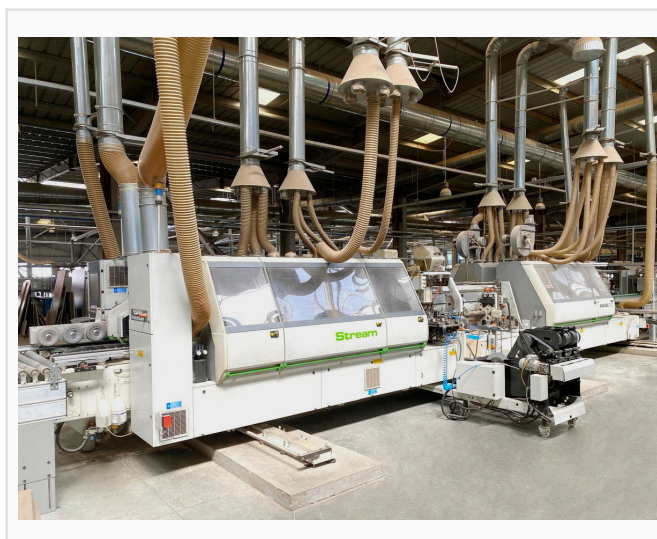


02

Fotografie

Codice: W05022B



03

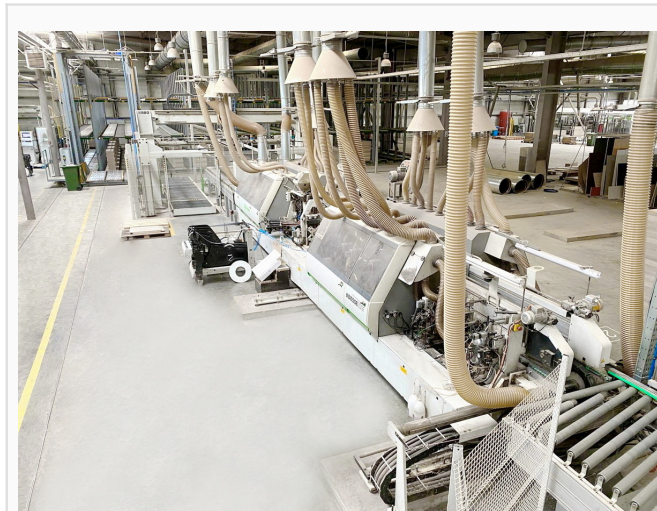

04