

BIESSE Stream SB1 Twin (SX + DX)

SCHEDA ONLINE



MARCA **BIESSE**

CODICE **W05024BC**

MODELLO **Stream SB1 Twin (SX + DX)**

TIPO **SQUADRABORDATRICE**

DETTAGLI TECNICI

Squadrabordatrice sfalsata (con due monolaterali, una Sinistra ed una Destra) - Macchina Prima (1°) di linea

Spessore dei bordi in rotolo (min/max) mm 0,3 - 3

Spessore dei pannelli (min/max) mm 10 - 60

Larghezza di lavoro (min/max) mm 100 - 1200

Controllo numerico PC base Windows / Software SINITRA

Velocità variabile di avanzamento (m/min) 10 - 40 (INVERTER C.N.)

PARTE A SQUADRARE (per ogni lato):

Gruppo spruzzatore (per liquido anti adesivizzante)

N° 2 Truciolatori (1 inferiore + 1 superiore) DT 10 (Kw 5,8 x 2)

Spazio libero

PARTE A BORDARE (per ogni lato):

1° Sistema incollaggio (Colla Termo-fusibile + Prefusore) SP30 (High Melt + Edge Control EC 40)

2° Sistema incollaggio (Termofusione con aria calda) Air Force System

Zona di pressione (regolazione da C.N.) + Porta rotolo (per N. 6 bobine)

Gruppo Refilatori RS 10 (2 x Kw 2)

Gruppo Spigolatori (Multi-profilo, controllato da CN) RF 40 (Kw 1 x 2) 0 - 25°

Toupie (per cave e rinure) EB 60 (1 x Kw 5) 0°-90°, motore ISO


Gruppo Raschia-bordo (Multi-profilo, controllato da CN) RB 40

Gruppo Raschia-colla RC 20

Gruppo spruzzatore (per liquido lucidante)

Gruppo Spazzole SZ 30 (2 x Kw 0,37)

FOTOGRAFIE

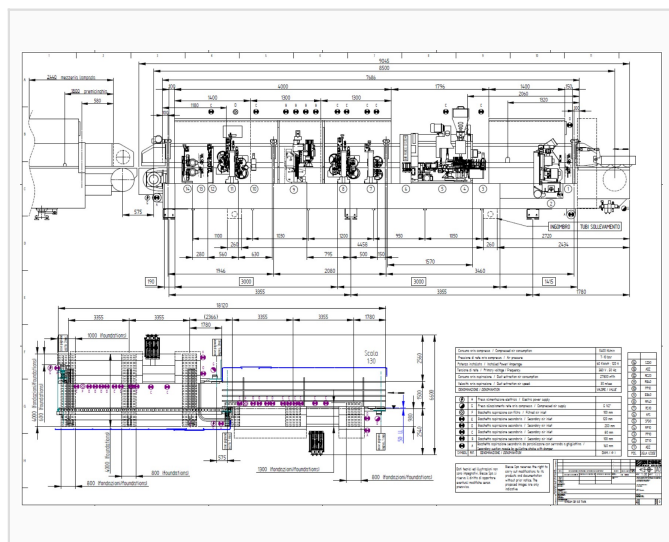


01



02

Fotografie

Codice: W05024BC

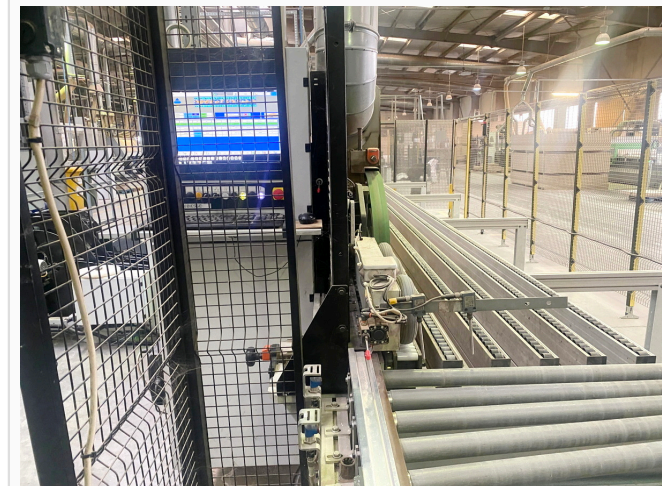


03



04




05

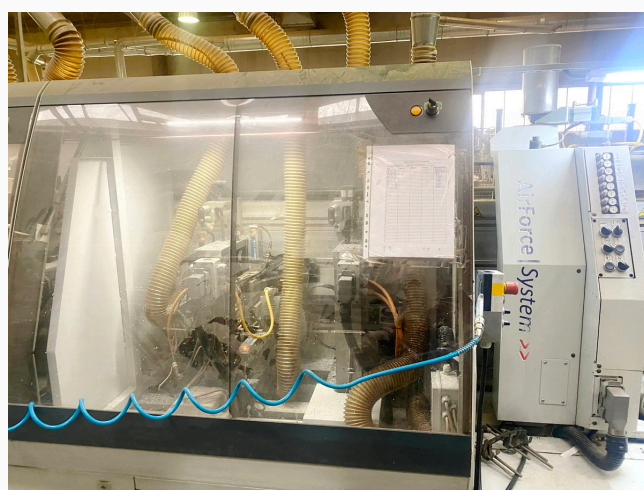

06



07

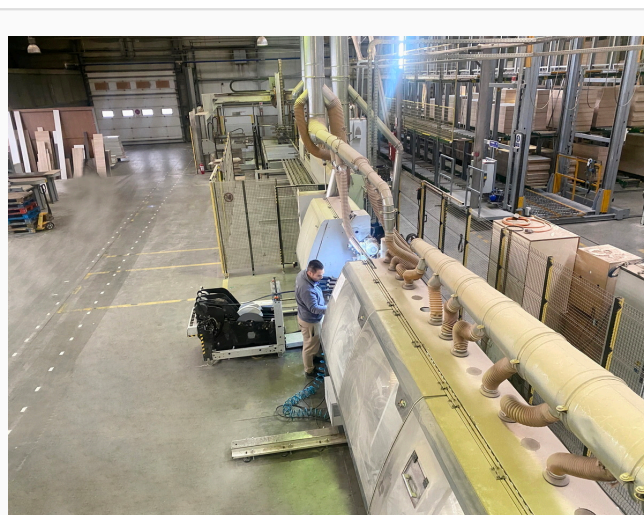

08

Fotografie

Codice: W05024BC



09



10