

НOMAG BAZ 322/60/APСТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **НOMAG**КОД **S11129**МОДЕЛЬ **BAZ 322/60/AP**ТИП **ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С КРОМКОНАНОСЯЩИМ АГРЕГАТОМ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Обработка центр с ЧПУ, с 4-мя осями X-Y-Z-C (пантограф, сверление, отрезание и обработка кромки). Консольный станок
Цифровое управление типа PowerControl PC 85 (Программное обеспечение WoodWop)

Передние защитные коврики

Размер рабочего стола мм 6000 x 1580 (12 суппортов типа AP Automatic)

ЧПУ управление автоматическим смещением по оси X (12 -ти суппортов)

ЧПУ управление автоматическим смещением по оси Y (вакуумные присоски)

Система автоматической смены инструмента (Магазин на 18 позиции)

Полезная рабочая зона (X - Y - Z) мм 6175 x 1850 x 300

Полезная рабочая зона (X - Y - Z) по кромкопосадке мм 6000 x 1775 x 60

2 рабочие зоны, 2 Вакуумных помпы (мощность 100 м3/час каждая)

Ковер для удаления отходов. Установленная мощность КВТ 27

Верхняя рабочая группа С МРU

20 Независимых вертикальных Сверлильных шпинделя (мощность сверлильной головы 6 КВТ)

10 Независимых горизонтальных сверлильных шпинделя

1 Вертикальный электрошпиндель Kw КВТ, 1 Циркулярная пила

Кромкооблицовочный агрегат на станке Power Edge

Система клеенанесения (клеерасплав с быстрой системой плавления)

Толщина кромки (мин/макс) мм 0,4 - 3.0

Держатель для бобин (№ 6) Предторцовочная группа

ОПЦИЯ:

N. 2 Комбинированный агрегат чернового фрезерования и профильного циклевания

ФОТОГРАФИИ

01



02

Фотографии

Код: S11129



03




04



05



06

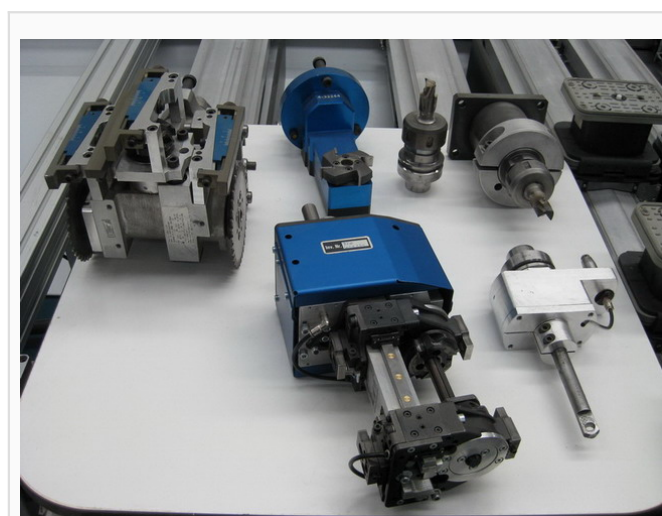

07



08

Фотографии


Код: S11129



09



10

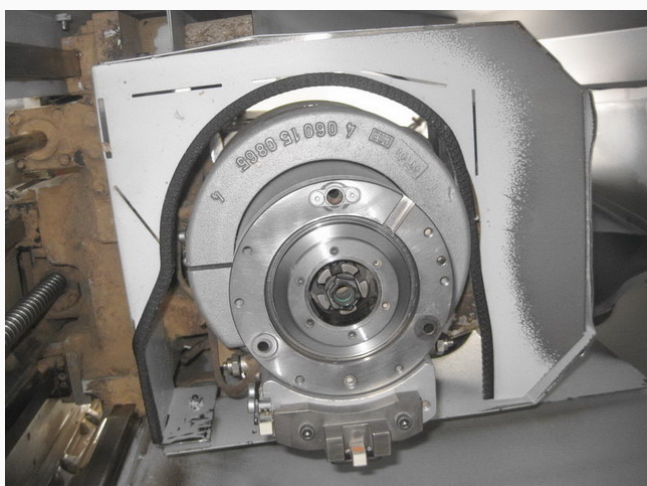


11



12



13

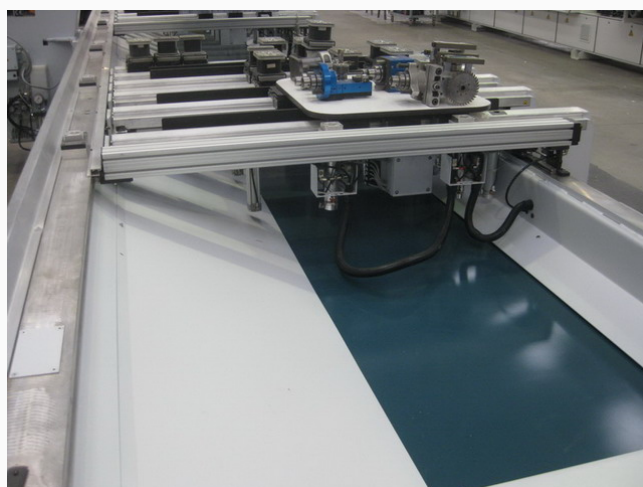

14

Фотографии

Код: S11129



15



16