

**STEFANI (SCM Group) Evolution C 220**СТРАНИЦА СТАНКА  
ОНЛАЙНМАРКА **STEFANI (SCM Group)**КОД **004016**МОДЕЛЬ **Evolution C 220**ТИП **ФОРМАТНО-КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Отдельностоящий станок (может быть 1-й и/или 2-й в линии)  
Толщина кромки в рулонах (мин/макс) мм 0,4 / 3  
Толщина заготовки (мин/макс) мм 14 / 60  
Рабочая ширина (мин / макс) мм 260 (са.) / 3200  
Цифровое управление / программное обеспечение MAESTRO PRO EDGE  
Регулируемая скорость подачи (м/мин) 10- 40  
Звукозащитные кабины + Расстояние (межосевое) между подающими упорами (мм) 400  
ЗОНА ФОРМАТИРОВАНИЯ (с каждой стороны):  
Противоскольный фрезерный агрегат AS (1 x Kw 4)  
Дробильные узлы DTR (2 x Kw 8)  
Распылительный агрегат (жидкость уменьшающая липкость) AAR  
ЗОНА КРОМКООБЛИЦЕВАНИЯ (с обеих сторон):  
Лампы для разогрева торца заготовки  
Клеенаносящий узел (клеерасплав с быстрой системой плавления)  
Прижимная зона с электронной реулировкой + Держатель для бобин (№) 2 моторизованный  
Торцовочный агрегат YU/SP-750 (30 m/min)  
Агрегат чернового фрезерования RSP  
Агрегат чистового фрезерования (Многопрофильный, с электронным управлением) RI/S 2P  
Агрегат обкатки углов C1+C2 (4 x Kw 0,35) ED-SYSTEM e Fast-Release  
Профильная цикля RAS/S  
Клеевая цикля RCA/2C  
Распылительный агрегат (с полировальной жидкостью) + Полировальный агрегат SPE  
Пазовальный агрегат U (1 x Kw 5,5)

**ФОТОГРАФИИ**

01



02

## Фотографии

Код: 004016




03




04




05

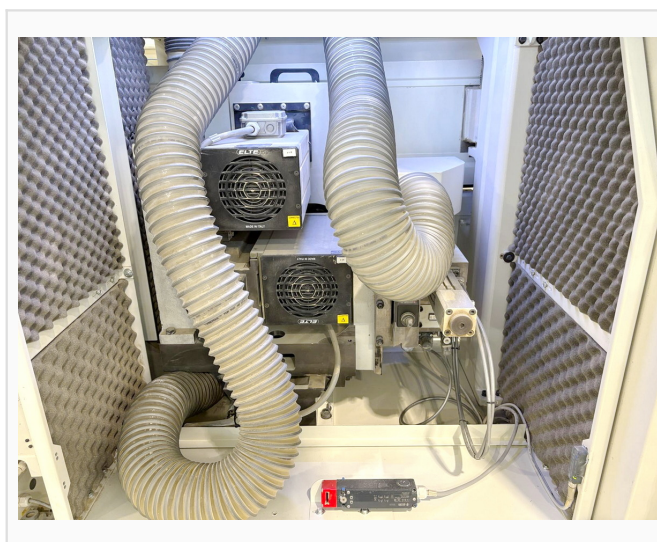

06

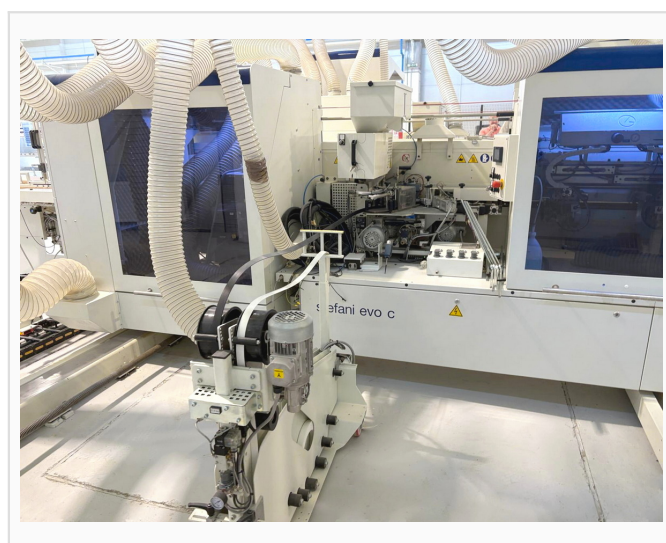

07

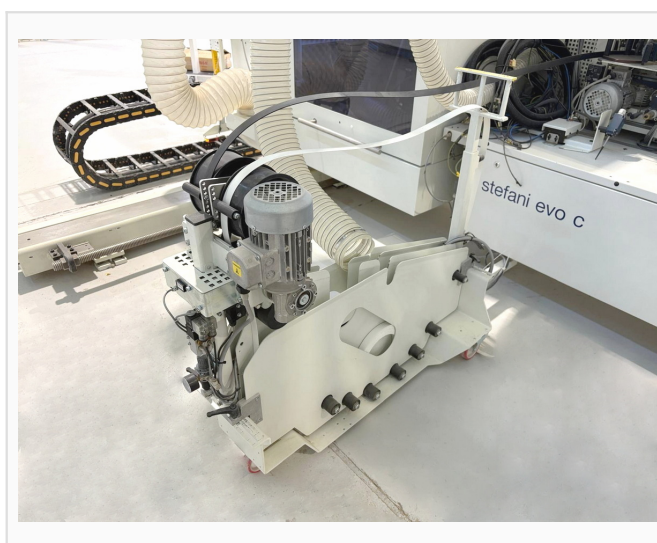

08

## Фотографии


Код: 004016




09




10

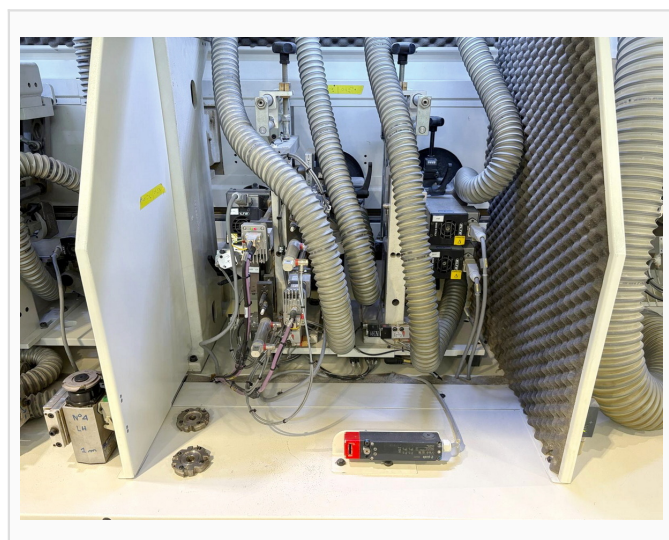


11

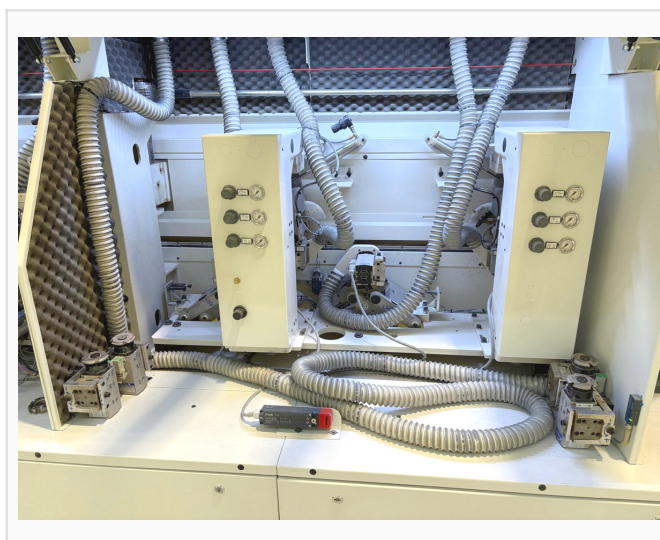

12

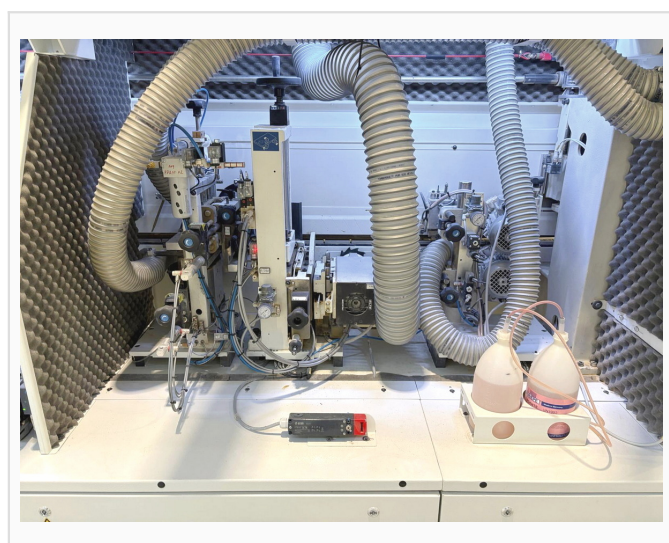

13

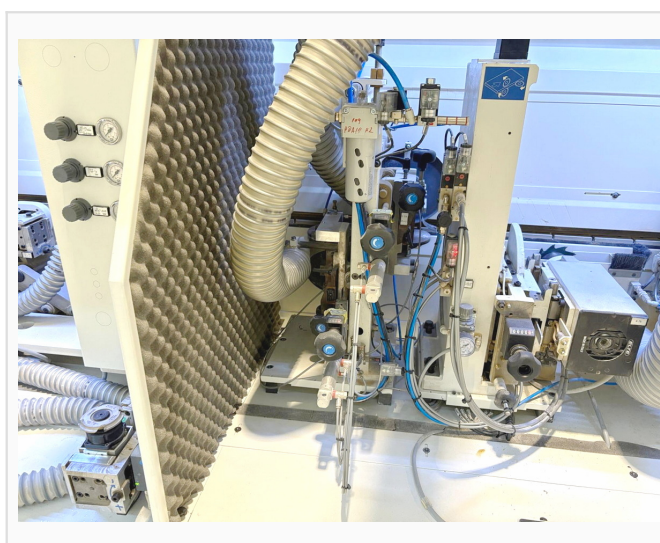

14

## Фотографии

Код: 004016



15



16