

BIESSE Techno KSСТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **BIESSE**КОД **U05030**МОДЕЛЬ **Techno KS**ТИП **ШКАНТОЗАБИВНОЙ СТАНОК****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Электронное программирование NC 400
Программное обеспечение Biesse
Подающие приводные ремни № 2
Горизонтальные группы № 2
Форсунки для установки шкантов (с инжекторами клея) № 5+5
Максимальная рабочая ширина (мм) 3200
Минимальная рабочая ширина (мм) 235
Вертикальные нижние группы № 2 (OPTIONAL: № 6)
Кол-во сверлильных голов на каждой вертикальной группе № 2 x HP 1,8
Верхние вертикальные прижимы № 2
Приводные шнеки для удаления отходов № 2
Приводной ковер для удаления отходов
ЧП управление перемещения (по оси X) горизонтальной подвижной группы
ЧП управление перемещения (по оси Y) упоров

ФОТОГРАФИИ

01



02

Фотографии

Код: U05030




03




04



05

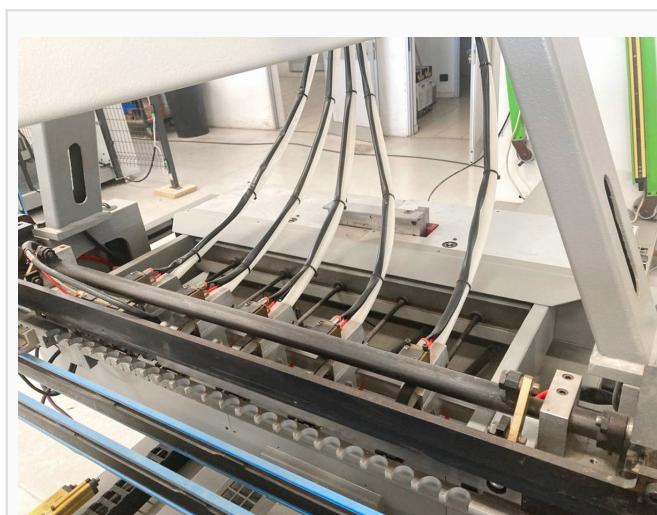

06

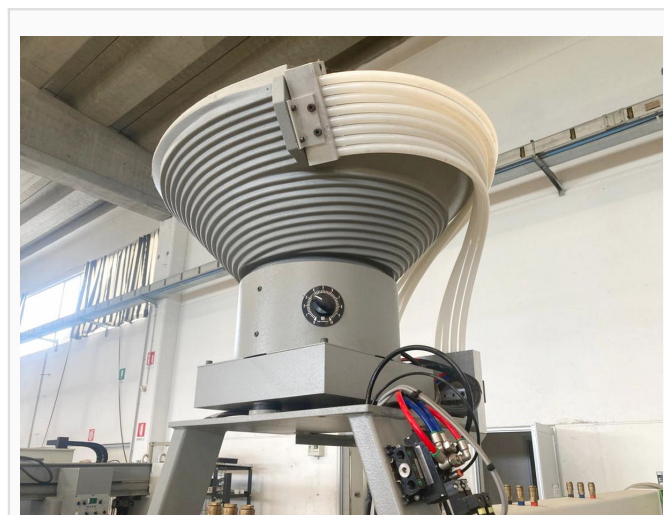

07



08

Фотографии

Код: U05030



09



10